



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS

CHINELATTO

Limeira (SP) - Brasil



+(55) 19 9.9295-3073



www.chinelatto.com.br



+(55) 19 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br

RETIFICADORAS DE VIRABREQUIM / RECTIFICADORAS DE CIGÜEÑALES / CRANKSHAFT GRINDER MACHINE



RVC-1800-HVP

	RVC-1800-HVP Hidráulica	RVC-1500-HVP Hidráulica	RVC-1500-M Mecânica
Capacidade / Capacidad / Capacity	1.800 x Ø 540 mm	1.500 x Ø 540 mm	1.500 x Ø 540 mm
Pedra / Piedra / Wheel	Ø 711,2 mm (28")	Ø 711,2 mm (28")	Ø 711,2 mm (28")


RVC-1000-HVP



	RVC-1000-HVP Hidráulica	RVC-1000-M Mecânica
Capacidade / Capacidad / Capacity	1.000 x Ø 440 mm	1.000 x Ø 440 mm
Pedra / Piedra / Wheel	Ø 610 mm (24")	Ø 610 mm (24")

POLITRIZ DE VIRABREQUIM PULIDORA DE CIGÜEÑALES CRANKSHAFT POLISHER MACHINE

PV-1500
PV-2000

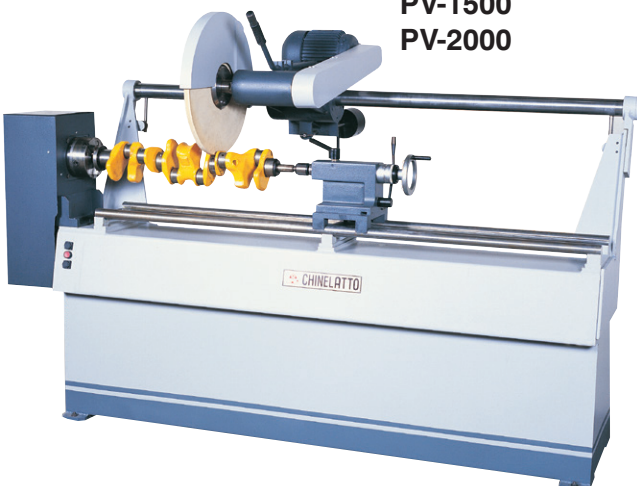

	PV-1500	PV-2000
Capacidade / Capacidad / Capacity	1.500 mm (59.05")	2.000 (78.74")
Feltro / Felpa / Wheel	Ø 500 mm (19.68")	Ø 500 mm (19.68")

POLIDORA PORTÁTIL DE VIRABREQUIM PULIDORA PORTÁTIL DE CIGÜEÑALES PORTABLE CRANKSHAFT POLISHER MACHINE



Com lixa / With sandpaper

BROQUEADORAS DE CILINDROS E PLAINA DE SUPERFÍCIE
RECTIFICADORAS DE CILINDROS Y DE SUPERFÍCIE
CYLINDER BLOCK BORING AND SURFACE MILLING MACHINE

BVC-1600-X



BVC-1400-X



CAPAC.		BVC -1600-X	BVC-1400-X
Broquear / Rectificar / Boring	Ø Min ~ Max	Ø 38 ~ 160 mm (Ø 1.5" ~ 6.299")	Ø 38 ~ 150 mm (Ø 1.5" ~ 5.905")
Plainar / Cepillar / Milling	Max	1.500 x 406 mm (59.055" x 16")	1.200 x 406 mm (47.244" x 16")

BROQUEADORA DE CILINDROS
RECTIFICADORA DE CILINDROS
CYLINDER BLOCK BORING MACHINE

BCP-1000



BCP-1000	
Capac. Broquear / Rectificar	Ø Min ~ Max
Boring Capacity	Ø Min ~ Max
	Ø 66 ~ 130 mm Ø 2.59" ~ 5.12"

DISPOSITIVO P/ FIXAR BLOCOS
DISPOSITIVO P/ FIJAR BLOQUES
CRADLE

DBC



DB-30-45



BRUNIDORA DE BIELAS
BRUNIDORA DE BIELAS
CON-ROD HONING MACHINE

BB-98



BB-98

Ø Min ~ Max	Ø 41 ~ 98 mm (1.614" ~ 3.858")
-------------	--------------------------------

RETÍFICA E MANDRILADORA DE BIELAS
RECTIFICADORA Y ALESADORA DE BIELAS
CON-ROD BORING AND GRINDING MACHINE

RB-125



RB-125

Capac. Retificar / Grinding Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 30 ~ 125 mm (Ø 1.18" ~ 4.92")
Capac. Mandrilhar / Boring Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 15 ~ 125 mm (Ø 0.6" ~ 4.92")

MANDRILADORAS DE BIELAS
ALESADORAS DE BIELAS
CON-ROD BORING MACHINES

MB-98



MB-125




MB-98

MB-125

Capac. Mandrilhar	Ø Min ~ Max	Ø 15 ~ 98 mm	Ø 15 ~ 125 mm
Boring Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 0.59" ~ 3.86"	Ø 0.59" ~ 4.92"

RETIFICADORA DE SUPERFÍCIE
PLANA DE CAPA DE BIELAS E DE MANCAIS
RECTIFICADORA DE TAPA DE BIELAS Y DE BANCADA
CAP & ROD GRINDER

RSP-1

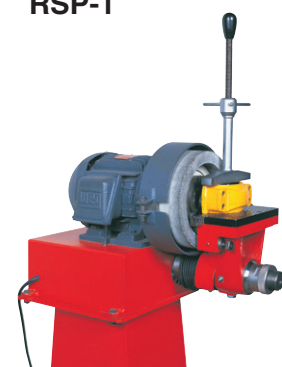

RSP-1

Pedra / Wheel - Ø	Ø 203,2 mm (8")
-------------------	-----------------

ALINHADOR DE BIELAS
ESCUADRADORA DE BIELAS
CON-ROD ALIGNER

A-450-2R
A-650-2R



A-450-2R

Ø Min ~ Max	Ø 30 ~ 98 mm (1.18" ~ 3.86")
-------------	------------------------------

A-650-2R

Ø Min ~ Max	Ø 30 ~ 144 mm (1.18" ~ 5.67")
-------------	-------------------------------

RETIFICADORA DE VOLANTES
RECTIFICADORA DE VOLANTES
FLYWHEEL GRINDER MACHINE

RMG-460



RMG-460

Volante / Flywheel	Ø Max.	Ø 500 mm (19.6")
Mesa / Faceplate	Ø	Ø 460 mm (18.1")
Pedra / Wheel	Ø Max..	Ø 127 mm (5")

LAVADORA DE PEÇAS
LAVADORA DE PIEZAS
SPRAY CLEANING MACHINE

LAV-1400



Mesa Giratória
Turn Table

Altura Interna
Height Above
Turn Table

Capac.
Capacity

LAV-1400	Ø 1.400 mm (55.12")	900 mm (35.43")	600 kg
----------	---------------------	-----------------	--------



+(55) 19 3446-4545



+(55) 19 9.9295-3073




chinelatto@chinelatto.com.br




www.chinelatto.com.br

PLAINAS DE BLOCOS E CABEÇOTES
CEPILLADORAS DE CABEZAS Y BLOQUES
SURFACE MILLING MACHINE


FUTURA

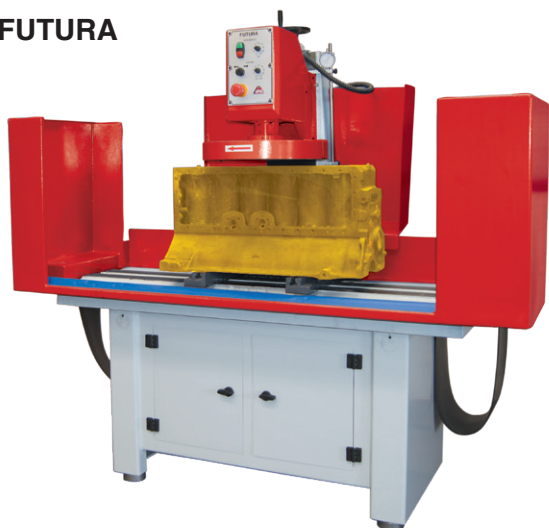

RSP-1550

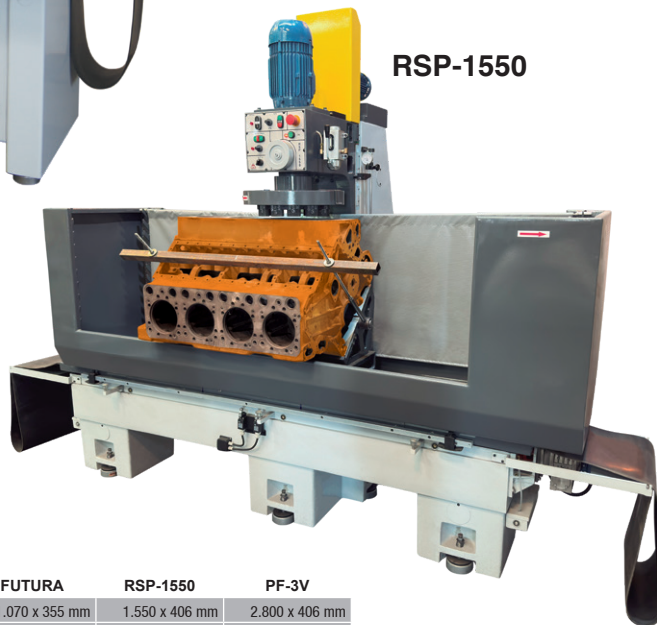

PF-3V

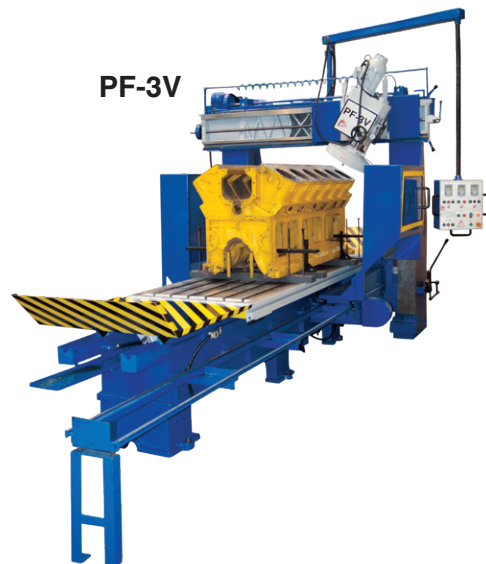

	FUTURA	RSP-1550	PF-3V
Capac. Plainar / Cepillar / Milling	1.070 x 355 mm	1.550 x 406 mm	2.800 x 406 mm
Capac. Milling	42.125" x 14"	61.023" x 16"	110.236" x 16"


DISPOSITIVO
DISPOSITIVOS P/ BLOQUES EN "V"
CRADLE

DI



PRENSA HIDRÁULICA DE
GUIAS DE VÁLVULAS
PRENSA HIDRÁULICA DE GUIAS
DE VÁLVULAS
HYDRAULIC PRESS VALVE GUIDES

P-15



Mesa desloca sobre colchão de ar
Mesa desliza sobre colchão de ar

P-15

Mesa – Dimens.	1.100 x 370 mm (43.31" x 14.57")
----------------	-------------------------------------

REBAIXADORA DE PASTILHA
E AFIADORA DE FERRAMENTA
RECTIFICADORA DE PASTILLA DE
REGULACIÓN DE VÁLVULAS Y
AFILADORA DE CUCHILLA
GRINDING MACHINE FOR VALVE
INSERT AND FOR TOOLS

RPA



REBAIXADORA DE PASTILHA
E ESMERIL
RECTIFICADORA DE PASTILLA DE
REGULACIÓN DE VÁLVULAS Y
ESMERILADORA
GRINDING MACHINE FOR VALVE
INSERT

RPE



RETIFICADORA AUTOMÁTICA
DE SEDE DE VÁLVULAS
ASSENTADORA AUTOMÁTICA
DE ASIENTOS DE VÁLVULAS
AUTOMATIC CYLINDER HEAD
VALVE SEAT GRINDING MACHINE

RAS-300



RAS-300 - MA


. mesa pequena para motos e automóveis
. mesa chica para motor y autos

RAS-300 - AD

. mesa grande para automóveis e diesel
. mesa larga para autos y diésel

EQUIPAMENTO DE
MANDRILHAR COMANDO
BARRENO DE CULATAS
BORING BAR - DEVICE

EMC-2

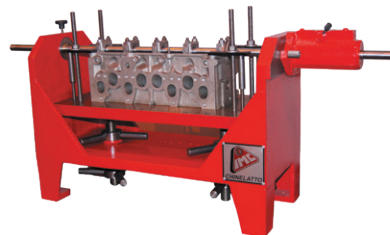

EMC-2

Capac. Mandrilhar Boring Capacity	Ø 22 a 34 mm (Ø 0.86" x 1.34")
Max. Dimens. Cabeçote / Culata Cylinder Head	500 x 250 mm (19.6" x 10")

RETÍFICA PORTÁTIL DE SEDE
DE VÁLVULAS
VIBRO CENTRO ELÉCTRICO
VALVER RECONDITIONING
MACHINE

RSV-1



RSV-1

Sede – Asiento Valve Seat	Ø Min ~ Max	Ø 25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")
------------------------------	-------------	-------------------------------

RETIFICADORA DE VÁLVULAS
RECTIFICADORA DE VÁLVULAS
VALVER GRINDING MACHINE

RVX



RVX

Capac. Retificar Grinding Capacity	Ø Min ~ Max	Ø4 ~ 12,5 mm Ø 0.16" ~ 0.492"
---------------------------------------	-------------	----------------------------------

MÁQUINA DE TESTAR TRINCAS
DE CABEÇOTES
DETECTORA HIDROSTÁTICA DE
FISURAS
CYLINDER HEAD PRESSURE
TESTER MACHINE

TESTRIM



Ciclo: Automático ou Semi Automático
Cycle: Automatic or Semi-Automatic

TESTRIM

Cabeçote – Tapa Cylinder Head	Max.	1.200 x 470 mm (47.2" x 18.5")
Temperatura Temperature	Max.	92° C (197.6° F)

EQUIPAMENTO MEDIDOR DE
PRESSÃO DE MOLAS
PROBADOR DE PRESIÓN DE
RESORTES
SPRING TEST

TM-2



TM-2

Pressão / Presión / Pressure	Max.	150 kgf
Altura / Height	Max.	120 mm (4.72")

BROQUEADORA DE CILINDROS DE MOTOS
RECTIFICADORA DE CILINDROS DE MOTOS
MOTORCYCLE CYLINDER BORING MACHINE



BVC-65
BVC-90E

CAPAC.	BVC-65	BVC-90E
Broquear / Mandrilar	Ø 39 ~ Ø 65 mm	Ø 47 ~ Ø 90 mm
Boring	Ø 1.535" ~ Ø 2.559"	Ø 1.850" ~ Ø 3.543"

BRUNIDORA DE CILINDROS DE MOTOS
BRUNIDORA DE CILINDROS DE MOTOCICLETAS
MOTORCYCLE CYLINDER HONING MACHINES

BR-90



BPM-200



	BR-90	BPM-200
Capac. Brunir / Bruñir	Ø 41 ~ Ø 108 mm	Ø 41 ~ Ø 108 mm
Honing Capacity	Ø 1.614" ~ Ø 4.251"	Ø 1.614" ~ Ø 4.251"

VACUÔMETRO PNEUMÁTICO
EQUIPO DE AFERIÓN DE
ASENTAMIENTO DE VÁLVULAS
CHECK VALVES VACUUM

VP-E



BROQUEADORAS DE CILINDROS - PORTÁTIL
RECTIFICADORAS DE CILINDROS - PORTÁTIL
PORTABLE CYLINDER BORING MACHINES




BVC-90
BVC-130

	BVC-90	BVC-130
Capac. Broquear / Mandrilar	Ø 52 ~ Ø 90 mm	Ø 66 ~ Ø 130 mm
Boring Capacity	Ø 2.04" ~ Ø 3.54"	Ø 2.59" ~ Ø 5.12"
RPM - Velocidades / Speed	(2) 345-420 rpm	(2) 265-380 rpm

EQUIPAMENTO FRESADOR
DE ASSENTO DE CAMISAS MOLHADAS
EQUIPO FRESADOR DE ASIENTO DE CAMISAS HÚMEDAS
PRECISION TURNING DEVICE FOR SLEEVE

FAC-86

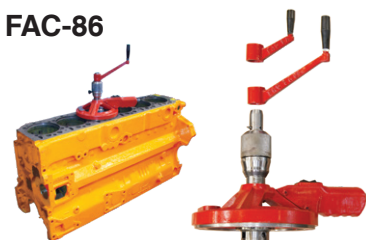

05 FERRAMENTAS / HERRAMIENTAS / TOOLS

	.01x - Ø 73 - 88 mm
	.01x - Ø 85 - 110 mm
	.01x - Ø 97 - 132 mm
	.01x - Ø 123 - 162 mm
	.01x - Ø 158 - 196 mm

FAC-86


Capac. Broquear / Mandrilar	Ø Min ~ Max	Ø 73 ~ 196 mm
Boring Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 2.87" ~ 7.71"

EXTRAS
EIXO / EJE / SPINDLE



PRESA HIDRÁULICA DE CAMISAS
DE CILINDROS
CYLINDER SLEEVE HYDRAULIC PRESS

P-30

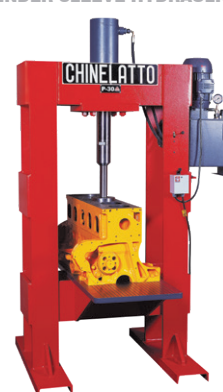

Pressão / Presión / Pressure	Max.	30 ton
Bloco / Block	Max.	1,5 x 0,68 x 0,87 m

BRUNIDORA HIDRÁULICA
DE CILINDROS
BRUNIDORA DE CILINDROS
CYLINDER HONING MACHINE

BH-200



Capac. Brunir / Bruñir	Ø Min ~ Max	Ø 41 ~ 195 mm
Honing Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 1.61" ~ 7.68"

BRUNIDORA DE CILINDROS
BRUNIDORA DE CILINDROS
CYLINDER HONING MACHINES

BR-130



Capac. Brunir / Bruñir	Ø Min ~ Max	Ø 68 ~ Ø 140 mm
Honing Capacity	Ø Min ~ Max	Ø 2.67" ~ Ø 5.51"

JATO DE AREIA
GABINETE DE ARENAR
SAND BLASTING CABINETS


JA-700
JA-900



Dimens. Internas / Inside	700 x 700 (27.5" x 27.5")
Dimens. Internas / Inside	900 x 700 (35.4" x 27.5")

MESA PARA BLOCOS
MESA PARA BLOQUES
TABLE FOR ENGINE BLOCKS

M-800
M-1300

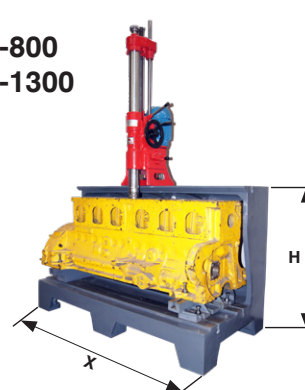

MOD.	X	H
M-800	800 mm	550 mm
M-1300	1300 mm	600 mm

FRESADORA DE ASSENTOS DE VÁLVULAS
ALESADORA DE ASIENTOS DE VÁLVULAS
CYLINDER HEAD VALVE SEAT BORING MACHINE

FRECAB



FSG-1500



SUPREMA-P



SUPREMA-M



	FRECAB	FSG-1500	SUPREMA-P	SUPREMA-M
Capacidade Fresar	Ø 18 ~ 60 mm	Ø 18 ~ 60 mm	Ø 18 ~ 60 mm	Ø 18 ~ 40 mm
Boring Capacity	Ø 3/4" ~ 2.3/8"	Ø 3/4" ~ 2.3/8"	Ø 3/4" ~ 2.3/8"	Ø 3/4" ~ 1.9/16"