



PBC-1200X

Cepilladora de Bloques y Culatas

CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS

 INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS



Cepilladora PBC-1200X cepillando culata de motor en hierro fundido



Cepilladora PBC-1200X cepillando culata de motor V8 en aluminio — vista 1



Cepilladora PBC-1200X cepillando culata en aluminio con dispositivo de inclinación

Cepilladora de bloques y culatas PBC-1200X para rectificación profesional: cepilla piezas hasta 1200X355MM y 550MM de altura, motores 4-8 cilindros incluyendo V6, V8 y diésel. Tradición Chinelatto desde 1962



PBC-1200X

CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad cepillar - largo x ancho	1200 x 355mm.
Altura máxima	550 mm.
Velocidades variables eje porta herramienta	200 ~ 1100 rpm
Velocidades variables del avance de corte	30 ~ 700 mm/min
Potencia motora total instalada	2,5 hp
Tensión eléctrica normal instalada	220volts 60hz. 2fases

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES (CONT.)

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES

01



Detalle — Cepilladora PBC-1200X cepillando culata de motor V8 en aluminio — vista 2

02



Detalle — Panel de control con controles rotativos para RPM y velocidad de mesa de cepilladora PBC-1200X

03




Accesorio normal — Otros accesorios incluyendo reloj comparador, bloques de fijación y calzos para cepilladora PBC-1200X

04



Accesorio normal — Platô Ø355 mm en hierro fundido para fijación de piezas en cepilladora PBC-1200X

05

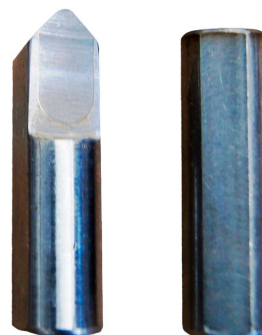

Accesorio normal — Herramienta + contrapeso de acero para cepillado de superficies planas en cepilladora PBC-1200X

Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

06



Accesorio normal — 01 Pareja Calzo - altura 100 mm de hierro fundido para fijación en cepilladora PBC-1200X

07



Accesorio opcional — Dispositivo DB-30/45 para bloques en "V" de hierro fundido para fijación

08




Accesorio normal — 01 Pareja Calzo - altura 370 mm de hierro fundido con estructura hueca para fijación en cepilladora

09




Accesorio opcional — Dispositivo DI para culatas inclinables, estructura articulada para fijación en cepilladora PBC-1200X

10

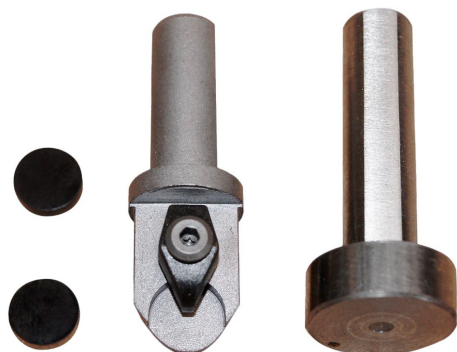

Accesorio opcional — Plaquita CBN (fundición) / PCD (para aluminio) + 1 portaplaquitas + 1 contrapeso para cepillado

11

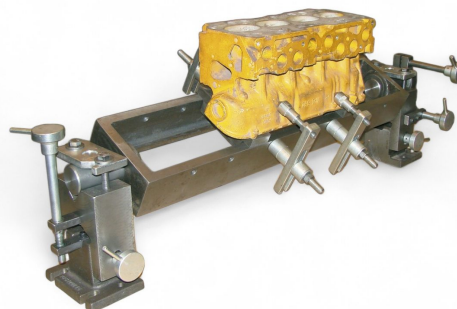

Accesorio opcional — Dispositivo americano para bloques en V y culatas con sistema de fijación ajustable



Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

12



Accesorio opcional — Dispositivo de fijación en hierro fundido para posicionamiento preciso en la cepilladora PBC-1200X

13



Accesorio opcional — Torres de nivelación en hierro fundido con tornillos de ajuste para fijación en cepilladora PBC-1200X