



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil


PF - 1.5 E

Cepilladora de Mesa Fresadora 1,6 Metros — PF-1.5E

CEPILLOS PUENTES



INDUSTRIA BRASILEÑA

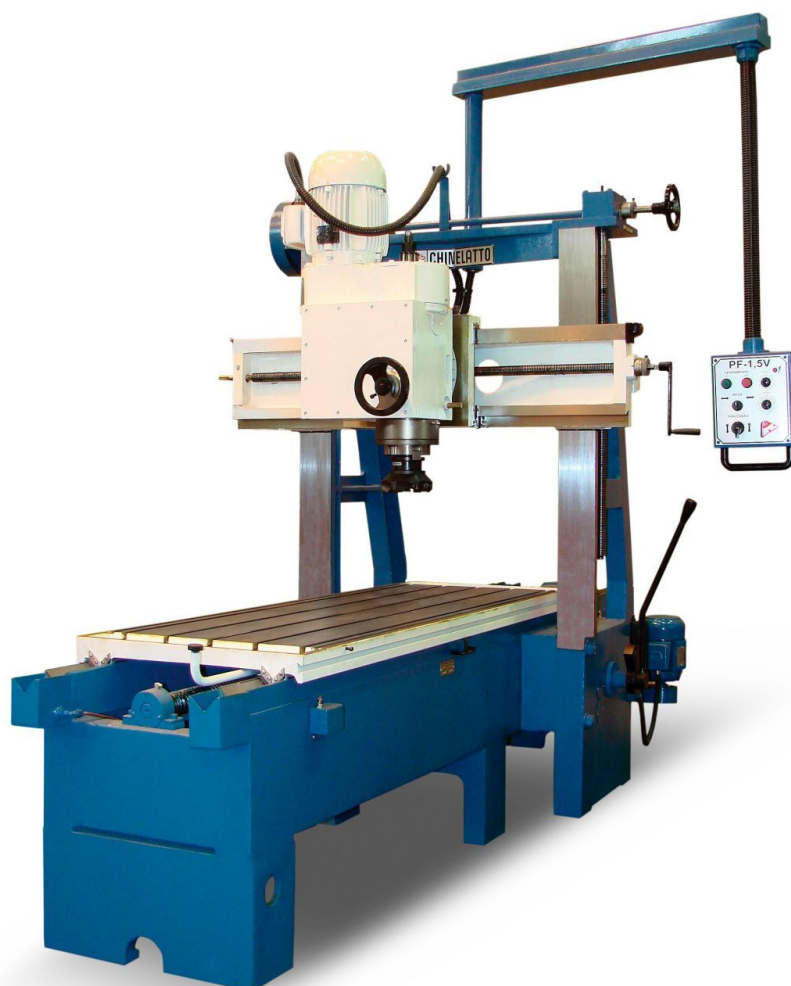

Procesa piezas hasta 1600X670MM con capacidad de 1000KG sobre mesa robusta. 12 velocidades automáticas para mecanizado pesado industrial



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





PF - 1.5 E

CEPILLADORA DE MESA FRESADORA 1,6 METROS — PF-1.5E



Características Técnicas

MESA

Capacidad "normal" de fresado (Largo x Ancho x Altura) **1.600 x 670 x 700 mm**

Dimensión - largo x ancho **1.600 x 550 mm**

Recorrido longitudinal útil **1.500 mm**

Mesa - 12 avances via armación de engranajes - mm / min **1ª rango: 30 - 40 - 60 - 80 - 210 - 440 mm por minuto**

Motor desplazamiento de mesa **1,0 / 1,6 cv**

Desplazamiento manual de la mesa **Opcional**

Peso máximo estimado distribuido sobre la mesa **1.000 kg**

- 2ª rango: 70 - 90 - 145 - 190 - 530 - 1.080 mm por minuto

BANCADA

Largo **2.500 mm**

Bomba de la lubricación automática de los guías prismáticos **Opcional**

DISTANCIA ENTRE COLUMNAS

Normal (ancho x altura) **700 x 670 mm**

CABEZAL FRESADOR R-8

Engranajes templadas - dientes rectificadas - 08 rotaciones **08 rotaciones: (A) 85 - 230 - 320 - 930 rpm (2,5 cv)**

Inclinación máxima lateral - a izquierda / a derecha **45° / 45°**

Cono del eje arbol - templado y rectificado **ISO 40**

Avance manual máximo del eje arbol **40 mm**

Bomba de lubricación interna **Automática**

- (B) 160 - 470 - 650 - 1.890 rpm (4,0 cv)

TRAVESAÑO

- (1) Velocidad de desplazamiento vertical - normal / motor
- 220 mm por minuto - motor 0,5 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

DIMENSIONES - PESO

Peso Líquido Aproximado **1.800 kg**

Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura) **3,9 x 1,6 x 2,1 m**

Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura) **2,5 x 1,6 x 2,1 m**

SUB-CABEZAL ANGULAR PARA FRESAR A 90 GRADOS

- Adaptable al CABEZAL FRESADOR, cono ISO 40
- Giro debajo de la base 90 - 180 - 270 - 360 grados

BOMBA DE LUBRIFICACIÓN AUTOMÁTICA

- Centralizada, automática en los guías prismáticos de la base

MOVIMIENTO MANUAL DE LA MESA

- Para desplazamiento longitudinal en la mesa

REGLAS DE LECTURA DIGITAL

- Medición via reglas de lectura digital en los ejes x - y - z

HERRAMIENTAS DE MECANIZADO

- Herramientas c/cuchillas intercambiables Ø 80 y Ø 100mm
- Juego de pinzas y mandril

PANEL ELÉCTRICO

- Protección de motores via relés termicos,contatores y fin de curso



PF - 1.5 E

CEPILLADORA DE MESA FRESADORA 1,6 METROS — PF-1.5E



Características Técnicas (continuación)

OTROS

- Plato con piedras segmentadas
- Dispositivo para balancear piedras e afilador
- Refrigeración e Protección
- Herramienta bailarina y plato Ø 290 mm
- Protección de guías prismáticas
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.