





# CHINELATTO

MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Desde 1962

## CATÁLOGO DE MÁQUINAS

Equipos para Rectificación de Motores

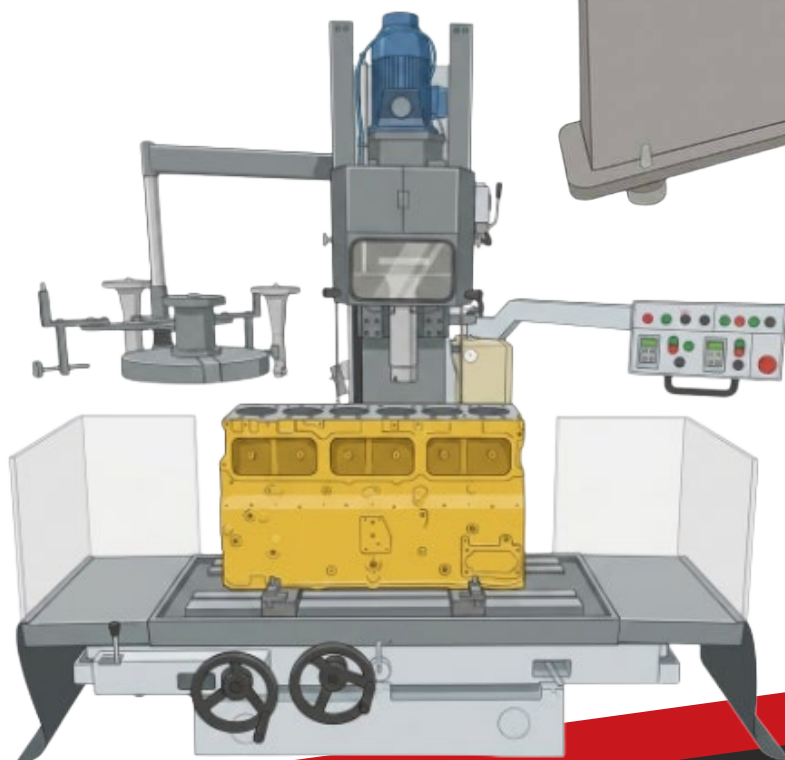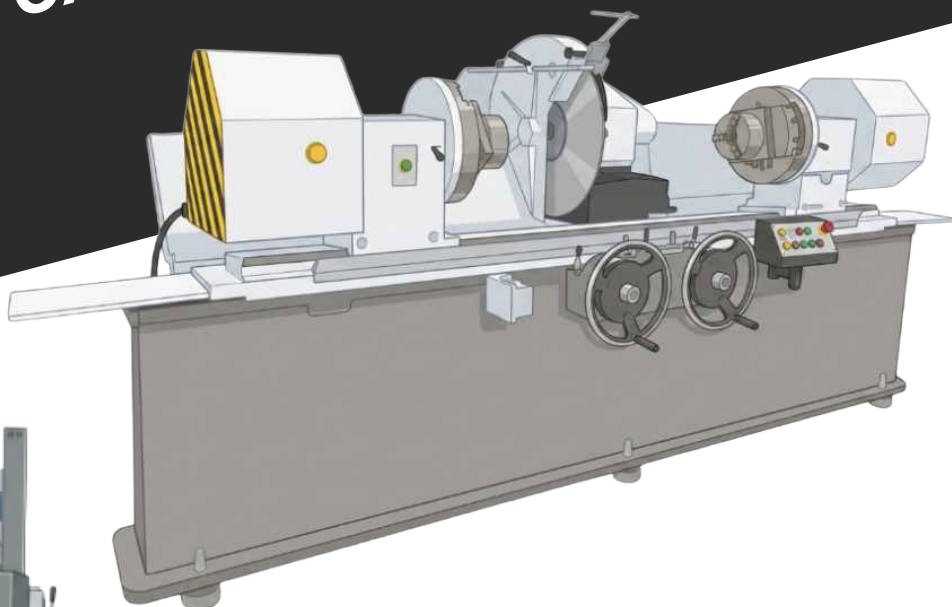

# 2026



FABRICADO  
EN BRASIL

[chinelatto.com.br](http://chinelatto.com.br)



## ***Acerca de Chinelatto***

*Desde 1962 fabricando máquinas para la industria*

---

Fundada en 1962 en Limeira, interior de São Paulo, Brasil, Chinelatto inició sus actividades fabricando equipos para la rectificación de motores. A lo largo de más de 60 años, la empresa se consolidó como referencia nacional e internacional en la fabricación de máquinas industriales de alta precisión.

Hoy Chinelatto atiende a clientes en todo Brasil y exporta a países de América Latina, ofreciendo soluciones completas para rectificación de motores, fresado CNC y fundición.

También suministramos repuestos originales para todas las máquinas, incluso modelos discontinuados, con asistencia técnica especializada.



**CHINELATTO**

Desde 1962 • [chinelatto.com.br](http://chinelatto.com.br)

GRUPO 01

# Cigüeñales

01



## Máquinas de este grupo

- 01 Rectificadora de Cigüeñal Manual 1 Metro — RVC-1000M
- 02 Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1 Metro — RVC-1000HVP
- 03 Rectificadora de Cigüeñal Manual 1,5 Metros — RVC-1500M
- 04 Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1,5 Metros — RVC-1500HVP
- 05 Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1,8 Metros — RVC-1800HVP
- 06 Pulidora de Cigüeñal Portátil PV Chinelatto 1150 RPM
- 07 Pulidora de Cigüeñal PV-1500 Chinelatto - Ø400x1500mm Motor 3CV
- 08 Pulidora de Cigüeñal PV-2200 Chinelatto - Ø400x2000mm


## Rectificadora de Cigüeñales



FABRICADO  
EN BRASIL



### Detalles

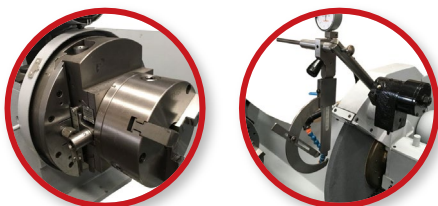

### Rectificadora de Cigüeñal Manual 1 Metro

## RVC-1000M

Rectificadora manual para cigüeñales hasta 1000mm entre platos con volteo 440mm. Motor 3cv, muela 609mm, avance micrométrico 6mm. Ideal para talleres medianos con precisión profesional.

### Especificaciones

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Distancia entre platos                                     | 1.000 mm       |
| Distancia mesa-centro cabezal                              | 200 mm         |
| Diámetro máximo de volteo                                  | 440 mm         |
| Platos en cruz - Desplazamiento máximo                     | 75 x 5 mm      |
| Capacidad de las lunetas                                   | 60 ~ 90 mm     |
| Rotaciones - via variador electrónico de ciclaje del motor | 40 ~ 100 rpm's |

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1 Metro



FABRICADO  
EN BRASIL

## RVC-1000HVP

Rectificadora hidráulica para cigüeñales con avance automático y rodamientos P4. Estructura de hierro fundido, distancia entre placas 1000mm, muela Ø610mm. Ideal para talleres especializados.

### Especificaciones

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Distancia entre mandriles           | 1.000 mm     |
| Diámetro máximo de volteo           | Ø440 mm      |
| Movimiento en cruz de centrado      | 75 x 5 mm    |
| Altura del centro a la mesa         | 220 mm       |
| Velocidades variables de giro       | 20~80 rpm    |
| Velocidad avance automático de mesa | 3.250 mm/min |



### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Rectificadora de Cigüeñales



FABRICADO  
EN BRASIL

### Rectificadora de Cigüeñal Manual 1,5 Metros


## RVC-1500M

Rectificadora profesional para cigüeñal con 1500mm entre placas y torneado hasta 540mm. Control electrónico de velocidad 20-100 rpm, motor 5cv, precisión micrométrica para talleres.

### Especificaciones

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Distancia entre platos                                     | 1.500 mm             |
| Distancia mesa-centro cabezal                              | 270 mm               |
| Diámetro máximo de volteo                                  | 540 mm               |
| Platos en cruz - Desplazamiento máximo                     | 80 x 5 mm            |
| Capacidad de las lunetas                                   | 25-80 mm / 80-125 mm |
| Rotaciones - via variador electronico de ciclaje del motor | 20 ~ 100 rpm's       |

### Detalles

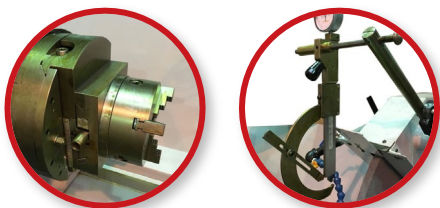

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1,5 Metros



FABRICADO  
EN BRASIL

## RVC-1500HVP


Rectifica cigüeñales con precisión P4 y avance hidráulico automático. Capacidad 1500mm entre platos, volteo Ø540mm, medición continua y estructura hierro fundido. Ideal para talleres profesionales.

### Especificaciones

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Distancia entre mandriles           | 1.500 mm     |
| Diámetro máximo de volteo           | Ø540 mm      |
| Movimiento en cruz de centrado      | 80 x 5 mm    |
| Altura del centro a la mesa         | 270 mm       |
| Velocidades variables de giro       | 20~100 rpm   |
| Velocidad avance automático de mesa | 3.000 mm/min |



### Detalles

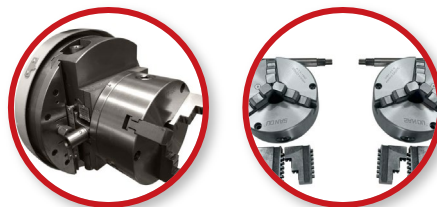

[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL

## Rectificadora de Cigüeñal Hidráulica 1,8 Metros

### RVC-1800HVP

Rectificadora hidráulica para cigüeñal con avance automático y medición continua. Estructura hierro fundido, rodamientos P4, distancia entre placas 1800mm, volteo hasta Ø540mm. Precisión profesional.

#### Especificaciones

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Distancia entre mandriles           | 1.800 mm     |
| Diámetro máximo de volteo           | Ø540 mm      |
| Movimiento em cruz de centrado      | 80 x 5 mm    |
| Altura del centro a la mesa         | 270 mm       |
| Velocidades variables de giro       | 20~100 rpm   |
| Velocidad avance automático de mesa | 3.000 mm/min |

#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Pulidora de Cigüeñal Portátil Chinelatto 1150 RPM



FABRICADO  
EN BRASIL

### PV

Pulidora portátil para pulido profesional de cigüeñales en talleres mecánicos. Cuerpo ultra-liviano en aluminio 4,7 kg, 1150 RPM para máxima movilidad y eficiencia

[Ver máquina en el sitio →](#)



## Pulidora de Cigüeñal



FABRICADO  
EN BRASIL

### Pulidora de Cigüeñal Chinelatto - Ø400x1500mm Motor 3CV


## PV-1500

Pulidora profesional para cigüeñales hasta Ø400x1500mm con pulidor Ø500mm y motor 3CV. Rotación pulido 780RPM, ideal para rectificadoras especializadas en recuperación automotriz

### Especificaciones

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Capacidad Max. - diámetro volteo x largo del Cigüeñal | Ø 400 x 1.500 mm |
| 02 - Rotaciones - giro cigüeñal                       | 14 - 34 rpm      |
| 01 - Rotación - pulidor                               | 780 rpm          |
| Diámetro placa porta-cigüeñal                         | Ø 152 mm         |
| Diámetro pulidor                                      | Ø 500 x 20 mm    |
| Giro cigüeñal                                         | 1,0 cv           |

### Detalles

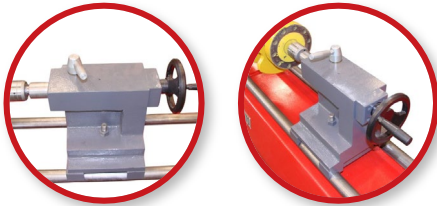

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Pulidora de Cigüeñal Chinelatto - Ø400x2000mm




FABRICADO  
EN BRASIL

## PV-2200

Pulidora profesional para acabado de cigüeñales hasta Ø400x2000mm. Motor 4CV, rotación controlada 14-34 rpm, pulidor 780 rpm. Incluye placa Ø152mm, disco fieltro Ø500mm y contrapunto

### Especificaciones

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Capacidad Max. - diámetro volteo x largo del Cigüeñal | Ø 400 x 2.000 mm |
| 02 - Rotaciones - giro cigüeñal                       | 14 - 34 rpm      |
| 01 - Rotación - pulidor                               | 780 rpm          |
| Diámetro placa porta-cigüeñal                         | Ø 152 mm         |
| Diámetro pulidor                                      | Ø 500 x 20 mm    |
| Giro cigüeñal                                         | 1,0 cv           |

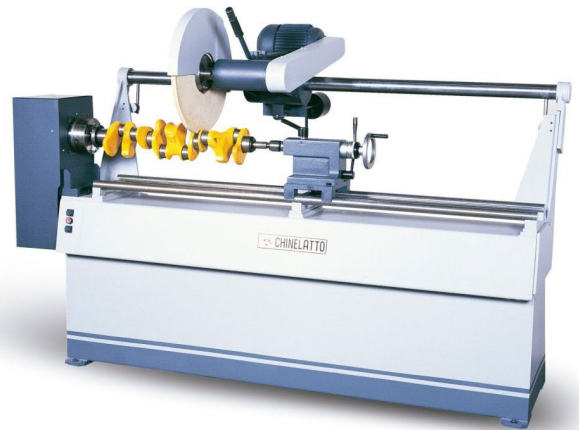


[Ver máquina en el sitio →](#)

GRUPO 02

# Culatas

02

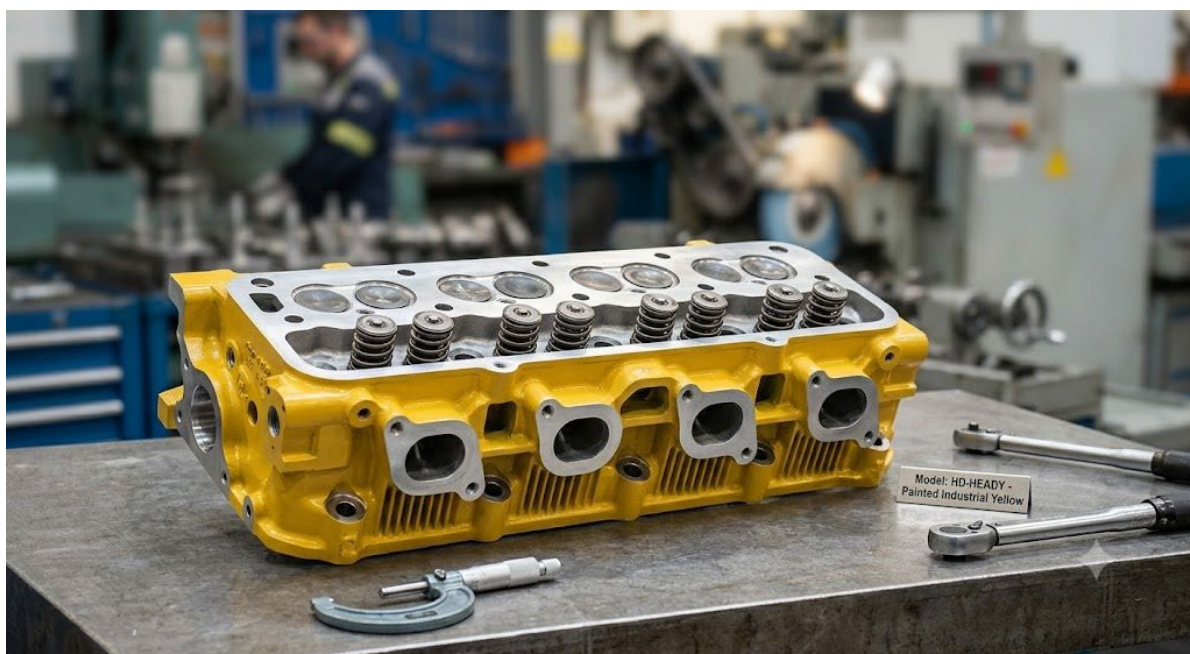

## Máquinas de este grupo

- |           |                                            |           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>01</b> | Cepilladora de Bloques y Culatas - PBC-... | <b>09</b> | Fresadora de Asiento de Válvula para Mo... |
| <b>02</b> | Cepilladora de Culata FUTURA - Chinelat... | <b>10</b> | Mandrinadora de Comando de Válvulas EMC... |
| <b>03</b> | Cepilladora Fresadora de Superficie RSP... | <b>11</b> | Rectificadora Portátil de Asiento de Vá... |
| <b>04</b> | Rectificadora y Cepilladora Superficie...  | <b>12</b> | Rectificadora Automática de Asiento de...  |
| <b>05</b> | Cepilladora de Bloques y Culatas PF-3V...  | <b>13</b> | Rectificadora Automática de Asiento de...  |
| <b>06</b> | Fresadora de Asiento de Válvula Neumáti... | <b>14</b> | Rectificadora de Válvulas RVX-B Chinela... |
| <b>07</b> | Fresadora de Asiento y Guía de Válvula...  | <b>15</b> | Rectificadora de Válvulas RV-2 Chinelat... |
| <b>08</b> | Fresadora de Asientos y Guías de Válvul... | <b>16</b> | Probadora de Presión para Culatas TESTR... |

+ 8 ...

## Cepilladora de Bloques y Culatas



FABRICADO  
EN BRASIL



### Cepilladora de Bloques y Culatas


#### PBC-1200X

Cepilladora de bloques y culatas PBC-1200X para rectificación profesional: cepilla piezas hasta 1200X355MM y 550MM de altura, motores 4-8 cilindros incluyendo V6, V8 y diésel. Tradición Chinelatto desde 1962

#### Especificaciones

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Capacidad cepillar - largo x ancho          | 1200 x 355mm.         |
| Altura máxima                               | 550 mm.               |
| Velocidades variables eje porta herramienta | 200 ~ 1100 rpm        |
| Velocidades variables del avance de corte   | 30 ~700 mm/min        |
| Potencia motora total instalada             | 2,5 hp                |
| Tensión eléctrica normal instalada          | 220volts 60hz. 2fases |

#### Detalles

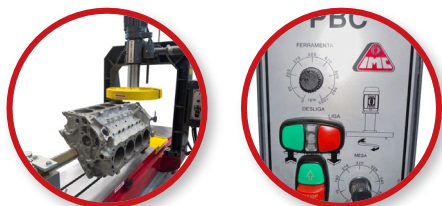

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Cepilladora de Culata - Chinelatto Velocidades Variables 200-1100RPM




FABRICADO  
EN BRASIL

#### FUTURA

Cepilladora de culata FUTURA para motores diesel, gasolina y alcohol con velocidades variables 200-1100RPM. Capacidad 1070X355MM, altura máxima 460MM y avance 30-700MM/min para talleres profesionales

#### Especificaciones

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad cepillar - largo x ancho          | 1070 x 355 mm               |
| Altura máxima                               | 460 mm                      |
| Velocidades variables eje porta herramienta | 200 ~ 1100 rpm              |
| Velocidades variables del avance de corte   | 30 ~700 mm./min             |
| Potencia motora total instalada             | 2,5 hp                      |
| Tensión eléctrica normal instalada          | 220 volts - 60hz. - 2 fases |

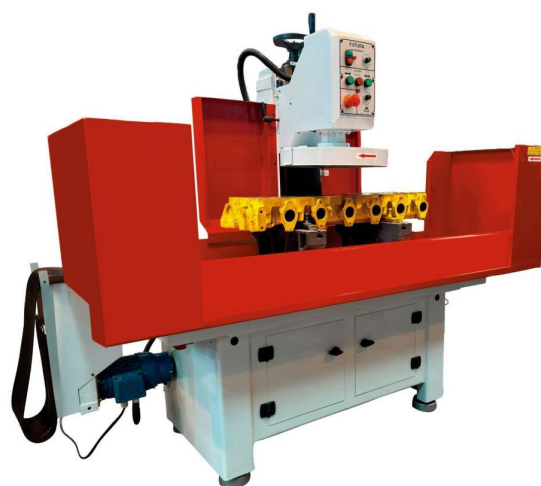

#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Cepilladora de Bloques y Culatas



FABRICADO  
EN BRASIL

### Cepilladora Fresadora de Superficie Chinelatto para Culatas Motor


## RSP-1550

Cepilladora fresadora RSP-1550 para culatas automotrices con área 1.550X406MM, velocidades variables 180-1200RPM y potencia 7,25HP. Mesa con curso 1.700MM y avance 30-700MM/min para cepillado profesional

### Especificaciones

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Capacidad cepillar - largo x ancho            | 1.550 x 406 mm.  |
| Altura máxima                                 | 820 mm.          |
| Recorrido total de la mesa                    | 1.700 mm.        |
| Dimension de la mesa                          | 1.500 x 480 mm.  |
| Velocidades variables eje porta herramienta   | 180 ~ 1200 rpm   |
| Velocidades variables de recorrido de la mesa | 30 ~700 mm./min. |

### Detalles

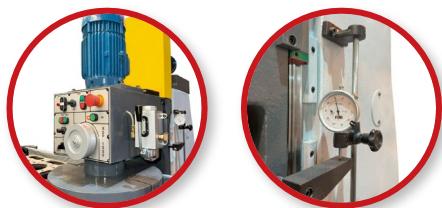

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Rectificadora y Cepilladora Superficie Chinelatto Mesa 1900X460MM




FABRICADO  
EN BRASIL

## RSP-1200H

Rectifica y cepilla bloques y culatas hasta 1200MM con mesa 1900X460MM. Rotación variable 170-1200 RPM vía inversor, avance hidráulico hasta 3700MM/min. Potencia 8,62CV para máxima precisión

### Especificaciones

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Superficie total de la mesa                   | 1.900 x 460 mm |
| Superficie útil de la mesa                    | 1.300 x 360 mm |
| Largo máximo de la pieza a rectificar         | 1.200 mm       |
| Ancho máximo de la superficie a rectificar    | 420 mm         |
| Ancho máximo de la superficie a fresar        | 290 mm         |
| Altura máxima entre mesa y plato porta piedra | 790 mm         |

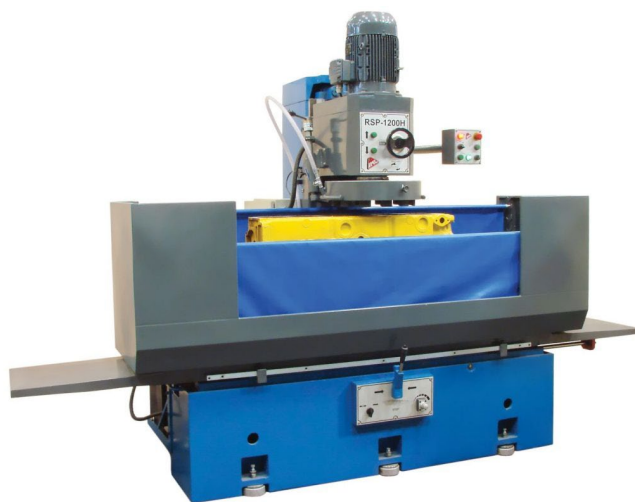

[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Cepilladora de Bloques y Culatas Chinelatto - Mesa 3000MM Industrial

### PF-3V

Cepilladora industrial PF-3V para mecanizado de bloques y culatas de motores. Mesa hasta 3000X730MM, capacidad 2500KG, cabezal ISO 50 con 100-1200 RPM. Ideal para talleres de rectificación

#### Especificaciones

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Curso - Máx. Longitudinal - (X)     | 3.000 mm          |
| Dimensiones de la mesa - normal     | 3.000 x 730 mm    |
| Dimensiones de la mesa - opcional   | 3.000 x 1.000 mm  |
| Peso máximo estimado sobre la mesa  | 2.500 kg          |
| Velocidades de desplazamiento - (X) | 60 a 1.500 mm/min |
| Lubricación normal                  | via roldanas      |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Fresadora de Asiento de Válvula Neumática



FABRICADO  
EN BRASIL

### SUPREMA-P



Mandrinadora neumática SUPREMA-P para mecanizado de asientos de válvula Ø18-60MM en culatas. Motor variable 20-80RPM con aire comprimido 6 Bar garantiza precisión y acabado superior en rectificación

#### Especificaciones

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Largo x ancho maximo de culata a sujetar en la mesa       | 1.150 x 450 mm    |
| Diametro min. ~ max. del asiento a fresar                 | Ø 18 ~ Ø 60 mm    |
| Distancia entre la base de apoyo para la cabeza y mejilla | 230 mm            |
| Máxima pendiente de la mordiente                          | 12°               |
| Aire comprimido necesario para funcionamiento             | 6 Bar             |
| Motor para transmisión de rotaciones                      | via ar comprimido |



#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Detalles



## Fresadora de Asiento y Guía de Válvula

### FSG-1500

Fresadora FSG-1500 para mecanizado preciso de asientos y guías de válvulas en culatas. Diámetros Ø18-60MM, velocidad variable 0-350RPM, cono ISO 30, carrera 200MM. Motor 1CV, mesa hasta 1500MM

### Especificaciones

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones maximas del cabezote o culata a fijar arriba de la mesa | -              |
| Diámetro min. ~ max. del asiento a fresar                           | Ø 18 ~ Ø 60 mm |
| Distancia Mesa - Eje Porta Herramienta                              | 527 mm         |
| Inclinación max. eje porta cuchilla                                 | + / - 15°      |
| Aire Comprimido p/ desplazar eje porta herramienta                  | 6 Bar          |
| RPM - Velocidad Variable                                            | 0 ~ 350 rpm    |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Fresadora de Asientos y Guías de Válvulas Ø18-60mm



FABRICADO  
EN BRASIL

### FRECAB

FRECAB mecaniza asientos y guías de válvulas de Ø18-60mm con alta precisión. Mesa inclinable ±12° y giro 360°. Motor 1,5cv. Ideal para rectificación de culatas en talleres e industrias.

### Especificaciones

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Max. Longitudinal x Max. Transversal                                      | 1.200 x 350 mm |
| Diámetro min. ~ max. del asiento a fresar                                 | Ø 18 ~ Ø 60 mm |
| Distancia entre el lado del eje del árbol de base de apoyo para la cabeza | 280 mm         |
| Aire Comprimido p/ Movimientos Mesa                                       | 6 Bar          |
| Giro Max. de la Base de Apoyo de la cabeza                                | 360°           |
| Max. Inclinacion de la Mesa (Izquierda / Derecha)                         | 12° / 12°      |



## Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

FABRICADO  
EN BRASIL

## Fresadora de Asiento de Válvula para Moto

## SUPREMA-M

Fresadora SUPREMA-M para mecanizado preciso de asientos de válvulas en culatas de motocicleta. Equipada con reloj comparador y vacuómetro calibrador. Disponible en 3 series


[Ver máquina en el sitio →](#)

## Mandrinadora de Comando de Válvulas


FABRICADO  
EN BRASIL

## EMC-2

Mandrina orificios de Ø22-34MM en culatas automotrices con precisión superior. Barra portaherramientas para hasta 11 herramientas, capacidad 625X262MM, motor alta rotación hasta 2.500 rpm

## Especificaciones

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacidad de mandrilar diámetros                     | Ø 22 a 34 mm    |
| Ancho x largo máximos de la pieza a mandrilar furos  | 625 x 262 mm    |
| Barra porta cuchilla - diámetro x ancho              | Ø 20 x 1.110 mm |
| Avance máximo de la barra porta cuchilla             | 90 mm           |
| Cantidad máxima de cuchillas en la barra             | 11 piezas       |
| Distancia entre centro barra a la mesa - min. ~ máx. | 80 ~ 150 mm     |

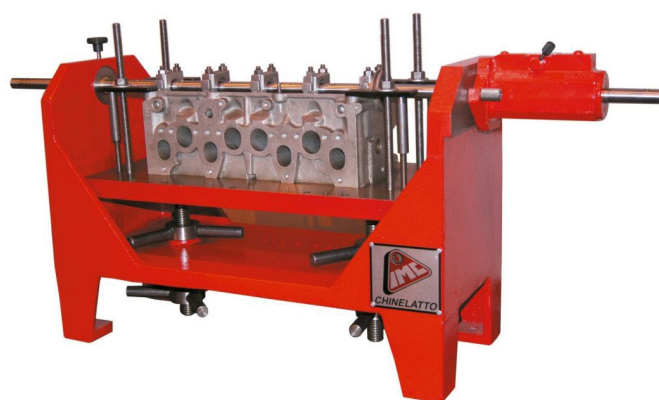

## Detalles


[Ver máquina en el sitio →](#)

## Rectificadora de Asiento de Válvulas



FABRICADO  
EN BRASIL



### Rectificadora Portátil de Asiento de Válvula - Motor 11.000 RPM

## RSV-1

Rectificadora portátil RSV-1 reacondiciona asientos de válvulas de culatas con precisión. Motor 11.000 rpm, piedras Ø1" a 3", rosca 11/16". Incluye 10 ejes piloto templados para diferentes diámetros

### Especificaciones

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de utilizar las piedras -<br>diámetro min.~ máx. | Ø 1" ~ Ø 3" |
| Rotaciones - velocidad de giro - eje<br>del motor          | 11.000 rpm  |
| Rosca del soporte porta piedra                             | 11/16"      |

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Rectificadora Automática de Asiento de Válvulas



FABRICADO  
EN BRASIL

## RAS-300

Rectificadora automática RAS-300 rectificar asientos de válvulas en 1 minuto. Movimientos simulados manuales, 300 rpm, altura regulable 150MM. Selector digital de tiempo, vacuómetro incorporado

### Especificaciones

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Velocidad de giro del eje porta ventosa                       | 300 rpm                                    |
| Altura regulable del eje porta ventosa                        | 150 mm                                     |
| Dimensiones del dispositivo porta<br>cabezote - largo x ancho | 230 x 865 mm                               |
| Dimensiones generales del equipo -<br>largo x ancho x altura  | 400 x 458 x 900 mm                         |
| Motor eléctrico                                               | 220/380 volts 60 hertz<br>3 phases 0,25 cv |
| Peso neto aproximado                                          | 60 kg                                      |



[Ver máquina en el sitio →](#)

FABRICADO  
EN BRASILRectificadora Automática de Asiento de Válvulas para  
Motos

## RAS-300M

Rectificadora automática RAS-300M esmerila asientos de válvulas en 1 minuto por asiento con movimientos simulados manuales. Motor 0,25 cv, vacuómetro incorporado y selector digital de tiempo

[Ver máquina en el sitio →](#)
Rectificadora de Válvulas Chinelatto 20-90MM  
5 ÁngulosFABRICADO  
EN BRASIL

## RVX-B

Rectificadora de válvulas RVX-B para talleres profesionales. Rectifica válvulas Ø20-90MM con velocidad variable 30-300 RPM, 5 ángulos de inclinación y refrigeración. Incluye 5 pinzas

## Especificaciones

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad variable giro eje porta válvula                   | 30 a 300 rpm                                                           |
| 05 pinzas p/diámetro mínimo-máximo de<br>vastago de válvula | Ø4~4,5mm / Ø5~6,5mm /<br>Ø6,5~8,5mm /<br>Ø8,5~10,5mm /<br>Ø10,5~12,5mm |
| Diámetro mínimo-máximo de válvula a rectificar              | Ø20 ~ 90 mm                                                            |
| Ángulo de inclinación eje porta válvula                     | 15° - 20° - 30° - 45° - 60°                                            |
| Tensión eléctrica instalada                                 | 110 volts o 220 volts 2<br>phases                                      |
| Dimensiones de la máquina - largo x ancho x<br>altura       | 1,15 x 0,51 x 1,23 m                                                   |



## Detalles


[Ver máquina en el sitio →](#)

FABRICADO  
EN BRASIL

## Rectificadora de Válvulas Chinelatto - Doble Muela


### RV-2

Rectifica válvulas, pies, buzos y balancines de Ø5-12,5MM con doble muela a 5.150RPM. Gabinete neumático de alta precisión para talleres profesionales con 4 pinzas incluidas

#### Especificaciones

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Diámetro de la piedra de rectificar la válvula             | 127 mm            |
| Diámetro de la piedra de rectificar la punta de la válvula | 101,6 mm          |
| Capacidad de Rectificación: Ø mínimo ~ máximo              | Ø 5,0 - Ø 12,5 mm |
| Velocidad de rotación de los ejes porta piedras            | 5.150 rpm         |
| Motor del piedras                                          | 0,5 cv            |
| Velocidad de rotación del eje porta boquilla               | 267 rpm           |

#### Detalles

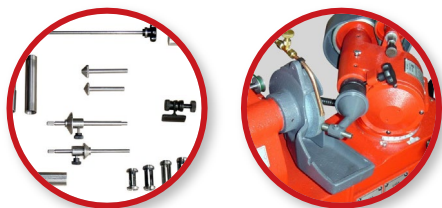
[Ver máquina en el sitio →](#)

## Probadora de Presión para Culatas - Calentamiento 92°C

FABRICADO  
EN BRASIL

### TESTRIM

Detecta grietas y fugas en culatas con calentamiento hasta 92°C e inclinación 180°. Capacidad máxima 1200X470MM, tanque 54L, resistencia 5,25KW. Ideal para rectificadoras profesionales

#### Especificaciones

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Largo x ancho máx. de tapa de cilindro a testar | 1.200 x 470 mm |
| Rotación de la tapa de cilindros                | 180°           |
| Resistência eléctrica                           | 5,25 cv        |
| Electrobomba                                    | 0,5 cv         |
| Tanque para água                                | 54 lt          |
| Termostato de temperatura ajustable             | Max. 92° C     |



#### Detalles


[Ver máquina en el sitio →](#)




FABRICADO  
EN BRASIL

### Dispositivo Fijación Bloques Medios DBCU- 42.000870

**42.000870.**

Dispositivo de fijación DBCU-42.000870 para bloques intermedios en V y culatas inclinadas. Sistema con movimiento vía husillo garantiza fijación precisa durante rectificación de motores automotrices

[Ver máquina en el sitio →](#)

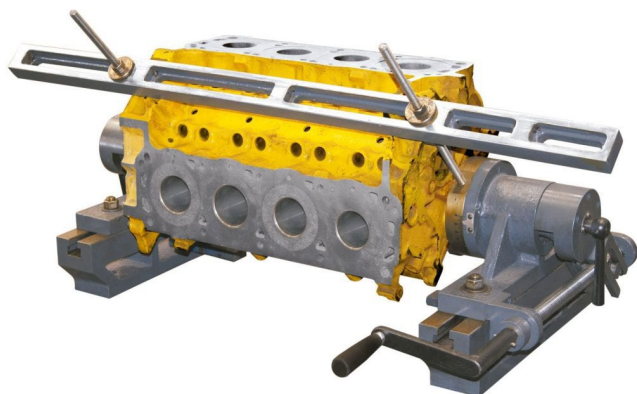

### Dispositivo Tipo L para Fijar Culatas 42.000350



FABRICADO  
EN BRASIL

**42.000350.**

Dispositivo de fijación tipo L en hierro fundido para culatas inclinadas. Capacidad 370X170X180MM con máxima precisión para talleres profesionales de rectificación de motores

[Ver máquina en el sitio →](#)






FABRICADO  
EN BRASIL

Dispositivo Americano Fijación Culata Inclinada DI  
42.000465


**42.000465.**

Dispositivo universal para fijar culatas con base inclinada y bloques en V en rectificación profesional. Sistema robusto Chinelatto garantiza precisión y estabilidad en talleres especializados

[Ver máquina en el sitio →](#)

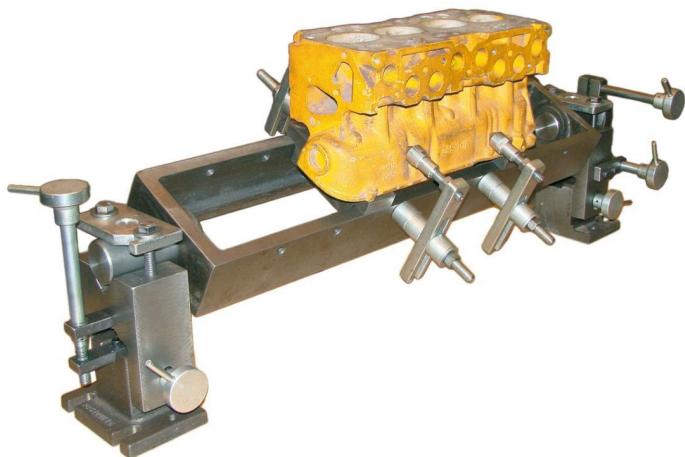

### Detalles



Dispositivo Culatas Inclinadas DI-42.000871



FABRICADO  
EN BRASIL

**42.000871.**

Dispositivo de fijación DI-42.000871 para culatas de base inclinada durante rectificación. Construcción robusta Chinelatto garantiza máxima precisión y alta durabilidad en talleres especializados

[Ver máquina en el sitio →](#)



## Dispositivos de fijación




FABRICADO  
EN BRASIL

Dispositivo de Sujeción Bloques en V Ángulos Fijos  
DB-30-45

**42.000555.**

Sujeta con precisión bloques intermedios en V y culatas inclinadas a 30° y 45°. Ideal para talleres profesionales de rectificación

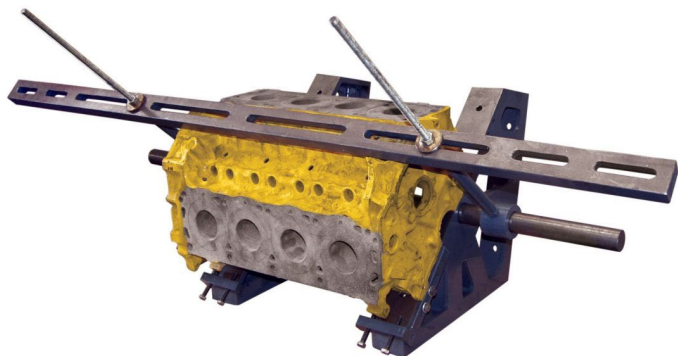

[Ver máquina en el sitio →](#)

Mesa Fijación Cilindros Motos Chinelatto Rectificada  
Precisión



FABRICADO  
EN BRASIL

**M-90**

Mesa rectificada para fijación de cilindros de motocicletas con precisión milimétrica. Garantiza estabilidad superior durante rectificación profesional de motores de motos

[Ver máquina en el sitio →](#)





FABRICADO  
EN BRASIL



### Mesa para Bloques de Motor 4 Cilindros

#### M-800

Mesa M-800 fija bloques y camisas de motores 4 cilindros con máxima precisión. Dimensiones útiles 800X440X570MM. Incluye calzos ajustables 100 y 200MM, ejes roscados y accesorios completos para mecanizado

#### Especificaciones

Dimensiones Útiles

Longitud = 800 mm

Ancho = 440 mm

Altura = 570 mm

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Mesa para Bloques de Motor 4 Cilindros



FABRICADO  
EN BRASIL

#### M-1300

Mesa de fijación para bloques de motores 4 cilindros con calzos ajustables de 50-200MM. Dimensiones 1300X460X610MM. Incluye sistema completo de tornillos y tuercas para posicionamiento preciso

#### Especificaciones

Dimensiones Útiles


Longitud = 1300 mm

Ancho = 460 mm

Altura = 610 mm



#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

# Bloques

03



## Máquinas de este grupo

- |           |                                            |           |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Mandrinadora de Cilindros y Cepilladora... | <b>09</b> | Bruñidora de Cilindros para Motocicleta...                  |
| <b>02</b> | Mandriladora de Cilindros y Planeadora...  | <b>10</b> | Bruñidora de Cilindros BR-130 - Ø68-140...                  |
| <b>03</b> | Mandrinadora de Cilindros Colchón Aire...  | <b>11</b> | Bruñidora Hidráulica para Cilindros BH-...                  |
| <b>04</b> | Mandrinadora de Cilindros BVC-90 Chinel... | <b>12</b> | Fresadora de Asiento de Camisa Húmeda F...                  |
| <b>05</b> | Mandrinadora de Cilindros Portátil BVC-... | <b>13</b> | Faceadora de Asiento de Camisas Húmedas...<br>— FAC-GIGANTE |
| <b>06</b> | Mandrinadora de Cilindros para Motos BV... | <b>14</b> | Eje EIXO_SCANIA_124 para Cepilladora FA...                  |
| <b>07</b> | Mandrinadora de Cilindros para Motos BV... | <b>15</b> | Eje Adaptador FAC-86 para Bloque Cummin...                  |
| <b>08</b> | Bruñidora Neumática BPM-200 Chinelatto...  |           |                                                             |

## Rectificadora de Cilindros - Diesel



FABRICADO  
EN BRASIL



### Detalles



## Mandrinadora de Cilindros y Cepilladora Vertical

### BVC-1400X

Mandrinadora vertical para mandrinado de cilindros Ø39-150MM con velocidades variables 100-1200RPM. Mesa amplia 1560X500MM y recorrido útil 1200MM garantizan alta productividad en mecanizado

### Especificaciones

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| capacidad de alear cilindros c/ejes porta herramienta normales | Ø 55 ~ Ø 130 mm |
| capacidad alear cilindros c/eje porta cuchilla extra           | Ø 39 ~ Ø 150 mm |
| mesa - dimensión largo x ancho                                 | 1.560 x 500 mm  |
| recorrido longitudinal total de la mesa                        | 1.400 mm        |
| recorrido longitudinal útil de la mesa                         | 1.200 mm        |
| capacidad de cepillar superficie plana                         | 1.200 x 320 mm  |

Ver máquina en el sitio →

## Mandriladora de Cilindros y Planeadora



FABRICADO  
EN BRASIL

### BVC-1600X

Mandriladora cilindros Ø39-160MM y planea superficies hasta 1500MM. Velocidad variable 30-800 rpm para talleres profesionales

### Especificaciones

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| capacidad de rectificar con accesorios normales      | Ø55 a 130 mm      |
| capacidad de rectificar con accesorios extras        | Ø39 a 160 mm      |
| capacidad de rectificar superficie plana             | 1.500 x 320 mm    |
| velocidad variable de giro del eje porta herramienta | 30 a 800 rpm      |
| velocidad variable del avance vertical               | 50 a 1.000 mm/min |
| velocidad de avance automático de la mesa            | 40 - 80 mm/min    |

Ver máquina en el sitio →



### Detalles






FABRICADO  
EN BRASIL



## Detalles

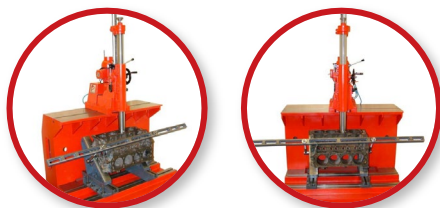

## Mandrinadora de Cilindros Colchón Aire Chinelatto 66-130MM

### BCP-1000

Mandrinadora neumática BCP-1000 para apertura precisa de cilindros de 66-130MM, con sistema colchón de aire y fijación rápida. Capacidad de bloque hasta 1.000MM, motor 0,75CV. Equipo

### Especificaciones

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Largo máximo del bloque a mandrilar                        | 1.000 mm         |
| Capacidade de mandrilar cilindros -<br>diámetros mín ~ máx | Ø 66 ~ 130 mm    |
| Profundidad máxima del agujero                             | 335 mm           |
| 02 Velocidades de rotación de<br>herramienta               | 265 - 380 rpm    |
| Avance de corte por giro de la<br>herramienta              | 0,09 mm          |
| Avance de corte                                            | 27 - 38 mm / min |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Mandrinadora de Cilindros Chinelatto Portátil Doble Velocidad



FABRICADO  
EN BRASIL

### BVC-90

Mandrinadora portátil para mandrinado preciso de cilindros Ø53-90MM con doble velocidad (345-420 rpm) y mesa para motos. Motor 0,75CV, profundidad 245MM, ideal para talleres de rectificado

### Especificaciones

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capacidad de alesar cilindros -<br>diámetros mín ~ máx                 | Ø 53 ~ 90 mm     |
| 02 Velocidades de rotación de<br>herramienta                           | 345 - 420 rpm    |
| Capacidad de avance de corte - mm por<br>vuelta del eje porta cuchilla | 0,09 mm          |
| 02 Velocidades de avances de corte                                     | 35 - 42 mm / min |
| Capacidad de corte en el diámetro                                      | 1 mm             |
| Altura máxima del cilindro                                             | 245 mm           |



[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Mandrinadora de Cilindros Portátil

### BVC-130

Mandrinadora profesional portátil para cilindros Ø67-130MM con precisión de corte 0,09MM por vuelta. Motor 0,75CV, doble rotación 265-380 rpm, profundidad hasta 335MM. Ideal para rectificadoras

#### Especificaciones

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacidad de mandrilar cilindros - diámetros mín ~ máx              | Ø 67 ~ 130 mm        |
| 02 Velocidades de rotación del eje porta cuchilla                   | 380 - 265 rpm        |
| Capacidad de avance de corte - mm por vuelta del eje porta cuchilla | 0,09 mm              |
| 02 Velocidades de avances de corte                                  | 27 - 38 mm / min     |
| Altura máxima del cilindro                                          | 335 mm               |
| Rotaciones de giro y avance del eje porta cuchilla                  | engranajes y piñones |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Mandrinadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø39-65MM



FABRICADO  
EN BRASIL

### BVC-65

Mandrinadora BVC-65 para mecanizado preciso de cilindros de motocicleta Ø39-65MM con avance 0,09MM/vuelta. Motor 0,5CV, profundidad máxima 160MM, mesa específica para fijación de cilindros de motos

#### Especificaciones

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capacidad de alesar cilindros - diámetros mín ~ máx                | Ø 39 ~ 65 mm |
| 01 Eje porta herramienta - velocidad de giro por minuto            | 600 rpm      |
| Avance de corte por vuelta del eje porta cuchilla                  | 0,09 mm      |
| 01 Velocidad de avance de corte por minuto                         | 50 mm / min  |
| Capacidade maxima de corte de material en el Diámetro del cilindro | 0,6 mm       |
| Profundidad máxima de corte                                        | 160 mm       |

[Ver máquina en el sitio →](#)



#### Detalles





FABRICADO  
EN BRASIL



### Detalles



## Mandrinadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø47-90MM

### BVC-90VE

Mandrinadora BVC-90VE usa cilindros de motocicletas Ø47-90MM con precisión de 0,08MM por vuelta y profundidad hasta 300MM. Motor 0,5CV, 420RPM, mesa de fijación incluida. Ideal para talleres

### Especificaciones

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capacidad de alesar cilindros -<br>diámetros mín ~ máx                 | Ø 47 ~ 90 mm |
| 01 Velocidad de rotación de<br>herramienta                             | 420 rpm      |
| Capacidad de avance de corte - mm<br>por vuelta del eje porta cuchilla | 0,08 mm      |
| 01 Velocidad de avance de corte                                        | 50 mm / min  |
| Altura máxima del cilindro                                             | 300 mm       |
| Rotaciones de giro y avance del eje<br>porta cuchilla                  | via correa   |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Bruñidora Neumática Chinelatto para Motos Ø41-108MM



FABRICADO  
EN BRASIL

### BPM-200

Bruñidora neumática profesional BPM-200 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM, carrera 200MM. Bajo consumo de aire 11,5 pies³/min, 0,5CV, incluye 2 aparatos bruñidores completos

### Especificaciones

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacidad de Bruñido                                        | Ø 41 ~ 108 mm              |
| Recorrido Útil                                              | 200 mm                     |
| Consumo de aire comprimido                                  | 11,5 pés<br>cúbicos/minuto |
| Potencia eléctrica instalada - 220 volts<br>- 60 Hz - 3 ph. | 0,5 hp                     |
| Embalaje dimensiones (L x A x A)                            | 0,74 x 0,75 x 1,77m        |
| Peso Aprox. Neto                                            | 180 kg                     |



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Bruñidora de Cilindros Motor



FABRICADO  
EN BRASIL



### Bruñidora de Cilindros para Motocicletas Ø41-108mm

#### BR-90

Bruñidora profesional BR-90 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM. Motor 0,75CV, carrera 300MM, rotación 210-430RPM. Incluye 2 bruñidores y sistema refrigeración para talleres especializados

#### Especificaciones

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacidade de bruñir cilindros - diámetros mín ~ máx             | Ø 41 - 108 mm              |
| Desplazamiento máximo - altura máxima cilindro                   | 300 mm                     |
| Distancia máxima entre el centro del mandril el eje de base fija | 400 mm                     |
| 02 Velocidades de rotación eje porta bruñidor                    | 210 - 430 rpm              |
| Motor Eléctrico                                                  | 0,75 hp - 1.200 rpm        |
| Tensión eléctrica normal instalada                               | 220 volts - 60hz - 3 fases |

#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

### Bruñidora de Cilindros - Ø68-140MM Carrera 300MM Motor 0,75CV



FABRICADO  
EN BRASIL

#### BR-130

Bruñidora profesional para cilindros Ø68-140MM con carrera hasta 300MM. Procesa motores de motos, autos y diesel con precisión. Motor 0,75CV y doble rotación garantizan acabado ideal

#### Especificaciones

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacidade de bruñir cilindros - diámetros mín ~ máx             | Ø 68 - 140 mm              |
| Desplazamiento máximo - altura máxima cilindro                   | 300 mm                     |
| Distancia máxima entre el centro del mandril el eje de base fija | 400 mm                     |
| 02 Velocidades de rotación eje porta bruñidor                    | 210 - 430 rpm              |
| Motor Eléctrico                                                  | 0,75 cv - 1.200 rpm        |
| Tensión eléctrica normal instalada                               | 220 volts - 60hz - 3 fases |



[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Bruñidora Hidráulica para Cilindros Chinelatto Ø41-195mm

### BH-200

Bruñidora hidráulica BH-200 procesa cilindros Ø41-195MM con carrera hasta 300MM y velocidad variable. Motor 4,12CV, sistema hidráulico robusto y refrigeración integrada para acabado profesional

#### Especificaciones

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de pulir                             | Ø 41 ~ 195 mm             |
| Recorrido máximo de pulir                      | 300 mm                    |
| Altura mesa-mandril del pulidor                | 1.030 mm                  |
| Altura columna-mandril del pulidor             | 310 mm                    |
| Golpes por minuto                              | Desplazamientos variables |
| Número golpes em desplazamiento 200 mm (7.87") | 44 / minuto               |

#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Fresadora de Asiento de Camisa Húmeda Chinelatto 73-196mm




FABRICADO  
EN BRASIL

### FAC-86

Fresadora portátil FAC-86 fresa asientos de camisas húmedas de 73 a 196mm con precisión de 0,01mm. Base electromagnética, 5 herramientas incluidas, profundidad hasta 25mm. Para rectificadoras profesionales.

#### Especificaciones

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| FAC0,86-B002                             | FAC0,86-B018                             |
| Herramienta alesadora dimetro 73-88 mm   | Herramienta alesadora dimetro 85-110 mm  |
| FAC0,86-B024                             | FAC0,86-B026                             |
| Herramienta alesadora dimetro 123-162 mm | Herramienta alesadora dimetro 158-192 mm |
| Base para fijación                       | via Eletro-magnético                     |
| Rotación del eje fresador                | Manual                                   |

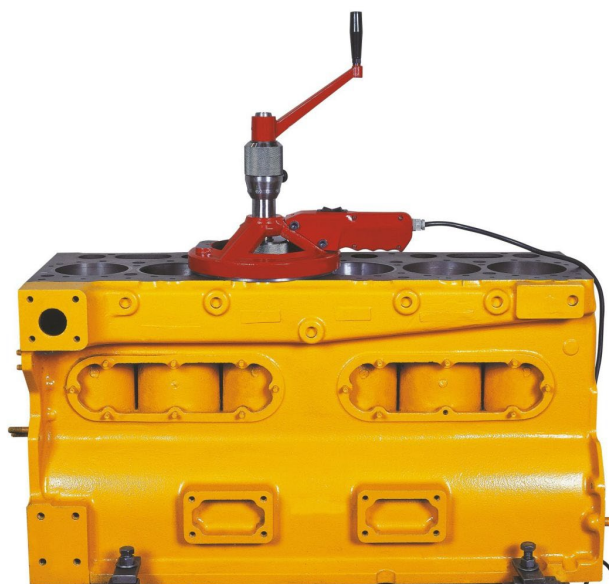

[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL

Faceadora de Asiento de Camisas Húmedas FAC -  
GIGANTE - Ø73 a Ø228mm

## FAC-GIGANTE

Faceadora de precisión FAC - GIGANTE para apertura de asientos de camisas húmedas en bloques de motor. Capacidad Ø73 a Ø228mm con 6 herramientas incluidas. Tecnología nacional Chinelatto para rectificadoras profesionales

### Especificaciones

Capacidade de abrir assentos de  
camisas molhadas

Ø73 a Ø228 mm



### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

Eje para Cepilladora FAC-86 Bloque Motor  
Scania 124



FABRICADO  
EN BRASIL

## EIXO\_SCANIA\_124

Eje especial EIXO\_SCANIA\_124 para mecanizado preciso de bloques Scania 124 en cepilladora FAC-86. Adaptado específicamente al equipo FAC-86 para mecanizado de asiento de camisas húmedas.

[Ver máquina en el sitio →](#)





FABRICADO  
EN BRASIL



**Eje Adaptador FAC-86 para Bloque Cummins**

## EIXO\_CUMMINS


Eje de precisión desarrollado específicamente para cepilladora FAC-86 en mecanizado especializado de bloques Cummins. Garantiza acabado industrial perfecto en asientos de camisas húmedas con máxima durabilidad.

[Ver máquina en el sitio →](#)

GRUPO 04

# Bielas

04

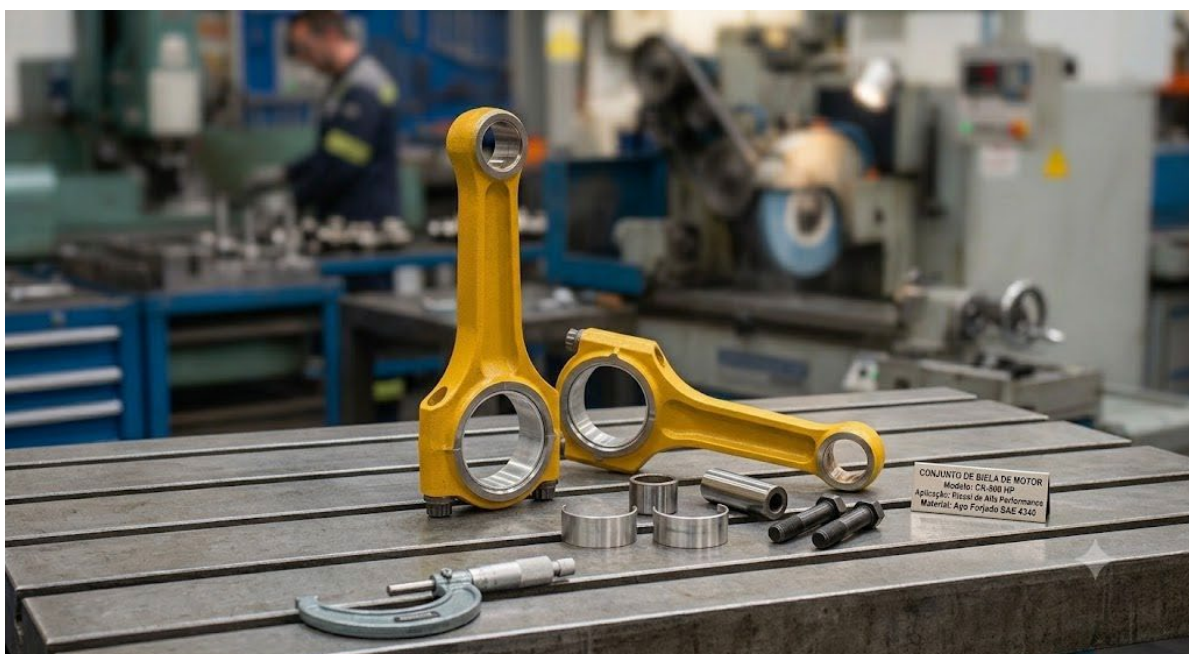

## Máquinas de este grupo

- 01 Alineador de Bielas A-650-2R Chinelatto - Ø30-144mm
- 02 Mandrinadora de Bielas MB-98 Chinelatto - Capacidad 15-98mm
- 03 Mandrinadora de Bielas MB-125 Chinelatto - Ø15 a 125mm
- 04 Rectificadora y Mandrinadora de Bielas RB-125
- 05 Bruñidora de Bielas Diamantada BB-98 Chinelatto 41-98mm
- 06 Rectificadora de Tapa Biela y Cojinetes RSP-1 Chinelatto 2CV



FABRICADO  
EN BRASIL



## Alineador de Bielas Chinelatto - Ø30-144mm


### A-650-2R

Alineador de bielas profesional A-650-2R para rectificadoras exigentes. Alinea bielas con precisión de Ø30-144mm y 400mm entre centros. Incluye 8 juegos de cuchillas expansoras templadas y accesorios completos.

#### Especificaciones

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones Rectificado                    | 250 x 650 mm  |
| Capacidad de fijación Bielas - Ø Min ~ Max | Ø 30 ~ 144 mm |
| Largo Máximo entre los centros biela       | 400 mm        |
| Peso Aferidor                              | 65 kg         |
| Peso Aferidor + Accesorios                 | 89 kg         |
| Peso c/ Embalaje                           | 109 Kg        |

#### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

## Mandrinadora de Bielas Chinelatto - Capacidad 15-98mm



FABRICADO  
EN BRASIL

### MB-98

Mandrinadora MB-98 para bielas de motores con precisión industrial. Capacidad 15-98mm, herramientas intercambiables 6-8-12mm, avance automático 45mm/min. Motor 0,5cv, distancia centros 80-320mm.

#### Especificaciones

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MB98-C024                                          | MB98-C027                                                         |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 6 x 20,5 mm | Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 19,5 mm                |
| MB98-C029                                          | MB98-C030                                                         |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 50 mm   | Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 50 mm - con inserto    |
| MB125-D025                                         | MB125-D028                                                        |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 6 x 18 mm   | Herramienta mandrilar biela - diametro 12 x 76.5 mm - con inserto |




[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Detalles

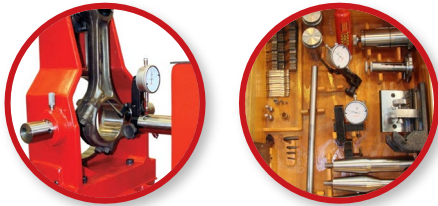

## Mandrinadora de Bielas Chinelatto - Ø15 a 125mm

### MB-125

Mandrinadora de alta precisión para bielas automotrices, capacidad Ø15 a 125mm con 4 rotaciones automáticas. Motor 1,0cv, mesa porta-biela ajustable 110-350mm entre centros, avances 15-25mm/min.

### Especificaciones

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MB98-C024                                          | MB98-C027                                                         |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 6 x 20,5 mm | Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 19,5 mm                |
| MB98-C029                                          | MB98-C030                                                         |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 50 mm   | Herramienta mandrilar biela - diametro 8 x 50 mm - con inserto    |
| MB125-D025                                         | MB125-D028                                                        |
| Herramienta mandrilar biela - diametro 6 x 18 mm   | Herramienta mandrilar biela - diametro 12 x 76.5 mm - con inserto |

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Rectificadora y Mandrinadora de Bielas



FABRICADO  
EN BRASIL

### RB-125

Máquina doble función para rectificado y mandrinado de bielas 15-125MM. Motor 2,0CV, 3 rotaciones (3.500-9.250 rpm), cabezal planetario y sistema completo para talleres de motores

### Especificaciones

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Diametral antelación a cada vuelta de piedra | 0,25 mm                   |
| Capacidad mínima - máxima                    | 30 - 125 mm               |
| 03 Rotaciones eje porta-piedra               | 3.500 - 5.200 - 9.250 rpm |
| 03 Rotaciones la tapa planetario             | 80 - 125 - 200 rpm        |
| Motor Eléctrico                              | 2,0 cv                    |
| Capacidad mínima - máxima                    | 15 - 125 mm               |



[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



## Bruñidora de Bielas Diamantada Chinelatto 41-98mm


### BB-98

Bruñe bielas con precisión profesional usando cuchillas diamantadas. Capacidad Ø41-98mm, motor 1CV, 3 ejes porta-cuchillas incluidos. Ideal para talleres de rectificación de motores.

#### Especificaciones

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacidad de pulir - mínima ~ máxima               | Ø 41 ~ 98 mm               |
| Motor giro eje porta pulidor                       | 1,0 cv (0.746 kw)          |
| Tensión eléctrica normal instalada                 | 220 volts - 60hz - 3 fases |
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura) | 1,07 x 0,95 x 1,19 m       |
| Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)         | 1,15 x 1,00 x 1,30 m       |
| Peso Aprox. Neto / Bruto                           | 290 kg / 370 kg            |

#### Detalles

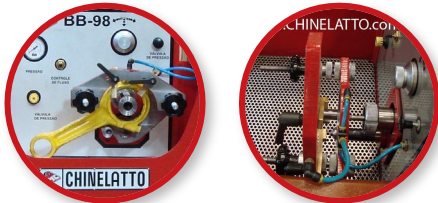

[Ver máquina en el sitio →](#)

## Rectificadora de Tapa Biela y Cojinetes Chinelatto 2CV



FABRICADO  
EN BRASIL

### RSP-1

Rectificadora RSP-1 para tapas de biela y cojinetes con precisión 0,025mm. Motor 2CV, muela 203mm, 3440 rpm. Equipo profesional para talleres especializados en rectificación de motor.

#### Especificaciones

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro de la piedra              | 203 mm                     |
| Velocidad rotación del piedra      | 3.440 rpm                  |
| Graduación de Desplazamiento       | 0,025 mm                   |
| Motor Eléctrico                    | 2,0 cv                     |
| Tensión eléctrica normal instalada | 220 volts - 60hz - 3 fases |
| Potencia Instalada                 | 2,0 cv                     |



[Ver máquina en el sitio →](#)

## GRUPO 05

# Volantes y Discos de Embrague



### *Máquinas de este grupo*

- 01** Rectificadora de Volantes y Discos de Embrague RMG-460X Chinela...



FABRICADO  
EN BRASIL



Rectificadora de Volantes y Discos de Embrague  
Chinelatto


## RMG-460X

Rectificadora RMG-460X para volantes y discos de embrague con mesa giratoria Ø460mm, doble velocidad 16-32 RPM y capacidad máxima Ø500mm. Motor 7,5cv garantiza rectificación precisa en talleres especializados.

### Especificaciones

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Diámetro mesa giratória             | Ø 460 mm    |
| Diámetro máx. rectificación         | Ø 500 mm    |
| Distancia máx. mesa girat. - piedra | Ø 215 mm    |
| Diámetro máx. piedra                | Ø 177,8 mm  |
| Mesa - 02 velocidades de rotación   | 16 - 32 rpm |
| Piedra - 01 velocidad de rotación   | 3.500 rpm   |

### Detalles

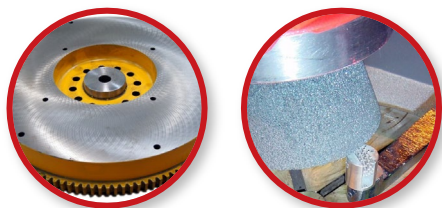

[Ver máquina en el sitio →](#)

GRUPO 06

# Limpieza

06



## *Máquinas de este grupo*

- 01** Arenadora JA-700 Chinelatto - Limpieza Profesional de Piezas Mo...
- 02** Chorro de Arena para Limpieza de Piezas JA-900 - Motor 3/4CV



FABRICADO  
EN BRASIL



### Arenadora Chinelatto - Limpieza Profesional de Piezas Motor

## JA-700

Arenadora industrial para limpieza precisa de componentes automotrices. Motor 3/4CV, altura interna 600MM, acepta piezas hasta 700X700MM. Ideal para talleres y rectificadoras profesionales

### Especificaciones

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Altura Interna                     | 600 mm                     |
| Injetor de aire                    | Ø 3,2 mm                   |
| Punta de Videa                     | 8,0 mm                     |
| Consumo de aire comprimido         | 20 pcm                     |
| Motor Eléctrico 3/4 cv (0,56 kw)   | 2P - 3.700 rpm             |
| Tensión eléctrica normal instalada | 220 volts - 60hz - 3 fases |

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Chorro de Arena para Limpieza de Piezas - Motor 3/4CV



FABRICADO  
EN BRASIL

## JA-900


Chorroadora industrial JA-900 para rectificadoras y talleres profesionales. Cámara 700x700mm, óxido de aluminio, fabricación propia Chinelatto desde 1962. Garantía y repuestos de fábrica — solicite su cotización.

### Especificaciones

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Altura Interna                     | 700 mm                     |
| Injetor de aire                    | Ø 3,2 mm                   |
| Punta de Videa                     | 8,0 mm                     |
| Consumo de aire comprimido         | 20 pcm                     |
| Motor Eléctrico 3/4 cv (0,56 kw)   | 2P - 3.700 rpm             |
| Tensión eléctrica normal instalada | 220 volts - 60hz - 3 fases |



### Detalles




[Ver máquina en el sitio →](#)

GRUPO 07

# Otros Equipos

07

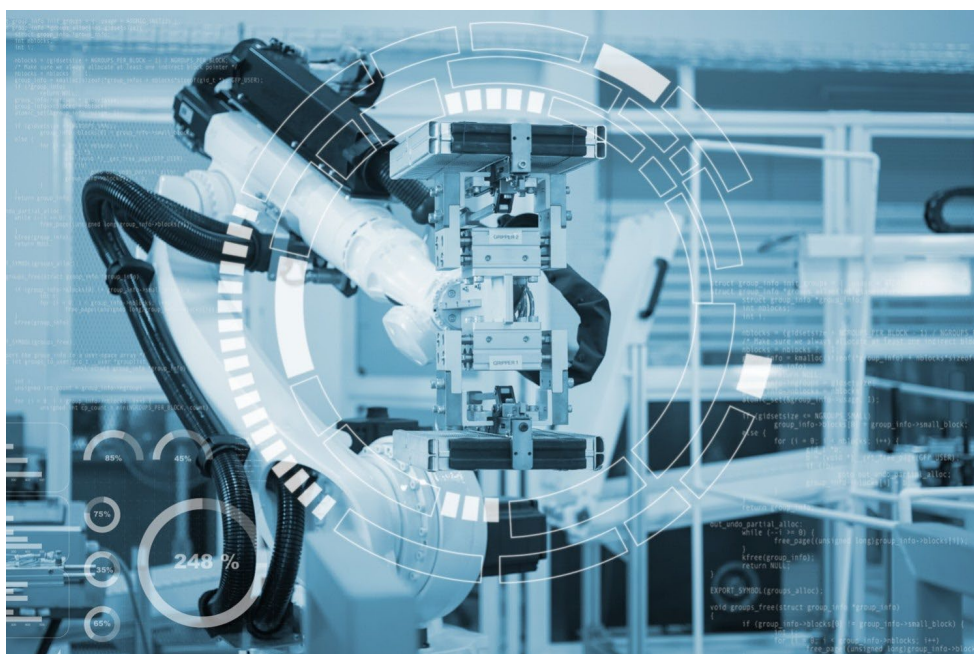

## Máquinas de este grupo

- |           |                                            |           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>01</b> | Eje de Mandrinar Comando de Bloque Dies... | <b>07</b> | Balanceador de Cigüeñal BV -               |
| <b>02</b> | Dinamómetro de Muelles de Válvula de Cu... | <b>08</b> | Medidor Asentamiento Válvulas VP - Sist... |
| <b>03</b> | Prensa Hidráulica para Guías de Válvula... | <b>09</b> | Regla Verificación Superficie Plana RT-... |
| <b>04</b> | Prensa Hidráulica para Camisas de Cilin... | <b>10</b> | Regla para Medir Superficie Plana RT-80... |
| <b>05</b> | Rebajadora de Pastilla y Esmeril RPE -...  | <b>11</b> | Rectificadora de Superficie Plana para...  |
| <b>06</b> | Rebajadora de Pastilla y Afiladora de H... |           |                                            |



FABRICADO  
EN BRASIL



### Detalles



### Eje de Mandrinar Comando de Bloque Diesel Chinelatto

## EMC-1

Mandrinadora portátil EMC-1 para mecanizado preciso de comandos en bloques diesel Scania, Volvo y Mercedes. Barra Ø40mm, carrera hidráulica 140mm, completa con 23 herramientas y dispositivos específicos.

### Especificaciones

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Diámetro de la barra porta herramienta | Ø 40 mm  |
| Largo de la barra porta herramienta    | 1.600 mm |
| Recorrido de la barra - hidraulico     | 140 mm   |
| Diámetro Maximo de Furación p/ 400 rpm | Ø 23 mm  |
| Diámetro Maximo de Furación p/ 920 rpm | Ø 13 mm  |

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Dinamómetro de Muelles de Válvula de Culata 150 kgf



FABRICADO  
EN BRASIL

## TM-2

Dinamómetro TM-2 (medidor de presión) mide la fuerza de los muelles de válvula de culata con precisión hasta 150 kgf. Carrera 120 mm, diámetro 68 mm, 220V. Ideal para rectificadoras especializadas en motores.

### Especificaciones

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Carga máxima            | 150 kgf   |
| Diámetro máximo         | 68 mm     |
| Curso máximo            | 120 mm    |
| Tensión de alimentación | 220 volts |
| Ancho                   | 320 mm    |
| Largo                   | 400 mm    |




[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



### Detalles

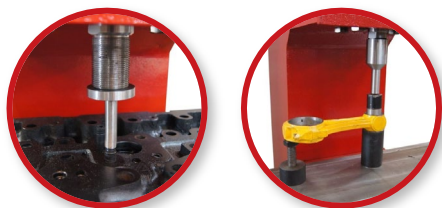

### Prensa Hidráulica para Guías de Válvulas Chinelatto 15 Toneladas

#### P-15

Prensa hidráulica P-15 remueve e instala asientos, guías y bujes de válvulas con 15 toneladas de fuerza. Mesa flotante de 1200MM para culatas hasta 136KG. Ideal para talleres profesionales

#### Especificaciones

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones / Peso máximo admisible sobre la mesa | 1.100 x 370 mm / 136 kg             |
| Distancia columna al centro del pistón            | 220 mm                              |
| Velocidad del pistón                              | 780 mm/min                          |
| Recorrido del pistón                              | 200 mm                              |
| Presión máxima                                    | 15 toneladas                        |
| Flotador Presión (colchón de aire)                | 6 bar (6,12 kgf / cm <sup>2</sup> ) |

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Prensa Hidráulica para Camisas de Cilindros 30 Toneladas




FABRICADO  
EN BRASIL

#### P-30

Prensa hidráulica P-30 extrae e instala camisas en bloques diesel con 30 toneladas de fuerza. Carrera 300MM, velocidad 780MM/min, mesa 500X1500MM. Motor 5CV para talleres profesionales

#### Especificaciones

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Recorrido máximo                     | 300 mm         |
| Capacidad máxima                     | 30 ton         |
| Velocidad del pistón                 | 780 mm/min     |
| Distancia de la mesa al eje (máximo) | 570 mm         |
| Apertura lateral libre               | 680 mm         |
| Dimensión de la mesa                 | 500 x 1.500 mm |

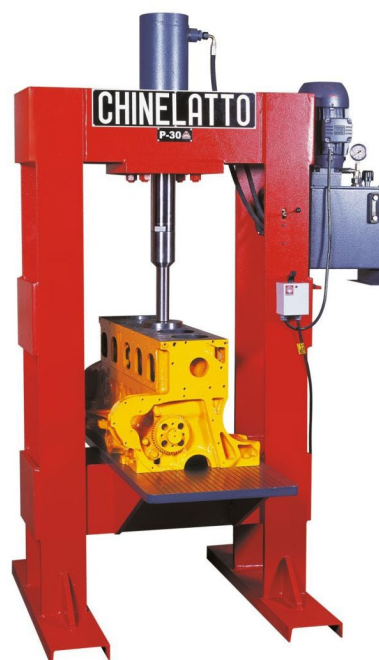

[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL


### Rebajadora de Pastilla y Esmeril - 150W 2960 rpm

#### RPE

Máquina RPE rectifica asiento de válvula con precisión profesional. Motor 150W y 2.960 rpm ideal para culatas automotrices. Tensión 110/220V para talleres especializados en rectificación

#### Especificaciones

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Potencia          | 150 watts            |
| Rotación          | 2.960 rpm            |
| Tension eléctrica | 110/220 volts - 0,9A |
| Peso Neto         | 15 kg                |

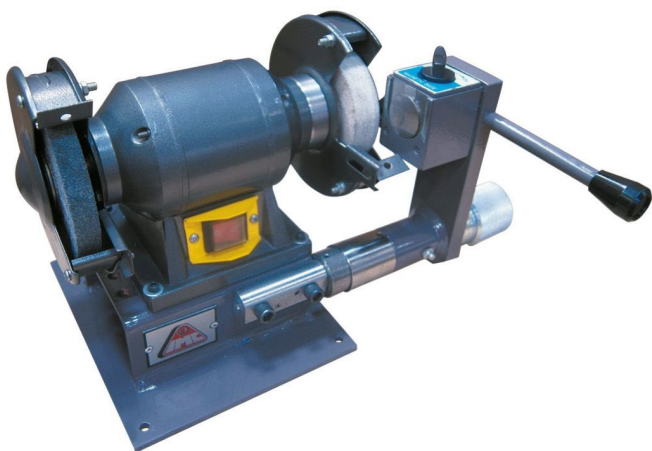

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Rebajadora de Pastilla y Afiladora de Herramientas




FABRICADO  
EN BRASIL

#### RPA


Rebaja pastillas de válvula con precisión milimétrica y afila herramientas de corte. Motor 150W, 2.960 rpm, incluye piedras diamantada y esmeril, dispositivos porta-herramienta. Ideal para talleres

#### Especificaciones

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Potencia          | 150 wats              |
| Rotación          | 2.960 rpm             |
| Tension eléctrica | 110/220 volts - 0,9 A |
| Peso neto         | 15 kg                 |

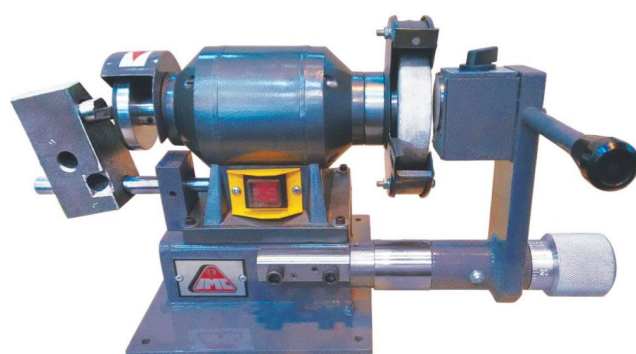


#### Detalles

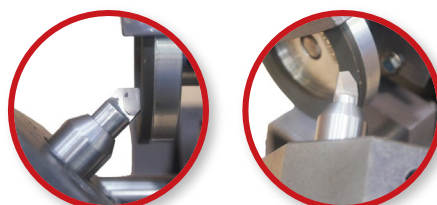

[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL

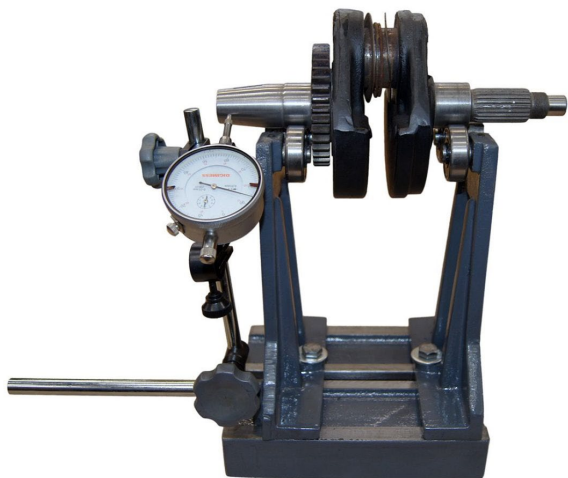

### Balanceador de Cigüeñal

#### BV

Balanceador BV para cigüeñales de motores pequeños y medianos. Abertura regulable adaptable y reloj comparador garantizan máxima precisión en balanceado para talleres especializados

[Ver máquina en el sitio →](#)

### Medidor Asentamiento Válvulas - Sistema Medición Vacío Culata



FABRICADO  
EN BRASIL

#### VP

Sistema de medición de vacío para verificar asentamiento perfecto de las válvulas en la culata. Equipo preciso para rectificadoras y talleres especializados en motores

[Ver máquina en el sitio →](#)





FABRICADO  
EN BRASIL

### Regla Verificación Superficie Plana - 1.270MM

## RT-1200

Regla de verificación RT-1200 mide planitud de culatas con precisión milimétrica. Estructura doble T en hierro fundido GG-25, 1.270MM de longitud para motores de gran porte. Superficie rectificada

### Especificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura  | 50 mm    |
| Altura   | 85 mm    |
| Longitud | 1.270 mm |
| Peso     | 13,3 kg  |

### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)

### Regla para Medir Superficie Plana - Chinelatto 870MM



FABRICADO  
EN BRASIL

## RT-800

Regla de precisión RT-800 para medición de superficies planas en culatas y bloques de motor. Capacidad hasta 870MM, estructura en hierro fundido GG-25 normalizado con superficie rectificada para máxima durabilidad

### Especificaciones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 50 mm  |
| Altura   | 85 mm  |
| Longitud | 870 mm |
| Peso     | 9,1 kg |



### Detalles



[Ver máquina en el sitio →](#)



FABRICADO  
EN BRASIL



### Rectificadora de Superficie Plana para Muestras Metalográficas

## RC-310

Rectificadora de superficie plana RC-310 para preparación de muestras metalográficas en laboratorio. Capacidad 160X160MM, fijación magnética, motor 5CV 3.500RPM y refrigeración integrada

### Especificaciones

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Capacidad para rectificación cuadrados        | 160 x 160 mm |
| Capacidad de rectificación rectangular máxima | 600 x 25 mm  |
| Altura Máxima entre Piedra y Base             | 300 mm       |
| Motor Eléctrico Piedra                        | 5,0 cv       |
| 01 Rotación del Piedra                        | 3.500 rpm    |
| Electrobomba de refrigeración                 | 0,12 cv      |

[Ver máquina en el sitio →](#)



# CHINELATTO

MÁQUINAS INDUSTRIAIS  
Desde 1962



## ***Contáctenos***

---

**Teléfono:** +55 19 3446-4545

**WhatsApp:** [+55 19 98154-8015](https://wa.me/5519981548015)

**E-mail:** [chinelatto@chinelatto.com.br](mailto:chinelatto@chinelatto.com.br)

**Site:** [chinelatto.com.br](http://chinelatto.com.br)

**Dirección:** Rod. João Tosello (SP147) s/nr, km 104.7

Limeira - SP • CEP 13486-264 • Brasil



FABRICADO EN BRASIL