





CHINELATTO

MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Desde 1962

CATÁLOGO DE MÁQUINAS

Equipamentos para Retificação de Motores

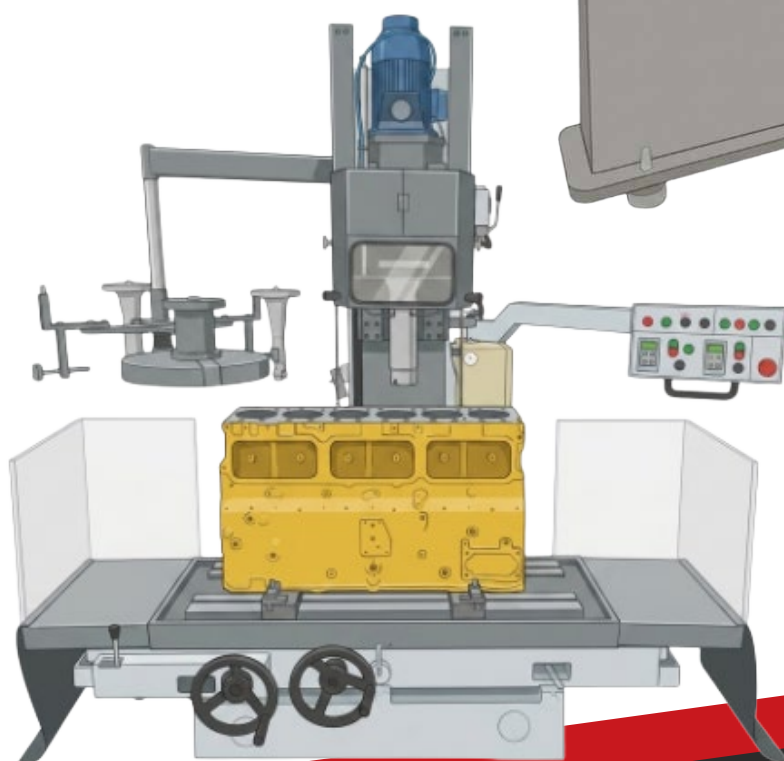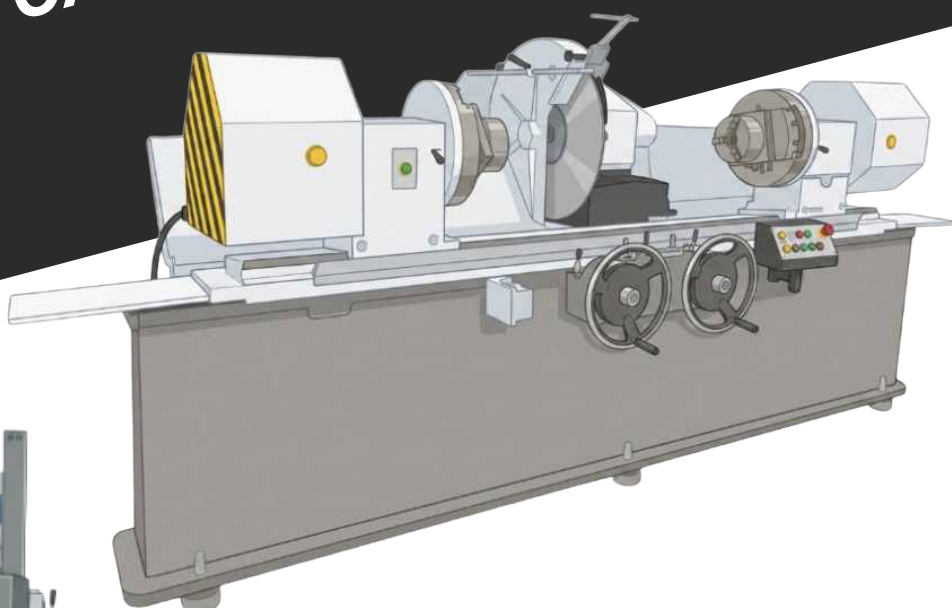

2026



FABRICADO
NO BRASIL

chinelatto.com.br



Sobre a Chinelatto

Desde 1962 fabricando máquinas para a indústria

Fundada em 1962 em Limeira, interior de São Paulo, a Chinelatto iniciou suas atividades fabricando equipamentos para retificação de motores. Ao longo de mais de 60 anos, a empresa se consolidou como referência nacional e internacional na fabricação de máquinas industriais de alta precisão.

Hoje a Chinelatto atende clientes em todo o Brasil e exporta para países da América Latina, oferecendo soluções completas para retificação de motores, fresamento CNC e fundição.

Fornecemos também peças originais de reposição para todas as máquinas, inclusive modelos descontinuados, com atendimento técnico especializado.



CHINELATTO

Desde 1962 • chinelatto.com.br

GRUPO 01

Virabrequins

01



Máquinas deste grupo

- 01 Retífica de Virabrequim Manual 1 Metro — RVC-1000M
- 02 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1 Metro — RVC-1000HVP
- 03 Retífica de Virabrequim Manual 1,5 Metros — RVC-1500M
- 04 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,5 Metros — RVC-1500HVP
- 05 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,8 Metros — RVC-1800HVP
- 06 Politriz de Virabrequim Portátil PV Chinelatto 1150 RPM
- 07 Polidora de Virabrequim PV-1500 Chinelatto - Ø400x1500mm Motor...
- 08 Polidora de Virabrequim PV-2200 Chinelatto - Ø400x2000mm



FABRICADO
NO BRASIL



Retífica de Virabrequim Manual 1 Metro


RVC-1000M

Retificadora manual para virabrequins até 1000mm entre placas com volteio 440mm. Motor 3cv, rebole 609mm, avanço micrométrico 6mm. Ideal para oficinas médias com precisão profissional.

Especificações

Distância entre placas	1.000 mm
Distância mesa-centro do cabeçote	200 mm
Diâmetro máximo de volteio	440 mm
Placas em cruz - curso máximo	75 x 5 mm
Capacidade das lunetas	60 ~ 90 mm
Rotações - via variador eletrônico de ciclos do motor	40 ~ 100 rpm's

Detalhes

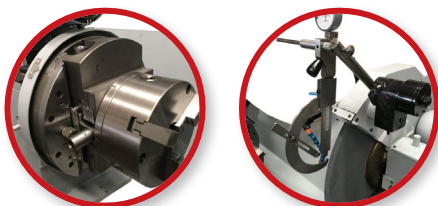

[Ver máquina no site →](#)

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1 Metro



FABRICADO
NO BRASIL

RVC-1000HVP

Retificadora hidráulica para virabrequins com avanço automático e rolamentos P4. Estrutura em ferro fundido, distância entre placas 1000mm, rebole Ø610mm. Ideal para oficinas especializadas.

Especificações

Distância entre placas universais	1.000 mm
Diâmetro máximo de volteio	Ø440 mm
Movimento cruzado de centragem	75 x 5 mm
Altura do centro até a mesa	220 mm
Velocidades variáveis de giro	20~80 rpm
Velocidade de avanço automático da mesa	3.250 mm/min



Detalhes



[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL

Retífica de Virabrequim Manual 1,5 Metros


RVC-1500M

Retificadora profissional para virabrequim com 1500mm entre placas e volteio até 540mm. Controle eletrônico de velocidade 20-100 rpm, motor 5cv, precisão micrométrica para oficinas.

Especificações

Distância entre placas	1.500 mm
Distância mesa-centro do cabeçote	270 mm
Diâmetro máximo de volteio	540 mm
Placas em cruz - curso máximo	80 x 5 mm
Capacidade das lunetas	25-80 mm / 80-125 mm
Rotações - via variador eletrônico de ciclos do motor	20 ~ 100 rpm's

Detalhes

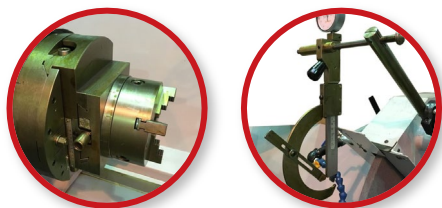

Ver máquina no site →

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,5 Metros



FABRICADO
NO BRASIL

RVC-1500HVP

Retífica virabrequins com precisão P4 e avanço hidráulico automático. Capacidade 1500mm entre placas, volteio Ø540mm, medição contínua e estrutura ferro fundido. Ideal para oficinas profissionais.

Especificações

Distância entre placas universais	1.500 mm
Diâmetro máximo de volteio	Ø540 mm
Movimento cruzado de centragem	80 x 5 mm
Altura do centro até a mesa	270 mm
Velocidades variáveis de giro	20~100 rpm
Velocidade de avanço automático da mesa	3.000 mm/min



Detalhes



Ver máquina no site →

FABRICADO
NO BRASIL

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,8 Metros


RVC-1800HVP

Retífica hidráulica para virabrequim com avanço automático e medição contínua. Estrutura ferro fundido, rolamentos P4, distância entre placas 1800mm, volteio até Ø540mm. Precisão profissional.

Especificações

Distância entre placas universais	1.800 mm
Diâmetro máximo de volteio	Ø540 mm
Movimento cruzado de centragem	80 x 5 mm
Altura do centro até a mesa	270 mm
Velocidades variáveis de giro	20~100 rpm
Velocidade de avanço automático da mesa	3.000 mm/min

Detalhes

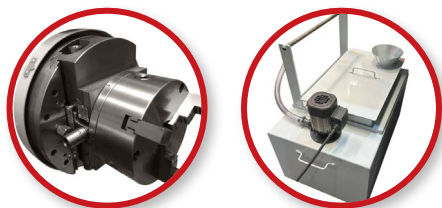

Ver máquina no site →

Politriz de Virabrequim Portátil Chinelatto 1150 RPM

FABRICADO
NO BRASIL

PV

Politriz portátil para polimento profissional de virabrequins em oficinas mecânicas. Corpo ultra-leve em alumínio 4,7 kg, 1150 RPM para máxima mobilidade e eficiência

Ver máquina no site →



Polidora de Virabrequim



FABRICADO
NO BRASIL

Polidora de Virabrequim Chinelatto - Ø400x1500mm
Motor 3CV


PV-1500

Polidora profissional para virabrequins até Ø400x1500mm com polidor Ø500mm e motor 3CV. Rotação polimento 780RPM, ideal para retíficas especializadas em recuperação automotiva

Especificações

Capacidades Máximas - diâmetro volteio x comprimento	Ø 400 x 1.500 mm
02 - Rotações - giro virabrequim	14 - 34 rpm
01 - Rotação - polidor	780 rpm
Diâmetro da placa porta-virabrequim	Ø 152 mm
Diâmetro polidor	Ø 500 x 20 mm
Giro virabrequim	1,0 cv

Detalhes

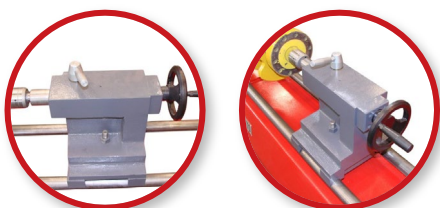

Ver máquina no site →

Polidora de Virabrequim Chinelatto -
Ø400x2000mm




FABRICADO
NO BRASIL

PV-2200

Polidora profissional para acabamento de virabrequins até Ø400x2000mm. Motor 4CV, rotação controlada 14-34 rpm, polidor 780 rpm. Inclui placa Ø152mm, disco feltro Ø500mm e contra-ponto

Especificações

Capacidades Máximas - diâmetro volteio x comprimento	Ø 400 x 2.000 mm
02 - Rotações - giro virabrequim	14 - 34 rpm
01 - Rotação - polidor	780 rpm
Diâmetro da placa porta-virabrequim	Ø 152 mm
Diâmetro polidor	Ø 500 x 20 mm
Giro virabrequim	1,0 cv

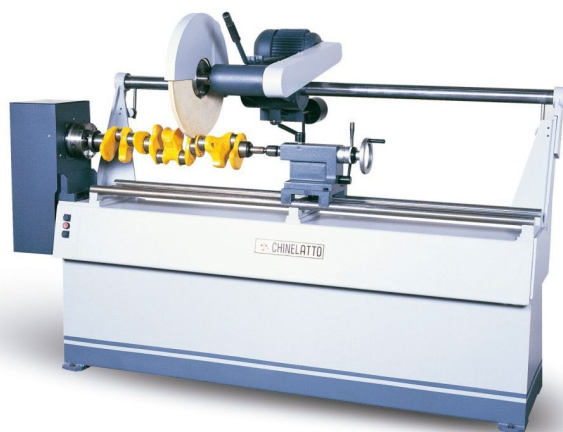

Ver máquina no site →

GRUPO 02

Cabeçotes

02



Máquinas deste grupo

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Plaina de Blocos e Cabeçotes - PBC-1200X | 09 | Fresadora de Sede de Válvula para Moto... |
| 02 | Plaina de Cabeçote FUTURA - Chinelatto... | 10 | Mandrilhadora de Comando de Válvulas EM... |
| 03 | Plaina Fresadora de Superfície RSP-1550... | 11 | Retífica Portátil de Sede de Válvula RS... |
| 04 | Retífica e Plaina de Superfície RSP-120... | 12 | Retificadora Automática de Sede de Válv... |
| 05 | Plaina de Blocos e Cabeçotes PF-3V Chin... | 13 | Retificadora Automática de Sede de Válv... |
| 06 | Fresadora de Sede de Válvula Pneumática... | 14 | Retificadora de Válvulas RVX-B Chinelat... |
| 07 | Fresadora de Sede e Guia de Válvula FSG... | 15 | Retífica de Válvulas RV-2 Chinelatto -... |
| 08 | Fresadora de Sede de Válvulas e Guias Ø... | 16 | Testadora de Pressão para Cabeçotes TES... |


+ 8 ...



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes

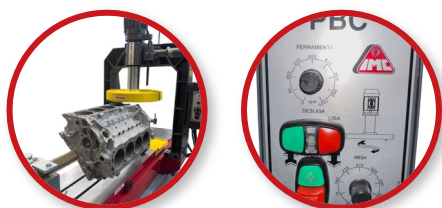

Plaina de Blocos e Cabeçotes

PBC-1200X

Plaina de blocos e cabeçotes PBC-1200X para retíficas profissionais: plaina peças até 1200X355MM e 550MM de altura, motores 4-8 cilindros incluindo V6, V8 e diesel. Tradição Chinelatto desde 1962

Especificações

Capacidade plainar comprimento x largura	1200 x 355mm
Altura máxima	550 mm
Velocidades variáveis eixo porta ferramenta	30 ~700 mm/min
Velocidades variáveis de avanço de corte	200 ~ 1100 rpm
Potência motora total instalada	2,5 hp
Tensão elétrica	220volts 60hz. 2fases

[Ver máquina no site →](#)

Plaina de Cabeçote - Chinelatto Velocidades Variáveis 200-1100RPM




FABRICADO
NO BRASIL

FUTURA


Plaina de cabeçote FUTURA para motores diesel, gasolina e álcool com velocidades variáveis 200-1100RPM. Capacidade 1070X355MM, altura máxima 460MM e avanço 30-700MM/min para oficinas profissionais

Especificações

Capacidade plainar comprimento x largura	1070 x 355 mm
Altura máxima	460 mm
Velocidades variáveis eixo porta ferramenta	200 ~ 1100 rpm
Velocidades variables del avance de corte	30 ~700 mm./min
Potência motora total instalada	2,5 hp
Tensão elétrica	220 volts - 60hz. - 2 fases

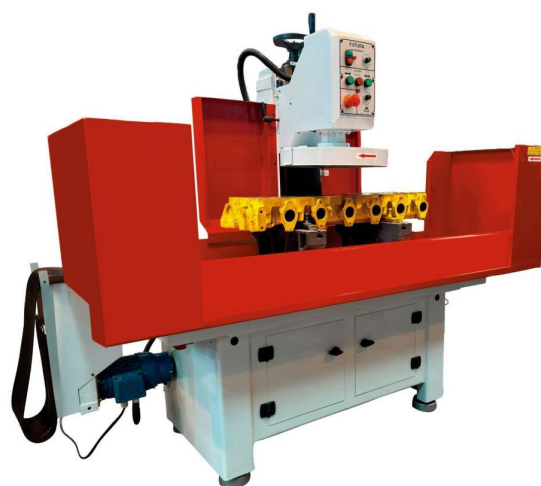

Detalhes

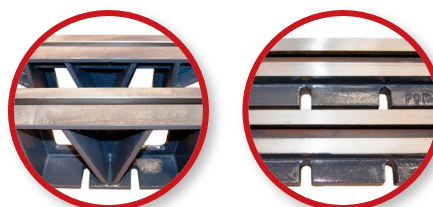

[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL

Plaina Fresadora de Superfície Chinelatto para Cabeçotes Automotivos


RSP-1550

Plaina fresadora RSP-1550 usa cabeçotes automotivos com área 1.550X406MM, velocidades variáveis 180-1200RPM e potência 7,25HP. Mesa com curso 1.700MM e avanço 30-700MM/min para plainamento profissional

Especificações

Capacidade plainar - comprimento x largura	1.550 x 406 mm.
Altura máxima	820 mm.
Curso total da mesa	1.700 mm.
Dimensão total da mesa	1.500 x 480 mm.
Velocidades variáveis eixo porta ferramenta	180 ~ 1200 rpm
Velocidades variáveis de avanço da mesa	30 ~700 mm./min.

Detalhes

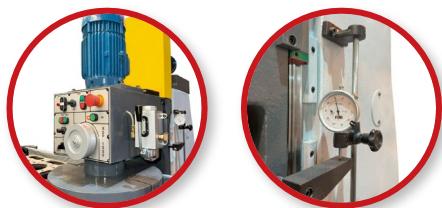

[Ver máquina no site →](#)

Retífica e Plaina de Superfície Chinelatto Mesa 1900X460MM




FABRICADO
NO BRASIL

RSP-1200H

Retífica e plaina blocos e cabeçotes até 1200MM com mesa 1900X460MM. Rotação variável 170-1200 RPM via inversor, avanço hidráulico até 3700MM/min. Potência 8,62CV para máxima precisão

Especificações

Superfície total da mesa	1.900 x 460 mm
Superfície útil da mesa	1.300 x 360 mm
Comprimento máximo do bloco ou cabeçote a retificar	1.200 mm
Largura máxima da superfície à retificar	420 mm
Largura máxima da superfície à fresar	290 mm
Altura máxima entre mesa e platô porta-pedras	790 mm

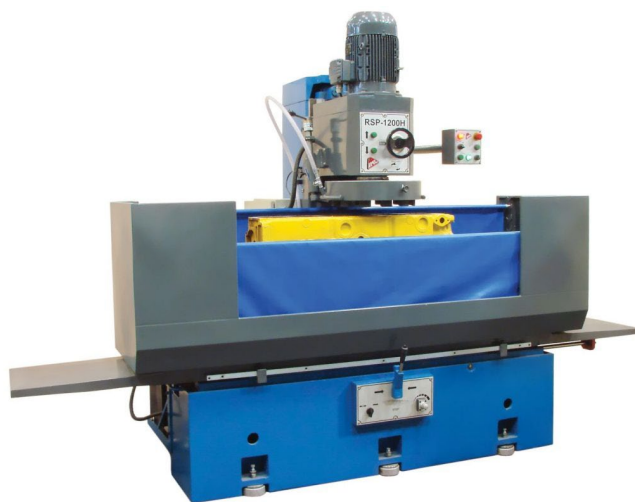

[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL



Plaina de Blocos e Cabeçotes Chinelatto - Mesa 3000MM Industrial

PF-3V

Plaina industrial PF-3V para usinagem de blocos e cabeçotes de motores. Mesa até 3000X730MM, capacidade 2500KG, cabeçote ISO 50 com 100-1200 RPM. Ideal para oficinas de retificação

Especificações

Curso - Máx. Longitudinal - (X)	3.000 mm
Dimensões da mesa - normal	3.000 x 730 mm
Dimensões da mesa - opcional	3.000 x 1.000 mm
Peso Máximo Estimado Sobre a Mesa	2.500 kg
Velocidades de Avanço - (X)	60 a 1.500 mm/min
Lubrificação normal	Roldanas de madeira

[Ver máquina no site →](#)

Fresadora de Sede de Válvula Pneumática



FABRICADO
NO BRASIL

SUPREMA-P


Mandriladora pneumática SUPREMA-P para usinagem de sedes de válvula Ø18-60MM em cabeçotes. Motor variável 20-80RPM com ar comprimido 6 Bar garante precisão e acabamento superior na retificação

Especificações

Comprimento x largura máxima cabeçote a fixar na mesa	1.150 x 450 mm
Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar	Ø 18 ~ Ø 60 mm
Distância entre a base de apoio do cabeçote e o mordente	230 mm
Máxima inclinação do mordente	12°
Ar comprimido requerido p/ funcionamento	6 Bar
Motor para transmissão de rotações	via ar comprimido



Detalhes

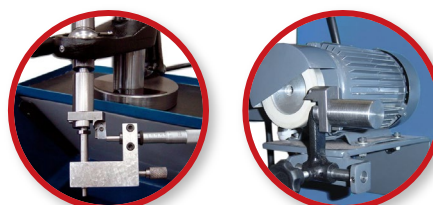

[Ver máquina no site →](#)


Fresadora de Sede de Válvula



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes

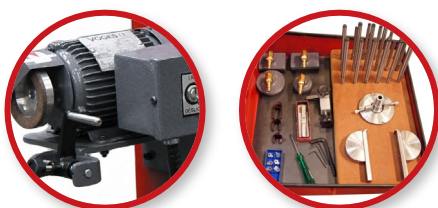

Fresadora de Sede e Guia de Válvula

FSG-1500

Fresadora FSG-1500 para usinagem precisa de sedes e guias de válvulas em cabeçotes. Diâmetros Ø18-60MM, velocidade variável 0-350RPM, cone ISO 30, curso 200MM. Motor 1CV, mesa até 1500MM

Especificações

Dimensões máximas do cabeçote a fixar sobre a mesa	-
Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar	Ø 18 ~ Ø 60 mm
Distância Mesa - Eixo Porta-Ferramenta	527 mm
Inclinação max. eixo porta-ferramenta	+ / - 15°
Ar Comprimido Requerido p/ Movimento Eixo Porta ferramenta	6 Bar
RPM - Velocidade Variável	0 ~ 350 rpm

Ver máquina no site →

Fresadora de Sede de Válvulas e Guias Ø18-60mm



FABRICADO
NO BRASIL


FRECAB

FRECAB usina sedes e guias de válvulas de Ø18-60mm com alta precisão. Mesa inclinável ±12° e giro 360°. Motor 1,5cv. Ideal para retífica de cabeçotes em oficinas e indústrias.

Especificações

Máximo Longitudinal x Máximo Transversal	1.200 x 350 mm
Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar	Ø 18 ~ Ø 60 mm
Distância entre a face do eixo árvore a base de apoio do cabeçote	280 mm
Ar Comprimido Requerido p/ Movimentos da Mesa	6 Bar
Giro Máximo da Base de Apoio do Cabeçote	360°
Máxima Inclinação da Mesa (Esquerda / Direita)	12° / 12°

Ver máquina no site →

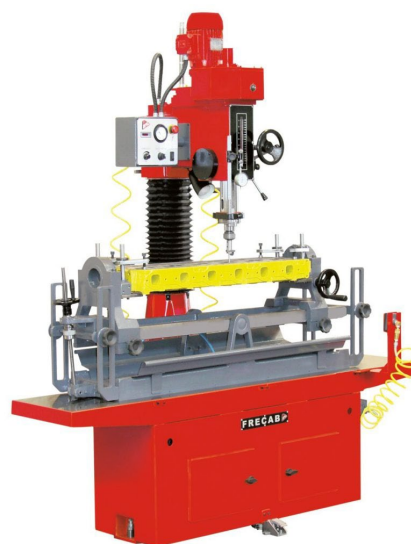

Detalhes





FABRICADO
NO BRASIL

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

SUPREMA-M

Fresadora SUPREMA-M para usinagem precisa de sede de válvulas em cabeçotes de motocicleta. Equipada com relógio comparador e vacuômetro aferidor. Disponível em 3 séries



[Ver máquina no site →](#)

Mandrilhadora de Comando de Válvulas




FABRICADO
NO BRASIL

EMC-2

Mandrilha furos de Ø22-34MM em cabeçotes automotivos com precisão superior. Barra porta-ferramenta para até 11 ferramentas, capacidade 625X262MM, motor de alta rotação até 2.500 rpm

Especificações

Capacidade de mandrilhar diâmetros	Ø 22 a 34 mm
Comprimento x largura máximos da peça a mandrilhar furos	625 x 262 mm
Barra porta ferramenta - diâmetro x comprimento	Ø 20 x 1.110 mm
Avanço máximo da barra porta ferramenta	90 mm
Quantidade Máxima de Ferramentas na Barra	11 peças
Distância do centro da barra à mesa - mínimo ~ máximo	80 ~ 150 mm

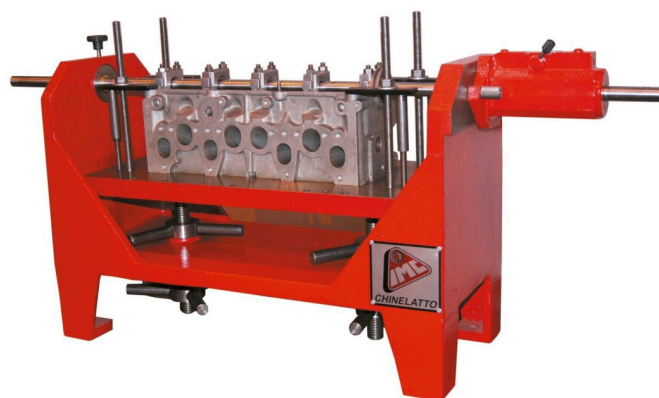

Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

Retificadora de Sede de Válvula



FABRICADO
NO BRASIL



Retífica Portátil de Sede de Válvula - Motor 11.000 RPM

RSV-1

Retífica portátil RSV-1 recondiciona sedes de válvulas de cabeçotes com precisão. Motor 11.000 rpm, pedras Ø1" a 3", rosca 11/16". Inclui 10 eixos piloto temperados para diferentes diâmetros

Especificações

Capacidade de utilizar pedras - diâmetro min. ~ máx.	Ø 1" ~ Ø 3"
Rotações - Velocidade de giros do eixo do motor	11.000 rpm
Rosca do suporte porta pedra	11/16"

[Ver máquina no site →](#)

Retificadora Automática de Sede de Válvulas



FABRICADO
NO BRASIL

RAS-300

Retificadora automática RAS-300 esmerilar sedes de válvulas em 1 minuto. Movimentos simulados manuais, 300 rpm, altura regulável 150MM. Seletor digital de tempo, vacuômetro incorporado

Especificações

Velocidade de giro do eixo porta ventosa	300 rpm
Altura regulável do eixo porta ventosa	150 mm
Dispositivo porta cabeçote - comprimento x largura	230 x 865 mm
Dimensões do equipamento - comprimento x largura x altura	400 x 458 x 900 mm
Motor elétrico	220/380 volts 60 hertz 3 phases 0,25 cv
Peso líquido aproximado	60 kg



[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL

Retificadora Automática de Sede de Válvulas para Motos

RAS-300M

Retificadora automática RAS-300M esmerilha sedes de válvulas em 1 minuto por assento com movimentos simulados manuais. Motor 0,25 cv, vacuômetro incorporado e seletor digital de tempo

[Ver máquina no site →](#)



Retificadora de Válvulas Chinelatto 20-90MM 5 Ângulos



FABRICADO
NO BRASIL

RVX-B


Retificadora de válvulas RVX-B para oficinas profissionais. Retifica válvulas Ø20-90MM com velocidade variável 30-300 RPM, 5 ângulos de inclinação e refrigeração. Inclui 5 pinças

Especificações

Velocidade variável de giro eixo porta válvula	30 a 300 rpm
05 pinças p/diâmetro mínimo-máximo haste de válvula	Ø4~4,5mm / Ø5~6,5mm / Ø6,5~8,5mm / Ø8,5~10,5mm / Ø10,5~12,5mm
Diâmetro mínimo~máximo da válvula a retificar	Ø20 ~ 90 mm
Ângulos de inclinação eixo porta válvula	15° - 20° - 30° - 45° - 60°
Tensão elétrica instalada	110 volts ou 220 volts 2 phases
Dimensões da máquina - comprx largx alt.	1,15 x 0,51 x 1,23 m




Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

FABRICADO
NO BRASIL

Detalhes

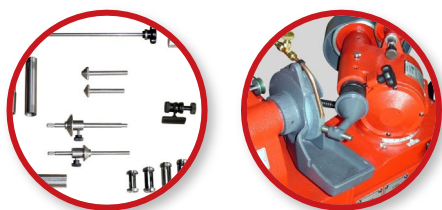

Retífica de Válvulas Chinelatto - Duplo Rebolo

RV-2

Retifica válvulas, pés, tuchos e balanceros de Ø5-12,5MM com duplo rebolo a 5.150RPM. Gabinete pneumático de alta precisão para oficinas profissionais com 4 pinças incluídas

Especificações

Diâmetro do rebolo para retificar válvula	127 mm
Diâmetro do rebolo para retificar pé da válvula, tucho e balancero	101,6 mm
Capacidade de Retificação: Ø mínimo ~ máximo	Ø 5,0 - Ø 12,5 mm
Rotações dos rebolos	5.150 rpm
Motor dos rebolos	0,5 cv
Rotação do eixo porta-pinças	267 rpm

Ver máquina no site →

Testadora de Pressão para Cabeçotes - Aquecimento 92°C

FABRICADO
NO BRASIL

TESTRIM

Detecta trincas e vazamentos em cabeçotes com aquecimento até 92°C e inclinação 180°. Capacidade máxima 1200X470MM, tanque 54L, resistência 5,25KW. Ideal para retíficas profissionais

Especificações

Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	5,623 kw
Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	1,90 x 1,20 x 1,65 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	320 kg / 450 kg



Detalhes



Ver máquina no site →




FABRICADO
NO BRASIL

Dispositivo Fixação Blocos Médios DBCU- 42.000870

42.000870.

Dispositivo de fixação DBCU-42.000870 para blocos intermediários em V e cabeçotes inclinados. Sistema com movimento via fuso garante fixação precisa durante retificação de motores automotivos

[Ver máquina no site →](#)

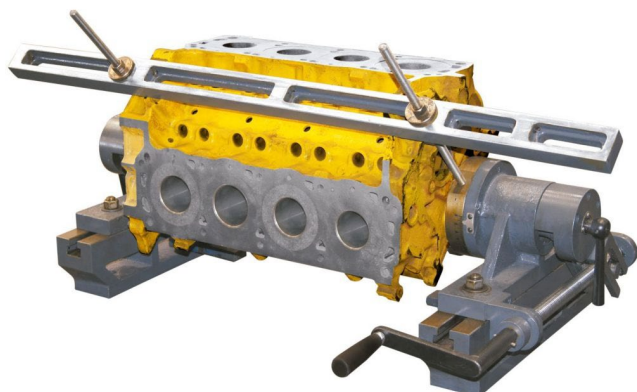

Dispositivo Tipo L para Fixar Cabeçotes 42.000350




FABRICADO
NO BRASIL

42.000350.

Dispositivo de fixação tipo L em ferro fundido para cabeçotes inclinados. Capacidade 370X170X180MM com máxima precisão para oficinas profissionais de retificação de motores

[Ver máquina no site →](#)

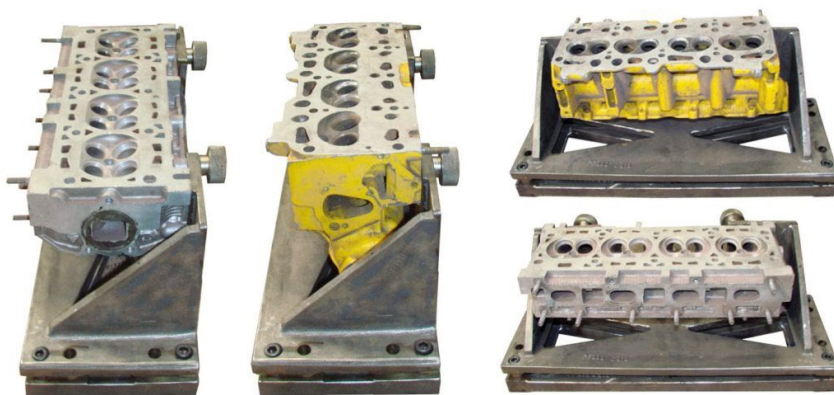




FABRICADO
NO BRASIL

**Dispositivo Americano Fixação Cabeçote Inclinado DI
42.000465**


42.000465.

Dispositivo universal para fixar cabeçotes com base inclinada e blocos em V na retificação profissional. Sistema robusto Chinelatto garante precisão e estabilidade em oficinas especializadas

[Ver máquina no site →](#)

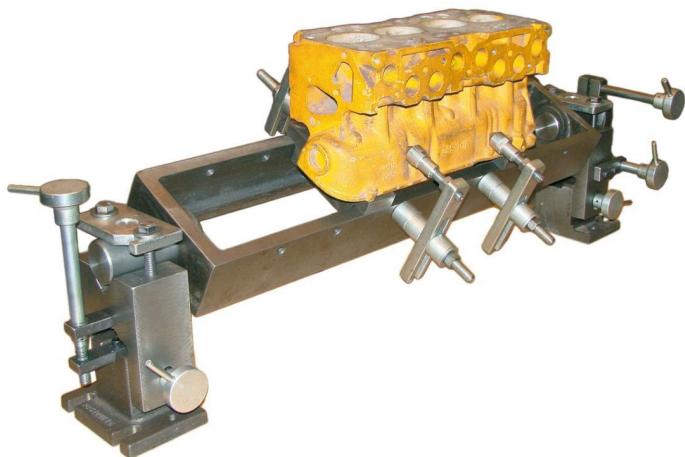

Detalhes



Dispositivo Cabeçotes Inclínados DI-42.000871



FABRICADO
NO BRASIL

42.000871.

Dispositivo de fixação DI-42.000871 para cabeçotes de base inclinada durante retificação. Construção robusta Chinelatto garante máxima precisão e alta durabilidade em oficinas especializadas

[Ver máquina no site →](#)






FABRICADO
NO BRASIL

Dispositivo Fixação Blocos em V Graus Fixos DB-30-45

42.000555.

Fixa com precisão blocos intermediários em V e cabeçotes inclinados em ângulos de 30° e 45°. Essencial para oficinas profissionais

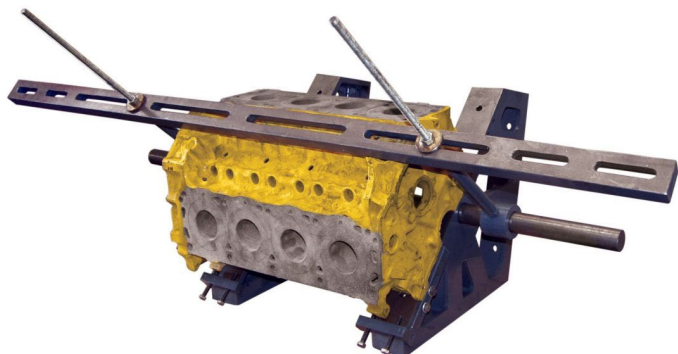

[Ver máquina no site →](#)

Mesa Fixação Cilindros Motos Chinelatto Retificada Precisão



FABRICADO
NO BRASIL

M-90

Mesa retificada para fixação de cilindros de motocicletas com precisão milimétrica. Garante estabilidade superior durante retificação profissional de motores de motos

[Ver máquina no site →](#)





FABRICADO
NO BRASIL



Mesa para Blocos de Motor 4 Cilindros

M-800

Mesa M-800 fixa blocos e camisas de motores 4 cilindros com máxima precisão. Dimensões úteis 800X440X570MM. Inclui calços ajustáveis 100 e 200MM, eixos roscados e acessórios completos para usinagem

Especificações

Dimensões Úteis

Comprimento = 800
mm

Largura = 440 mm

Altura = 570 mm

[Ver máquina no site →](#)

Mesa para Blocos de Motor 4 Cilindros

M-1300

Mesa de fixação para blocos de motores 4 cilindros com calços ajustáveis de 50-200MM. Dimensões 1300X460X610MM. Inclui sistema completo de parafusos e porcas para posicionamento preciso

Especificações

Dimensões Úteis

Comprimento = 1300
mm

Largura = 460 mm


Altura = 610 mm



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

Blocos

03



Máquinas deste grupo

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Broqueadora de Cilindros e Plaina Verti... | 09 | Brunidora de Cilindros BR-90 para Motos... |
| 02 | Broqueadora de Cilindros e Plaina BVC-1... | 10 | Brunidora de Cilindros BR-130 - Ø68-140... |
| 03 | Broqueadora de Cilindros Colchão de Ar... | 11 | Brunidora Hidráulica BH-200 Chinelatto... |
| 04 | Broqueadora de Cilindros BVC-90 Chinela... | 12 | Fresadora de Assento de Camisa Molhada... |
| 05 | Broqueadora de Cilindros Portátil BVC-1... | 13 | Faceadora de Assento de Camisas Molhada... — FAC-GIGANTE |
| 06 | Broqueadora de Cilindros para Motos BVC... | 14 | Eixo EIXO_SCANIA_124 para Faceadora FAC... |
| 07 | Broqueadora de Cilindros para Motos BVC... | 15 | Eixo Adaptador FAC-86 para Bloco Cummin... |
| 08 | Brunidora Pneumática BPM-200 Chinelatto... | | |

Broqueadora de Cilindros



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes



Broqueadora de Cilindros e Plaina Vertical

BVC-1400X

Mandriladora vertical para broqueamento de cilindros Ø39-150MM com velocidades variáveis 100-1200RPM. Mesa ampla 1560X500MM e curso útil 1200MM garantem alta produtividade na usinagem

Especificações

capacidade de broquear cilindros com eixos porta ferramentas normais	Ø 55 ~ Ø 130 mm
capacidade de broquear cilindros com eixo porta ferramenta extra	Ø 39 ~ Ø 150 mm
mesa - dimensão: comprimento x largura	1.560 x 500 mm
curso longitudinal total da mesa	1.400 mm
curso longitudinal útil da mesa	1.200 mm
capacidade de fresar superfície plana	1.200 x 320 mm

Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros e Plaina



FABRICADO
NO BRASIL

BVC-1600X

Máquina para mandrilamento Ø39-160MM e fresamento 1500MM. Velocidade variável 30-800 rpm para oficinas profissionais de motores

Especificações

capacidade de broquear com acessórios normais	Ø55 a 130 mm
capacidade de broquear com acessórios extras	Ø39 a 160 mm
capacidade de plainar superfície plana	1.500 x 320 mm
velocidade variável de giro do eixo porta-ferramenta	30 a 800 rpm
velocidade variável de avanço vertical	50 a 1.000 mm/min
velocidade de avanço automático da mesa	40 - 80 mm/min

Ver máquina no site →



Detalhes



Broqueadora de Cilindros



FABRICADO
NO BRASIL



Broqueadora de Cilindros Colchão de Ar Chinelatto 66-130MM


BCP-1000

Broqueadora pneumática BCP-1000 para abertura precisa de cilindros de 66-130MM, com sistema colchão de ar e fixação rápida. Capacidade de bloco até 1.000MM, motor 0,75CV. Equipamento

Especificações

Comprimento máximo do bloco a usinar	1.000 mm
Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 66 ~ 130 mm
Profundidade máxima do furo	335 mm
02 Rotações de ferramenta	265 - 380 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	0,09 mm
Avanço de corte	27 - 38 mm / min

Detalhes

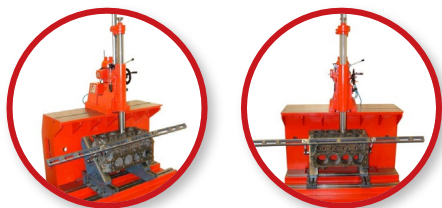

Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros Chinelatto Portátil Dupla Velocidade



FABRICADO
NO BRASIL

BVC-90

Broqueadora portátil para mandrilamento preciso de cilindros Ø53-90MM com dupla velocidade (345-420 rpm) e mesa para motos. Motor 0,75CV, profundidade 245MM, ideal para oficinas de retífica

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 53 ~ 90 mm
02 Rotações de ferramenta	345 - 420 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	0,09 mm
02 Velocidades de avanço de corte	35 - 42 mm / min
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	1 mm
Profundidade máxima de usinagem	245 mm



Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL



Broqueadora de Cilindros Portátil

BVC-130

Mandriladora profissional portátil para cilindros Ø67-130MM com precisão de corte 0,09MM por volta. Motor 0,75CV, dupla rotação 265-380 rpm, profundidade até 335MM. Ideal para retíficas

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 67 ~ 130 mm
02 Rotações de ferramenta	380 - 265 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	0,09 mm
02 Velocidades de avanço de corte	27 - 38 mm / min
Profundidade máxima de usinagem	335 mm
Transmissão de rotação da ferramenta	engrenagem e pinhões

Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø39-65MM

BVC-65

Broqueadora BVC-65 para usinagem precisa de cilindros de motocicleta Ø39-65MM com avanço 0,09MM/volta. Motor 0,5CV, profundidade máxima 160MM, mesa específica para fixação de cilindros de motos

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 39 ~ 65 mm
01 Rotação de ferramenta	600 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	0,09 mm
01 Velocidade de avanço de corte	50 mm / min
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	0,6 mm
Profundidade máxima de usinagem	160 mm



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes



Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL



Broqueadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø47-90MM

BVC-90VE

Broqueadora BVC-90VE usa cilindros de motocicletas Ø47-90MM com precisão de 0,08MM por volta e profundidade até 300MM. Motor 0,5CV, 420RPM, mesa de fixação incluída. Ideal para oficinas

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 47 ~ 90 mm
01 Rotação de ferramenta	420 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	0,08 mm
01 Velocidade de avanço de corte	50 mm / min
Profundidade máxima de usinagem	300 mm
Transmissão de rotação da ferramenta	via correia

Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

Brunidora Pneumática Chinelatto para Motos Ø41-108MM



FABRICADO
NO BRASIL

BPM-200

Brunidora pneumática profissional BPM-200 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM, curso 200MM. Baixo consumo de ar 11,5 pés³/min, 0,5CV, inclui 2 aparelhos brunidores completos

Especificações

Capacidade Brunimento	Ø 41 ~ 108 mm
Curso Útil	200 mm
Consumo de ar comprimido	11,5 pés cúbicos/minuto
Potencia elétrica instalada - 220 volts - 60 Hz - 3 fases	0,5 cv
Embalagem dimensões (C x L x A)	0,74 x 0,75 x 1,77m
Peso Aprox. Líquido	180 kg



[Ver máquina no site →](#)

Brunidora de Cilindros



FABRICADO
NO BRASIL



Brunidora de Cilindros para Motos Ø41-108MM

BR-90

Brunidora profissional BR-90 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM. Motor 0,75CV, curso 300MM, rotação 210-430RPM. Inclui 2 brunidores e sistema refrigeração para oficinas especializadas

Especificações

Capacidade de brunir cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 41 - 108 mm
Curso máximo de brunimento	300 mm
Distância máxima entre centro do mandril ao eixo da base fixa	400 mm
02 Rotações do brunidor	210 - 430 rpm
Motor Elétrico	0,75 cv - 1.200 rpm
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases

Detalhes



Ver máquina no site →

Brunidora de Cilindros - Ø68-140MM Curso 300MM Motor 0,75CV



FABRICADO
NO BRASIL

BR-130

Brunidora profissional para cilindros Ø68-140MM com curso até 300MM. Processa motores de motos, autos e diesel com precisão. Motor 0,75CV e dupla rotação garantem acabamento ideal

Especificações

Capacidade de brunir cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Ø 68 - 140 mm
Curso máximo de brunimento	300 mm
Distância máxima entre centro do mandril ao eixo da base fixa	400 mm
02 Rotações do brunidor	210 - 430 rpm
Motor Elétrico	0,75 cv - 1.200 rpm
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases



Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL



Brunidora Hidráulica Chinelatto p/ Cilindros Ø41-195MM


BH-200

Brunidora hidráulica BH-200 processa cilindros Ø41-195MM com curso até 300MM e velocidade variável. Motor 4,12CV, sistema hidráulico robusto e refrigeração integrada para acabamento profissional

Especificações

Capacidade de brunir	Ø 41 ~ 195 mm
Curso máximo do eixo porta-brunidor	300 mm
Distância mesa-mandril do brunidor	1.030 mm
Distância coluna-mandril do brunidor	310 mm
Golpes por minuto	Avanços variáveis
Número de golpes em curso 200 mm (7.87")	44 / minuto

Detalhes



Ver máquina no site →

Fresadora de Assento de Camisa Molhada Chinelatto 73-196mm




FABRICADO
NO BRASIL

FAC-86

Fresadora portátil FAC-86 fresa assentos de camisas molhadas de 73 a 196mm com precisão de 0,01mm. Base eletromagnética, 5 ferramentas incluídas, profundidade até 25mm. Para retíficas profissionais.

Especificações

FAC0,86-B002	FAC0,86-B018
Ferramenta facear dimetro 73-88 mm	Ferramenta faceadora dimetro 85-110 mm
FAC0,86-B024	FAC0,86-B026
Ferramenta faceadora dimetro 123-162 mm	Ferramenta faceadora dimetro 158-192 mm
Dimensões - Aparelho Fresador (Compr. x Largura x Altura)	370 x 220 x 360 mm
Dimensões - Transformador (Compr. x Largura x Altura)	140 x 170 x 180 mm

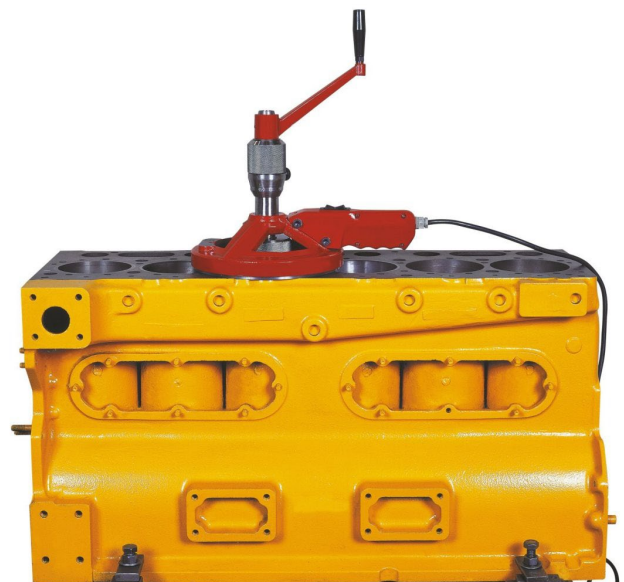

Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL

Faceadora de Assento de Camisas Molhadas FAC -
GIGANTE - Ø73 a Ø228mm

FAC-GIGANTE

Faceadora de precisão FAC - GIGANTE para abertura de assentos de camisas molhadas em blocos de motor. Capacidade Ø73 a Ø228mm com 6 ferramentas incluídas. Tecnologia nacional Chinelatto para retíficas profissionais

Especificações

Capacidade de abrir assentos de camisas molhadas

Ø73 a Ø228 mm



Detalhes



Ver máquina no site →

Eixo para Faceadora FAC-86 Bloco Motor
Scania 124



FABRICADO
NO BRASIL

EIXO_SCANIA_124

Eixo especial EIXO_SCANIA_124 para usinagem precisa de blocos Scania 124 em faceadora FAC-86. Adaptado especificamente ao equipamento FAC-86 para usinagem de assento de camisas molhadas.

Ver máquina no site →





FABRICADO
NO BRASIL



Eixo Adaptador FAC-86 para Bloco Cummins

EIXO_CUMMINS


Eixo de precisão desenvolvido especificamente para faceadora FAC-86 na usinagem especializada de blocos Cummins. Garante acabamento industrial perfeito em assentos de camisas molhadas com máxima durabilidade.

[Ver máquina no site →](#)

GRUPO 04

Bielas

04

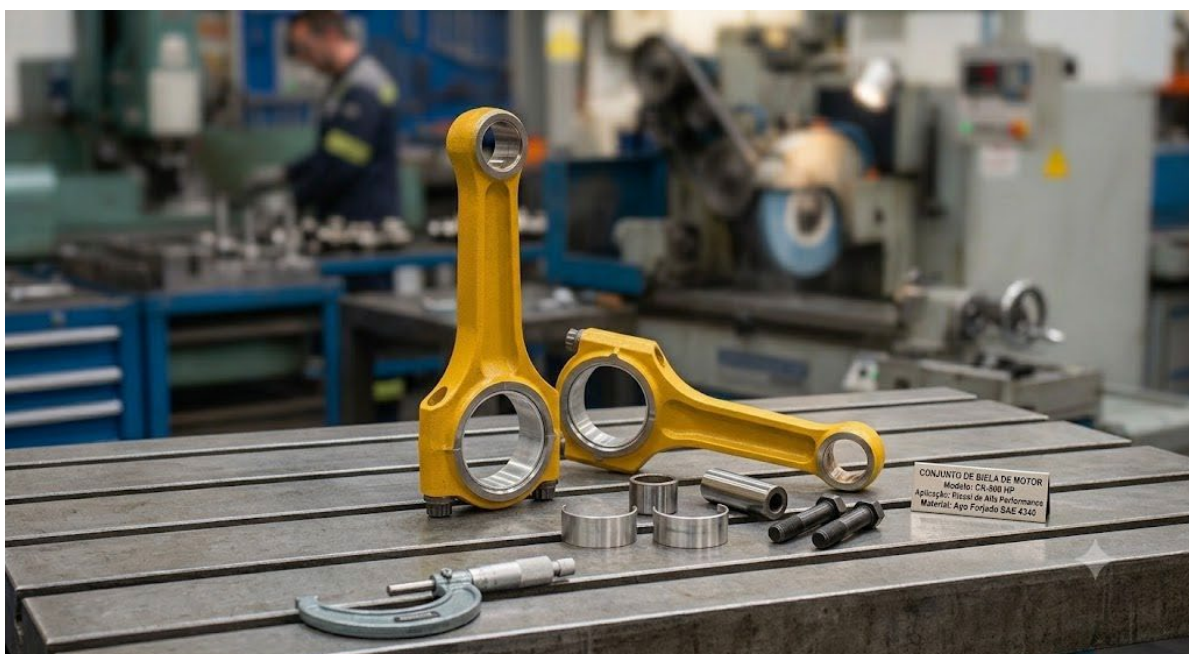

Máquinas deste grupo

- 01 Alinhador de Bielas A-650-2R Chinelatto - Ø30-144mm
- 02 Mandrilhadora de Bielas MB-98 Chinelatto - Capacidade 15-98mm
- 03 Mandrilhadora de Bielas MB-125 Chinelatto - Ø15 a 125mm
- 04 Retificadora e Mandrilhadora de Bielas RB-125
- 05 Brunidora de Bielas Diamantada BB-98 Chinelatto 41-98mm
- 06 Retificadora de Capa de Biela e Mancais RSP-1 Chinelatto 2CV



FABRICADO
NO BRASIL



Alinhador de Bielas Chinelatto - Ø30-144mm


A-650-2R

Alinhador de bielas profissional A-650-2R para retíficas exigentes. Alinha bielas com precisão de Ø30-144mm e 400mm entre centros. Inclui 8 jogos de lâminas expansoras temperadas e acessórios completos.

Especificações

Dimensões do Plano Retificado	250 x 650 mm
Capacidade de Fixação de Bielas - Ø Min ~ Max	Ø 30 ~ 144 mm
Comprimento Máximo entre centros da biela	400 mm
Peso Alinhador	65 kg
Peso Alinhador + Acessórios	89 kg
Peso com Embalagem	109 Kg

Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

Mandrilhadora de Bielas Chinelatto - Capacidade 15-98mm



FABRICADO
NO BRASIL

MB-98

Mandrilhadora MB-98 para bielas de motores com precisão industrial. Capacidade 15-98mm, ferramentas intercambiáveis 6-8-12mm, avanço automático 45mm/min. Motor 0,5cv, distância centros 80-320mm.

Especificações

MB98-C024	MB98-C027
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 6 x 20,5 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 19,5 mm
MB98-C029	MB98-C030
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 50 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 50 mm - com inserto
MB125-D025	MB125-D028
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 6 x 18 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 12 x 76.5 mm - com inserto



[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL



Mandrilladora de Bielas Chinelatto - Ø15 a 125mm


MB-125

Mandrilladora de alta precisão para bielas automotivas, capacidade Ø15 a 125mm com 4 rotações automáticas. Motor 1,0cv, mesa porta-biela ajustável 110-350mm entre centros, avanços 15-25mm/min.

Especificações

MB98-C024	MB98-C027
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 6 x 20,5 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 19,5 mm
MB98-C029	MB98-C030
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 50 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 8 x 50 mm - com inserto
MB125-D025	MB125-D028
Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 6 x 18 mm	Ferramenta mandrilhar biela - dimetro 12 x 76.5 mm - com inserto

Detalhes

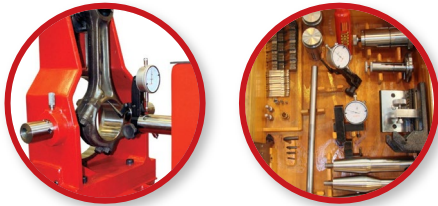

[Ver máquina no site →](#)

Retificadora e Mandrilhadora de Bielas



FABRICADO
NO BRASIL

RB-125

Máquina dupla função para retificação e mandrilhação de bielas 15-125MM. Motor 2,0CV, 3 rotações (3.500-9.250 rpm), cabeçote planetário e sistema completo para oficinas de motores

Especificações

Avanço diametral pedra a cada volta	0,25 mm
Capacidade mínima - máxima	30 - 125 mm
03 Rotações eixo porta-pedra	3.500 - 5.200 - 9.250 rpm
03 Rotações cabeçote planetário	80 - 125 - 200 rpm
Motor Elétrico	2,0 cv
Capacidade mínima - máxima	15 - 125 mm




[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes



Brunidora de Bielas Diamantada Chinelatto 41-98mm

BB-98

Brune bielas com precisão profissional usando lâminas diamantadas. Capacidade Ø41-98mm, motor 1CV, 3 eixos porta-lâminas inclusos. Ideal para oficinas de retificação de motores.

Especificações

Capacidade de brunir - mínima ~ máxima	Ø 41 ~ 98 mm
Motor giro eixo porta-brunidor	1,0 cv (0.746 kw)
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Dimensões da máquina (compr. x larg. x altura)	1,07 x 0,95 x 1,19 m
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	1,15 x 1,00 x 1,30 m
Peso Aprox. Líquido / Bruto	290 kg / 370 kg

[Ver máquina no site →](#)

Retificadora de Capa de Biela e Mancais Chinelatto 2CV



FABRICADO
NO BRASIL

RSP-1

Retificadora RSP-1 para capas de biela e mancais com precisão de 0,025mm. Motor 2CV, rebolo 203mm, 3440 rpm. Equipamento profissional para oficinas especializadas em retificação de motor.

Especificações

Diâmetro do rebolo	203 mm
Velocidade rotação do rebolo	3.440 rpm
Graduação de avanço	0,025 mm
Motor Elétrico	2,0 cv
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	2,0 cv



[Ver máquina no site →](#)

GRUPO 05

Volantes e Discos de Embreagem



Máquinas deste grupo


- 01** Retificadora de Volantes e Discos de Embreagem RMG-460X Chinela...



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes

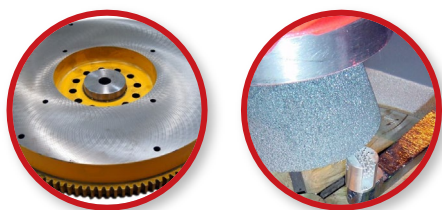

Retificadora de Volantes e Discos de Embreagem Chinelatto

RMG-460X

Retificadora RMG-460X para volantes e discos de embreagem com mesa giratória Ø460mm, dupla velocidade 16-32 RPM e capacidade máxima Ø500mm. Motor 7,5cv garante retificação precisa em oficinas especializadas.

Especificações

Diâmetro mesa giratória	Ø 460 mm
Diâmetro máx. retificável	Ø 500 mm
Distância máx. mesa girat. - rebolo	Ø 215 mm
Diâmetro máx. rebolo	Ø 177,8 mm
Mesa - 02 velocidades de rotação	16 - 32 rpm
Rebolo - 01 velocidade de rotação	3.500 rpm

Ver máquina no site →

GRUPO 06

Limpeza

06



Máquinas deste grupo

- 01** Jato de Areia JA-700 Chinelatto - Limpeza Profissional de Peças
- 02** Jato de Areia para Limpeza de Peças JA-900 - Motor 3/4CV

Máquina de Jato de Areia



FABRICADO
NO BRASIL



Jato de Areia Chinelatto - Limpeza Profissional de Peças

JA-700

Jateadora de areia industrial para limpeza precisa de componentes automotivos. Motor 3/4CV, altura interna 600MM, comporta peças até 700X700MM. Ideal para oficinas e retíficas profissionais

Especificações

Altura Interna	600 mm
Injetor de Ar	Ø 3,2 mm
Bico de VÍdea	8,0 mm
Consumo de ar comprimido	20 pcm
Motor Elétrico 3/4 cv (0,56 kw)	2P - 3.700 rpm
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases

[Ver máquina no site →](#)

Jato de Areia para Limpeza de Peças - Motor 3/4CV



FABRICADO
NO BRASIL

JA-900


Jateadora industrial JA-900 para retíficas e oficinas profissionais. Câmara 700x700mm, óxido de alumínio, fabricação própria Chinelatto desde 1962. Garantia e peças de reposição nacionais — solicite orçamento.

Especificações

Altura Interna	700 mm
Injetor de Ar	Ø 3,2 mm
Bico de VÍdea	8,0 mm
Consumo de ar comprimido	20 pcm
Motor Elétrico 3/4 cv (0,56 kw)	2P - 3.700 rpm
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases




Detalhes



[Ver máquina no site →](#)

GRUPO 07

Outros Equipamentos

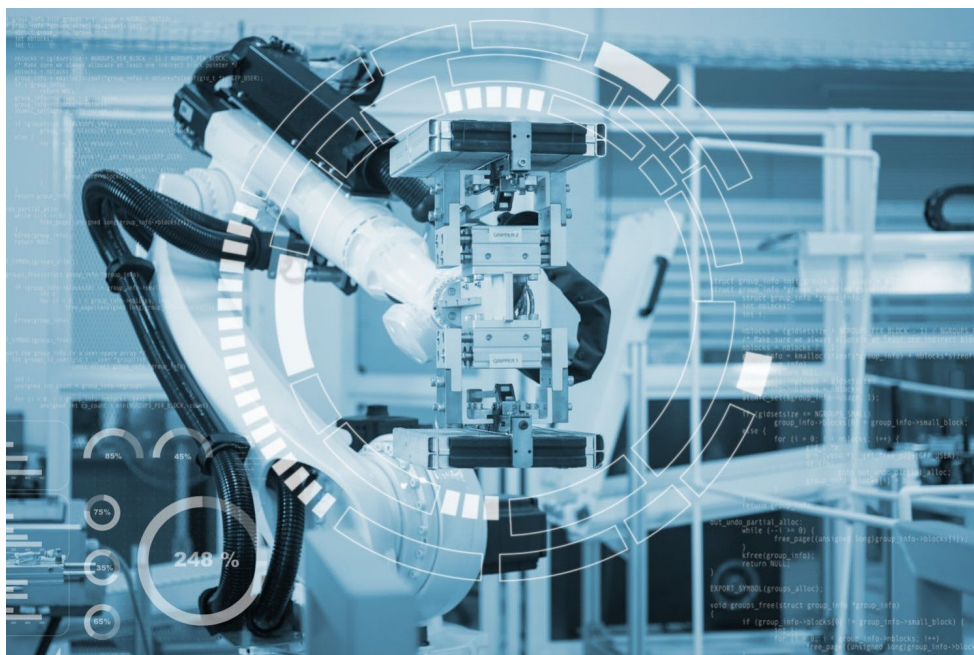

Máquinas deste grupo

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Eixo de Mandrilhar Comando de Bloco Die... | 07 | Balanceador de Virabrequim BV - |
| 02 | Dinamômetro de Molas de Válvula de Cabe... | 08 | Aferidor de Assentamento de Válvulas VP... |
| 03 | Prensa Hidráulica Guias Válvulas P-15 C... | 09 | Régua Aferição Superfície Plana RT-1200... |
| 04 | Prensa Hidráulica P-30 para Camisas de... | 10 | Régua para Aferir Superfície Plana RT-8... |
| 05 | Rebaixadora de Pastilha e Esmeril RPE -... | 11 | Retífica de Superfície Plana para Amost... |
| 06 | Rebaixadora de Pastilha e Afiadora de F... | | |



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes



Eixo de Mandrilhar Comando de Bloco Diesel Chinelatto

EMC-1

Mandriladora portátil EMC-1 para usinagem precisa de comandos em blocos diesel Scania, Volvo e Mercedes. Barra Ø40mm, curso hidráulico 140mm, completa com 23 ferramentas e dispositivos específicos.

Especificações

Diâmetro da barra porta-ferramenta	Ø 40 mm
Comprimento da barra porta-ferramenta	1.600 mm
Curso do atuador hidráulico	140 mm
Diâmetro Máximo de Furação p/ 400 rpm	Ø 23 mm
Diâmetro Máximo de Furação p/ 920 rpm	Ø 13 mm

[Ver máquina no site →](#)

Dinamômetro de Molas de Válvula de Cabeçote 150 kgf



FABRICADO
NO BRASIL

TM-2

Dinamômetro TM-2 (aferidor de pressão) mede a força das molas de válvula de cabeçote com precisão até 150 kgf. Curso 120 mm, diâmetro 68 mm, 220V. Ideal para retíficas especializadas em motores.

Especificações

Carga máxima	150 kgf
Diâmetro máximo	68 mm
Curso máximo	120 mm
Tensão de alimentação	220 volts
Largura	320 mm
Comprimento	400 mm




[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL



Detalhes

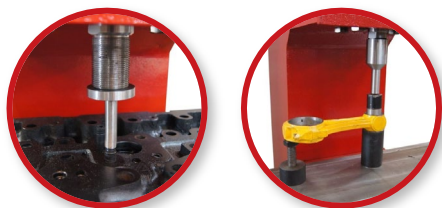

Prensa Hidráulica Guias Válvulas Chinelatto 15 Toneladas

P-15

Prensa hidráulica P-15 remove e instala sedes, guias e buchas de válvulas com 15 toneladas de força. Mesa flutuante de 1200MM para cabeçotes até 136KG. Ideal para oficinas profissionais

Especificações

Dimensões / Peso máx. cabeçote a ser fixado sobre a mesa	1.100 x 370 mm / 136 kg
Distância coluna ao centro do pistão	220 mm
Velocidade do pistão	780 mm/min
Curso do pistão	200 mm
Pressão máxima	15 toneladas
Pressão do flutuador (colchão de ar)	6 bar (6,12 kgf / cm ²)

[Ver máquina no site →](#)

Prensa Hidráulica para Camisas de Cilindros - 30 Toneladas



FABRICADO
NO BRASIL

P-30

Prensa hidráulica P-30 extrai e instala camisas em blocos diesel com 30 toneladas de força. Curso 300MM, velocidade 780MM/min, mesa 500X1500MM. Motor 5CV para oficinas profissionais

Especificações

Curso máximo do pistão	300 mm
Capacidade máxima	30 ton
Velocidade do pistão	780 mm/min
Distância da mesa ao eixo (máximo)	570 mm
Vão lateral livre	680 mm
Dimensões da mesa	500 x 1.500 mm



[Ver máquina no site →](#)



FABRICADO
NO BRASIL


Rebaixadora de Pastilha e Esmeril - 150W 2960 rpm

RPE

Máquina RPE retifica sede de válvula com precisão profissional. Motor 150W e 2.960 rpm ideal para cabeçotes automotivos. Tensão 110/220V para oficinas especializadas em retificação

Especificações

Potência	150 watts
Rotação	2.960 rpm
Tensão	110/220 volts - 0,9A
Peso Aproximado	15 kg

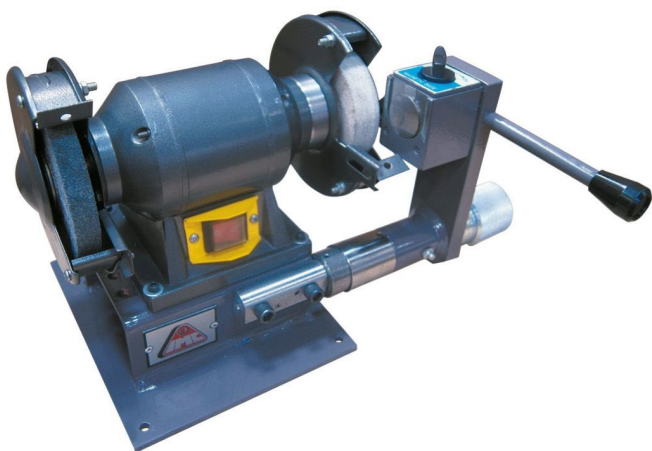

[Ver máquina no site →](#)

Rebaixadora de Pastilha e Afiadora de Ferramentas




FABRICADO
NO BRASIL

RPA

Rebaixa pastilhas de válvula com precisão milimétrica e afia ferramentas de corte. Motor 150W, 2.960 rpm, inclui pedras diamantada e esmeril, dispositivos porta-ferramenta. Ideal para oficinas


Especificações

Potência	150 wats
Rotação	2.960 rpm
Tensão	110/220 volts - 0,9 A
Peso Aproximado	15 kg

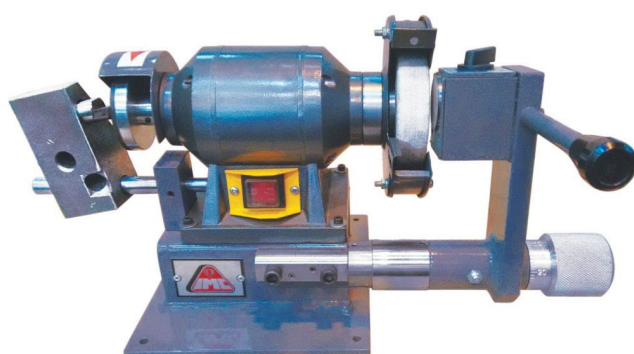

[Ver máquina no site →](#)

Detalhes

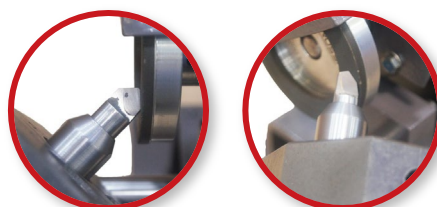




FABRICADO
NO BRASIL

Balanceador de Virabrequim

BV

Balanceador BV para virabrequins de motores pequenos e médios. Abertura regulável adaptável e relógio comparador garantem precisão máxima no balanceamento para oficinas especializadas

[Ver máquina no site →](#)

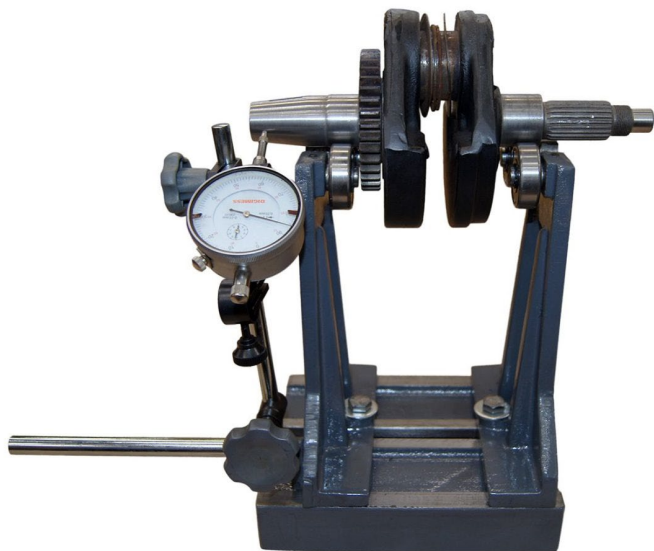

Aferidor de Assentamento de Válvulas - Sistema Medição Vácuo Cabeçote



FABRICADO
NO BRASIL

VP

Sistema de medição de vácuo para verificar assentamento perfeito das válvulas no cabeçote. Equipamento preciso para retíficas e oficinas especializadas em motores

[Ver máquina no site →](#)





FABRICADO
NO BRASIL

Régua Aferição Superfície Plana - 1.270MM

RT-1200

Régua de aferição RT-1200 mede planicidade de cabeçotes com precisão milimétrica. Estrutura duplo T em ferro fundido GG-25, 1.270MM de comprimento para motores de grande porte. Superfície retificada



Especificações

Largura	50 mm
Altura	85 mm
Comprimento	1.270 mm
Peso	13,3 kg

Detalhes



Ver máquina no site →

Régua para Aferir Superfície Plana - Chinelatto 870MM



FABRICADO
NO BRASIL

RT-800

Régua de precisão RT-800 para aferição de superfícies planas em cabeçotes e blocos de motor. Capacidade até 870MM, estrutura em ferro fundido GG-25 normalizado com superfície retificada para máxima durabilidade

Especificações

Largura	50 mm
Altura	85 mm
Comprimento	870 mm
Peso	9,1 kg



Detalhes



Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL



Retífica de Superfície Plana para Amostras Metalográficas

RC-310

Retífica de superfície plana RC-310 para preparação de amostras metalográficas em laboratório. Capacidade 160X160MM, fixação magnética, motor 5CV 3.500RPM e refrigeração integrada

Especificações

Capacidade de retificação quadrada	160 x 160 mm
Capacidade de retificação retangular máxima	600 x 25 mm
Altura máxima entre rebolo e base	300 mm
Motor Elétrico Rebolo	5,0 cv
01 Rotação do Rebolo	3.500 rpm
Eletro-bomba de refrigeração	0,12 cv

[Ver máquina no site →](#)

GRUPO 08

Máquinas Importadas



Máquinas deste grupo

- 01** Broqueadora de Cilindros Portátil BCM-80 - Ø46-80MM
- 02** Retífica de Válvulas RVCH-100 com Fixação Rápida Importada
- 03** Brunidora Hidráulica BHCN-140 - Cilindros Ø40-140MM
- 04** Broqueadora de Cilindros Importada BCP-140
- 05** Broqueadora de Cilindros BCP-165 - Ø80 a Ø160mm Industrial



Broqueadora de Cilindros Portátil - Ø46-80MM

BCM-80

Broqueadora portátil BCM-80 para mandrilamento preciso de cilindros automotivos de Ø46 a Ø80mm. Corte máximo 0,5MM, 486 rpm, profundidade 160MM e afiador integrado para oficinas

Especificações

Fabricação	Importada
Capacidade Usinagem	Ø46 a Ø80 mm
Transmissão	Via Correia
Capacidade Corte Máx. no Diâmetro	0,5 mm
Rotações de Giro	(1) 486 rpm
Profundidade Máx.	160 mm

[Ver máquina no site →](#)

Retífica de Válvulas com Fixação Rápida Importada

RVCH-100

Retífica válvulas de Ø4,5 a Ø12,5MM com sistema de fixação rápida importado. Aumenta produtividade em oficinas especializadas em retificação de motores com precisão e agilidade

[Ver máquina no site →](#)



Brunidora Hidráulica - Cilindros Ø40-140MM

BHCN-140

Brunidora hidráulica profissional BHCN-140 para brunimento de cilindros Ø40 a 140MM com alta precisão. Equipamento importado ideal para retificadoras de motores e oficinas especializadas

[Ver máquina no site →](#)



Broqueadora de Cilindros Importada

BCP-140

Broqueadora de cilindros importada BCP-140 para usinagem de alta precisão em motores. Capacidade de broquear cilindros de Ø65 a Ø140mm. Equipamento robusto ideal para retíficas profissionais

[Ver máquina no site →](#)



Broqueadora de Cilindros - Ø80 a Ø160mm Industrial

BCP-165

Broqueadora de cilindros BCP-165 para usinagem precisa de cilindros Ø80 a Ø160mm. Equipamento importado ideal para retíficas e indústrias automotivas profissionais que exigem precisão

[Ver máquina no site →](#)





CHINELATTO

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
Desde 1962



Fale Conosco

Telefone: (19) 3446-4545

WhatsApp: [\(19\) 98154-8015](https://api.whatsapp.com/send?phone=5519981548015)

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br

Site: chinelatto.com.br

Endereço: Rod. João Tosello (SP147) s/nr, km 104.7

Limeira - SP • CEP 13486-264



FABRICADO NO BRASIL