
CHINELATTO


MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Desde 1962

CATÁLOGO DE MÁQUINAS

Equipamentos para Retificação de Motores

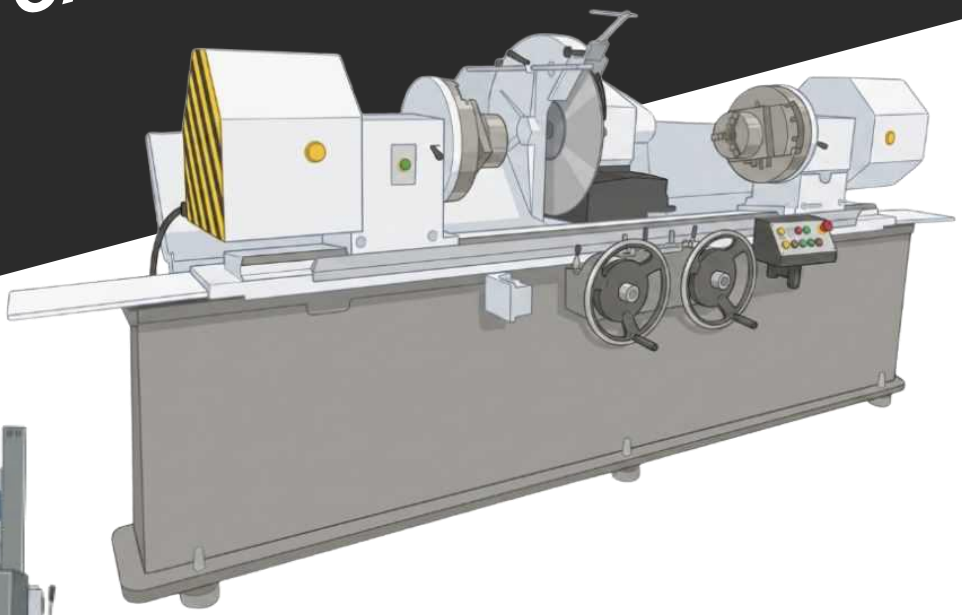

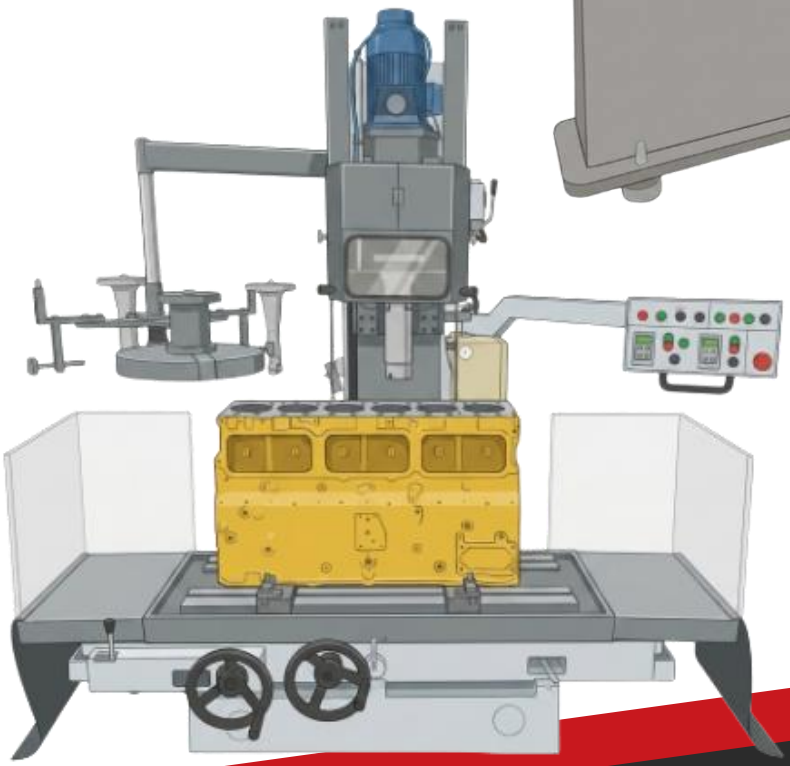

64

ANOS DE TRADIÇÃO

FABRICADO
NO BRASIL

2026

chinelatto.com.br



Sobre a Chinelatto

Desde 1962 fabricando máquinas para a indústria

Fundada em 1962 em Limeira, interior de São Paulo, a Chinelatto iniciou suas atividades fabricando equipamentos para retificação de motores. Ao longo de mais de 60 anos, a empresa se consolidou como referência nacional e internacional na fabricação de máquinas industriais de alta precisão.

Hoje a Chinelatto atende clientes em todo o Brasil e exporta para países da América Latina, oferecendo soluções completas para retificação de motores, fresamento CNC e fundição.

Fornecemos também peças originais de reposição para todas as máquinas, inclusive modelos descontinuados, com atendimento técnico especializado.

CHINELATTO

Desde 1962 • chinelatto.com.br

GRUPO 01

Virabrequins



Máquinas deste grupo

01 Retífica de Virabrequim Manual 1 Metro — RVC-1000M

02 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1 Metro — RVC-1000HVP

03 Retífica de Virabrequim Manual 1,5 Metros — RVC-1500M

04 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,5 Metros — RVC-1500HVP

05 Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,8 Metros — RVC-1800HVP

06 Politriz de Virabrequim Portátil PV Chinelatto 1150 RPM

07 Polidora de Virabrequim PV-1500 Chinelatto - Ø400x1500mm Motor…

08 Polidora de Virabrequim PV-2200 Chinelatto - Ø400x2000mm

FABRICADO NO BRASIL

Retífica de Virabrequim Manual 1 Metro

RVC-1000M

Retificadora manual para virabrequins até 1000mm entre placas com volteio 440mm. Motor 3cv, rebolo 609mm, avanço micrométrico 6mm. Ideal para oficinas médias com precisão profissional.



Especificações

Distância entre placas universais	**1.000 mm**
Diâmetro máximo de volteio	**Ø440 mm**
Movimento cruzado de centragem	**75 x 5 mm**
Altura do centro até a mesa	**200 mm**
Velocidades variáveis de giro (variador eletrônico)	**40 ~ 100 rpm**
Avanço rápido da mesa	**Manual**

Detalhes





Ver máquina no site →

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1 Metro

FABRICADO NO BRASIL

RVC-1000HVP

Retificadora hidráulica para virabrequins com avanço automático e rolamentos P4. Estrutura em ferro fundido, distância entre placas 1000mm, rebolo Ø610mm. Ideal para oficinas especializadas.



Especificações

Distância entre placas universais	**1.000 mm**
Diâmetro máximo de volteio	**Ø440 mm**
Movimento cruzado de centragem	**75 x 5 mm**
Altura do centro até a mesa	**220 mm**
Velocidades variáveis de giro	**20~80 rpm**
Velocidade de avanço automático da mesa	**3.250 mm/min**

Detalhes





Ver máquina no site →

Retífica de Virabrequim

FABRICADO NO BRASIL

Retífica de Virabrequim Manual 1,5 Metros

RVC-1500M

Retificadora profissional para virabrequim com 1500mm entre placas e volteio até 540mm. Controle eletrônico de velocidade 20-100 rpm, motor 5cv, precisão micrométrica para oficinas.



Especificações

Distância entre placas universais	**1.500 mm**
Diâmetro máximo de volteio	**Ø540 mm**
Movimento cruzado de centragem	**80 x 5 mm**
Altura do centro até a mesa	**270 mm**
Velocidades variáveis de giro (variador eletrônico)	**20 ~ 100 rpm**
Avanço lento da mesa por giro do volante	**31,7 mm**

Detalhes





Ver máquina no site →

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,5 Metros

FABRICADO NO BRASIL

RVC-1500HVP

Retífica virabrequins com precisão P4 e avanço hidráulico automático. Capacidade 1500mm entre placas, volteio Ø540mm, medição contínua e estrutura ferro fundido. Ideal para oficinas profissionais.




Especificações

Distância entre placas universais	**1.500 mm**
Diâmetro máximo de volteio	**Ø540 mm**
Movimento cruzado de centragem	**80 x 5 mm**
Altura do centro até a mesa	**270 mm**
Velocidades variáveis de giro	**20~100 rpm**
Velocidade de avanço automático da mesa	**3.000 mm/min**

Detalhes





Ver máquina no site →

FABRICADO
NO BRASIL

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,8 Metros

RVC-1800HVP

Retífica hidráulica para virabrequim com avanço automático e medição contínua. Estrutura ferro fundido, rolamentos P4, distância entre placas 1800mm, volteio até Ø540mm. Precisão profissional.



Especificações

Distância entre placas universais	**1.800 mm**
Diâmetro máximo de volteio	**Ø540 mm**
Movimento cruzado de centragem	**80 x 5 mm**
Altura do centro até a mesa	**270 mm**
Velocidades variáveis de giro	**20~100 rpm**
Velocidade de avanço automático da mesa	**3.000 mm/min**

Detalhes





Ver máquina no site →

Politriz de Virabrequim Portátil Chinelatto 1150 RPM

FABRICADO
NO BRASIL

PV

Politriz portátil para polimento profissional de virabrequins em oficinas mecânicas. Corpo ultra-leve em alumínio 4,7 kg, 1150 RPM para máxima mobilidade e eficiência

Ver máquina no site →



Polidora de Virabrequim

FABRICADO NO BRASIL

Polidora de Virabrequim Chinelatto - Ø400x1500mm Motor 3CV




PV-1500


Polidora profissional para virabrequins até Ø400x1500mm com polidor Ø500mm e motor 3CV. Rotação polimento 780RPM, ideal para retíficas especializadas em recuperação automotiva

Especificações

Capacidades Máximas - diâmetro volteio x comprimento	**Ø 400 x 1.500 mm**
02 - Rotações - giro virabrequim	**14 - 34 rpm**
01 - Rotação - polidor	**780 rpm**
Diâmetro da placa porta-virabrequim	**Ø 152 mm**
Diâmetro polidor	**Ø 500 x 20 mm**
Giro virabrequim	**1,0 cv**

Detalhes





Ver máquina no site →

Polidora de Virabrequim Chinelatto - Ø400x2000mm

FABRICADO NO BRASIL

PV-2200

Polidora profissional para acabamento de virabrequins até Ø400x2000mm. Motor 4CV, rotação controlada 14-34 rpm, polidor 780 rpm. Inclui placa Ø152mm, disco feltro Ø500mm e contra-ponto



Especificações

Capacidades Máximas - diâmetro volteio x comprimento	**Ø 400 x 2.000 mm**
02 - Rotações - giro virabrequim	**14 - 34 rpm**
01 - Rotação - polidor	**780 rpm**
Diâmetro da placa porta-virabrequim	**Ø 152 mm**
Diâmetro polidor	**Ø 500 x 20 mm**
Giro virabrequim	**1,0 cv**

Ver máquina no site →

GRUPO 02

Cabeçotes



Máquinas deste grupo

01 Plaina de Blocos e Cabeçotes - PBC-1200X

02 Plaina de Cabeçote FUTURA - Chinelatto…

03 Plaina Fresadora de Superfície RSP-1550…

04 Retífica e Plaina de Superfície RSP-120…

05 Plaina de Blocos e Cabeçotes PF-3V Chin…

06 Fresadora de Sede de Válvula Pneumática…

07 Fresadora de Sede e Guia de Válvula FSG…

08 Fresadora de Sede de Válvulas e Guias Ø…

09 Fresadora de Sede de Válvula para Moto…

10 Fresadora de Sede de Válvula para Moto…

11 Fresadora de Sede de Válvula para Moto…

12 Mandrilhadora de Comando de Válvulas EM…

13 Retífica Portátil de Sede de Válvula RS…

14 Retificadora Automática de Sede de Válv…

15 Retificadora Automática de Sede de Válv…

16 Retificadora de Válvulas RVX-B Chinelat…

+ 10 …

FABRICADO NO BRASIL

Plaina de Blocos e Cabeçotes



PBC-1200X

Plaina de blocos e cabeçotes PBC-1200X para retíficas profissionais: plaina peças até 1200X355MM e 550MM de altura, motores 4-8 cilindros incluindo V6, V8 e diesel. Tradição Chinelatto desde 1962

Especificações

Capacidade plainar comprimento x largura	**1200 x 355mm**
Altura máxima	**550 mm**
Velocidades variáveis eixo porta ferramenta	**200 ~ 1100 rpm**
Velocidades variáveis de avanço de corte	**30 ~ 700 mm/min**
Potência motora total instalada	**2,5 hp**
Tensão elétrica	**220 volts - 60 Hz - 2 fases**

Detalhes





Ver máquina no site →

Plaina de Cabeçote - Chinelatto Velocidades Variáveis 200-1100RPM

FABRICADO NO BRASIL

FUTURA

Plaina de cabeçote FUTURA para motores diesel, gasolina e álcool com velocidades variáveis 200-1100RPM. Capacidade 1070X355MM, altura máxima 460MM e avanço 30-700MM/min para oficinas profissionais


Especificações

Capacidade plainar comprimento x largura	**1070 x 355 mm**
Altura máxima	**460 mm**
Velocidades variaveis eixo porta ferramenta	**200 ~ 1100 rpm**
Velocidades variáveis do avanço de corte	**30 ~700 mm./min**
Potência motora total instalada	**2,5 hp**
Tensão elétrica	**220 volts - 60hz. - 2 fases**



Detalhes






Ver máquina no site →

Plaina de Cabeçotes e Blocos

FABRICADO NO BRASIL

Plaina Fresadora de Superfície Chinelatto para Cabeçotes Automotivos

RSP-1550

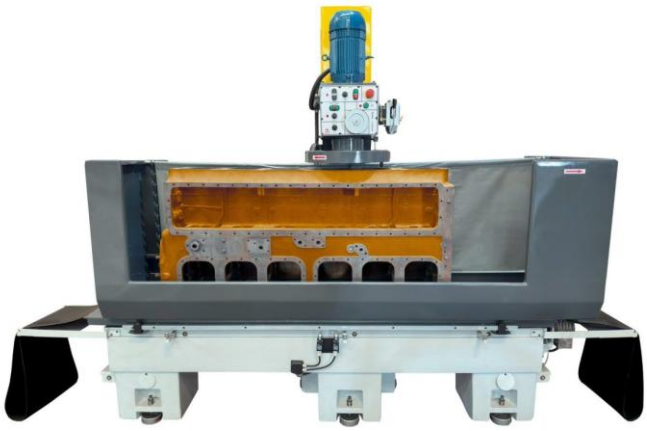

Plaina fresadora RSP-1550 usina cabeçotes automotivos com área 1.550X406MM, velocidades variáveis 180-1200RPM e potência 7,25HP. Mesa com curso 1.700MM e avanço 30-700MM/min para plainamento profissional

Especificações

Capacidade plainar - comprimento x largura	**1.550 x 406 mm.**
Altura máxima	**820 mm.**
Curso total da mesa	**1.700 mm.**
Dimensão total da mesa	**1.500 x 480 mm.**
Velocidades variaveis eixo porta ferramenta	**180 ~ 1200 rpm**
Velocidades variaveis de avanço da mesa	**30 ~700 mm./min.**

Detalhes





Ver máquina no site →

Retífica e Plaina de Superfície Chinelatto Mesa 1900X460MM

FABRICADO NO BRASIL

RSP-1200H

Retífica e plaina blocos e cabeçotes até 1200MM com mesa 1900X460MM. Rotação variável 170-1200 RPM via inversor, avanço hidráulico até 3700MM/min. Potência 8,62CV para máxima precisão



Especificações

Superfície total da mesa	**1.900 x 460 mm**
Superfície útil da mesa	**1.300 x 360 mm**
Comprimento máximo do bloco ou cabeçote a retificar	**1.200 mm**
Largura máxima da superfície à retificar	**420 mm**
Largura máxima da superficie à fresar	**290 mm**
Altura máxima entre mesa e platô porta-pedras	**790 mm**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Plaina de Blocos e Cabeçotes Chinelatto - Mesa 3000MM Industrial



PF-3V

Plaina industrial PF-3V para usinagem de blocos e cabeçotes de motores. Mesa até 3000X730MM, capacidade 2500KG, cabeçote ISO 50 com 100-1200 RPM. Ideal para oficinas de retificação

Especificações

Curso - Máx. Longitudinal - (X)	**3.000 mm**
Dimensões da mesa - normal	**3.000 x 730 mm**
Dimensões da mesa - opcional	**3.000 x 1.000 mm**
Peso máximo estimado sobre a mesa	**2.500 kg**
Velocidades de avanço - (X)	**60 a 1.500 mm/min**
Lubrificação normal	**Roldanas de madeira**

Ver máquina no site →

Fresadora de Sede de Válvula Pneumática

FABRICADO NO BRASIL

SUPREMA-P

Mandriladora pneumática SUPREMA-P para usinagem de sedes de válvula Ø18-60MM em cabeçotes. Motor variável 20-80RPM com ar comprimido 6 Bar garante precisão e acabamento superior na retificação


Especificações

Comprimento x largura máxima cabeçote a fixar na mesa	**1.150 x 450 mm**
Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar	**Ø 18 ~ Ø 60 mm**
Distância entre a base de apoio do cabeçote e o mordente	**230 mm**
Máxima inclinação do mordente	**12°**
Ar comprimido requerido p/ funcionamento	**6 Bar**
Motor para transmissão de rotações	**via ar comprimido**

Ver máquina no site →



Detalhes





FABRICADO NO BRASIL

Fresadora de Sede e Guia de Válvula




FSG-1500

Fresa sedes de válvulas em cabeçotes diesel e gasolina com 3 ângulos de corte. Diâmetros Ø19–60 mm, rotação 0–350 rpm, cone ISO 30, avanço 200 mm, mesa 1.200 mm. Inclui vacuômetro para aferir assentamento

Especificações

Capacidade de fresar sedes com diâmetros	Ø19 ~ 60 mm
Rotações variáveis do eixo porta ferramenta	0 ~ 350 rpm
Cabeçote máximo a fixar sobre a mesa	1.200 mm
Distância da mesa ao eixo porta ferramenta	228 mm
Avanço do eixo porta ferramenta	200 mm
Inclinações máximas do eixo porta ferramenta	15º

Detalhes





Ver máquina no site →

Fresadora de Sede de Válvulas e Guias Ø18-60mm

FABRICADO NO BRASIL

FRECAB

FRECAB usina sedes e guias de válvulas de Ø18-60mm com alta precisão. Mesa inclinável ±12° e giro 360°. Motor 1,5cv. Ideal para retífica de cabeçotes em oficinas e indústrias.



Especificações

Máximo Longitudinal x Máximo Transversal	1.200 x 350 mm
Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar	Ø 18 ~ Ø 60 mm
Distância entre a face do eixo árvore a base de apoio do cabeçote	280 mm
Ar Comprimido Requerido p/ Movimentos da Mesa	6 Bar
Giro Máximo da Base de Apoio do Cabeçote	360°
Máxima Inclinação da Mesa (Esquerda / Direita)	12° / 12°

Ver máquina no site →

Detalhes





FABRICADO
NO BRASIL

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

SUPREMA-MVA

A SUPREMA-MVA (Série A) da Chinelatto fresa sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de motocicleta. Inclui motor pneumático, eletroímã, vacuômetro, afiador com pedra diamantada e 9 eixos-guia piloto.



Especificações

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø min. ~ máx.	**Ø 18 ~ Ø 40 mm**
(01) Gabinete de chapa	
(01) Eletro-imã com (01) coluna e com (01) eixo porta ferramenta	
(01) Motor pneumático acionamento via ar comprimido com (01) suporte	
(01) Medidor de vácuo para aferir assentamento da válvula	
(01) Afiador de ferramenta com (01) pedra diamantada	

Ver máquina no site →

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

FABRICADO
NO BRASIL

SUPREMA-MVB

A SUPREMA-MVB da Chinelatto fresa sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de moto com eletroímã, alavanca manual, vacuômetro para aferição do assentamento e afiador com pedra diamantada.



Especificações

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø mín. ~ máx.	**Ø 18 ~ Ø 40 mm**
(01) Gabinete de chapa	
(01) Eletro-imã com (01) coluna e com (01) eixo porta ferramenta	
(01) Medidor de vácuo para aferir assentamento da válvula	
(01) Alavanca para giro do eixo porta ferramenta	
(01) Afiador de ferramenta com (01) pedra diamantada	

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

SUPREMA-MVC

Fresadora portátil SUPREMA-MVC (Série C) para sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de moto. Inclui eletroímã com coluna, alavanca, vacuômetro e afiador com pedra diamantada.



Especificações

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø mín. ~ máx.	**Ø 18 ~ Ø 40 mm**
(01) Eletro-imã	**com (01) coluna e com (01) eixo porta ferramenta**
(01) Medidor de vácuo	**para aferir assentamento da válvula**
(01) Alavanca	**para giro do eixo porta ferramenta**
(01) Afiador de ferramenta	**com (01) pedra diamantada**
(01) Chave de Aperto T-9 e (02) Chaves Allen	

Ver máquina no site →

Mandrilhadora de Comando de Válvulas

FABRICADO NO BRASIL

EMC-2

Mandrilha furos de Ø22-34MM em cabeçotes automotivos com precisão superior. Barra porta-ferramenta para até 11 ferramentas, capacidade 625X262MM, motor de alta rotação até 2.500 rpm



Especificações

Capacidade de mandrilhar diâmetros	**Ø 22 a 34 mm**
Comprimento x largura máximos da peça a mandrilhar furos	**625 x 262 mm**
Barra porta ferramenta - diâmetro x comprimento	**Ø 20 x 1.110 mm**
Avanço máximo da barra porta ferramenta	**90 mm**
Quantidade Máxima de Ferramentas na Barra	**11 peças**
Distância do centro da barra à mesa - mínimo ~ máximo	**80 ~ 150 mm**

Ver máquina no site →

Detalhes





Retificadora de Sede de Válvulas

FABRICADO NO BRASIL

Retífica Portátil de Sede de Válvula - Motor 11.000 RPM



RSV-1

Retífica portátil RSV-1 recondiciona sedes de válvulas de cabeçotes com precisão. Motor 11.000 rpm, pedras Ø1" a 3", rosca 11/16". Inclui 10 eixos piloto temperados para diferentes diâmetros

Especificações

Capacidade de utilizar pedras - diâmetro min. ~ máx.	**Ø 1" ~ Ø 3"**
Rotações - Velocidade de giros do eixo do motor	**11.000 rpm**
Rosca do suporte porta pedra	**11/16"**

Ver máquina no site →

Retificadora Automática de Sede de Válvulas

FABRICADO NO BRASIL

RAS-300

Retificadora automática RAS-300 esmerilar sedes de válvulas em 1 minuto. Movimentos simulados manuais, 300 rpm, altura regulável 150MM. Seletor digital de tempo, vacuômetro incorporado



Especificações

Velocidade de giro do eixo porta-ventosa	**300 rpm**
Altura regulável do eixo porta-ventosa	**150 mm**
Dispositivo porta-cabeçote - comprimento x largura	**230 x 865 mm**
Dimensões do equipamento - comprimento x largura x altura	**400 x 458 x 900 mm**
Motor elétrico	**220/380 volts - 60 Hz - 3 fases - 0,25 cv**
Peso líquido aproximado	**60 kg**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Retificadora Automática de Sede de Válvulas para Motos



RAS-300M

Retificadora automática RAS-300M esmerilha sedes de válvulas em 1 minuto por assento com movimentos simulados manuais. Motor 0,25 cv, vacuômetro incorporado e seletor digital de tempo

Especificações

Velocidade de giro do eixo porta-ventosa	**300 rpm**
Altura regulável do eixo porta-ventosa	**150 mm**
Dispositivo porta-cabeçote - comprimento x largura	**230 x 865 mm**
Dimensões do equipamento - comprimento x largura x altura	**400 x 458 x 900 mm**
Motor elétrico	**220/380 volts - 60 Hz - 3 fases - 0,25 cv**
Peso líquido aproximado	**60 kg**

Ver máquina no site →

Retificadora de Válvulas Chinelatto 20-90MM 5 Ângulos

FABRICADO NO BRASIL

RVX-B

Retificadora de válvulas RVX-B para oficinas profissionais. Retifica válvulas Ø20-90MM com velocidade variável 30-300 RPM, 5 ângulos de inclinação e refrigeração. Inclui 5 pinças


Especificações

Velocidade variável de giro eixo porta válvula	**30 a 300 rpm**
05 pinças p/diâmetro mínimo-máximo haste de válvula	**Ø4~4,5mm / Ø5~6,5mm / Ø6,5~8,5mm / Ø8,5~10,5mm / Ø10,5~12,5mm**
Diâmetro mínimo~máximo da válvula a retificar	**Ø20 ~ 90 mm**
Ângulos de inclinação eixo porta válvula	**15° - 20° - 30° - 45° - 60°**
Tensão elétrica instalada	**110 volts ou 220 volts 2 phases**
Dimensões da máquina - comprx largx alt.	**1,15 x 0,51 x 1,23 m**

Ver máquina no site →



Detalhes



FABRICADO NO BRASIL

Retífica de Válvulas Chinelatto - Duplo Rebolo



RV-2

Retifica válvulas, pés, tuchos e balanceros de Ø5-12,5MM com duplo rebolo a 5.150RPM. Gabinete pneumático de alta precisão para oficinas profissionais com 4 pinças incluídas

Especificações

Diâmetro do rebolo para retificar válvula	**127 mm**
Diâmetro do rebolo para retificar pé da válvula, tucho e balancero	**101,6 mm**
Capacidade de Retificacão: Ø mínimo ~ máximo	**Ø 5,0 - Ø 12,5 mm**
Rotações dos rebolos	**5.150 rpm**
Motor dos rebolos	**0,5 cv**
Rotação do eixo porta-pinças	**267 rpm**

Detalhes





Ver máquina no site →

Testadora de Pressão para Cabeçotes - Aquecimento 92°C

FABRICADO NO BRASIL

TESTRIM

Detecta trincas e vazamentos em cabeçotes com aquecimento até 92°C e inclinação 180°. Capacidade máxima 1200X470MM, tanque 54L, resistência 5,25KW. Ideal para retíficas profissionais

Especificações

Capacidade - comprimento x largura máx.cabeçote a testar	**1.200 x 470 mm**
Giro máximo de inclinação do cabeçote	**180°**
Potência da resistência de aquecimento	**5,25 kw**
Eletro-bomba	**0,5 cv**
Tanque de água - capacidade	**54 lt**
Temperatura-regulador com dispay	**Max. 92° C**



Detalhes





Ver máquina no site →

FABRICADO
NO BRASIL

Dispositivo Fixação Blocos Médios DBCU-42.000870



42.000870.

Dispositivo de fixação DBCU-42.000870 para blocos intermediários em V e cabeçotes inclinados. Sistema com movimento via fuso garante fixação precisa durante retificação de motores automotivos

Ver máquina no site →


Dispositivo Tipo L para Fixar Cabeçotes 42.000350

FABRICADO
NO BRASIL

42.000350.


Dispositivo de fixação tipo L em ferro fundido para cabeçotes inclinados. Capacidade 370X170X180MM com máxima precisão para oficinas profissionais de retificação de motores

Ver máquina no site →

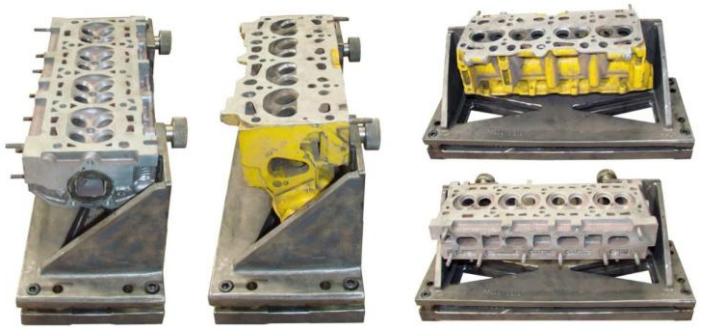

FABRICADO NO BRASIL

Dispositivo Americano Fixação Cabeçote Inclinado DI 42.000465

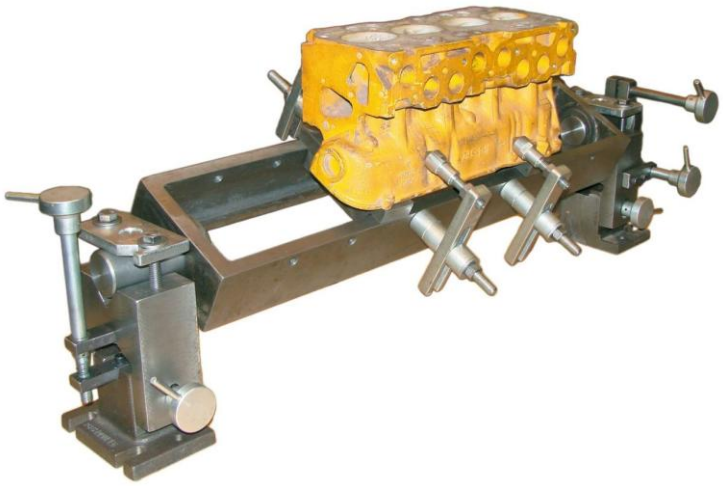


42.000465.

Dispositivo universal para fixar cabeçotes com base inclinada e blocos em V na retificação profissional. Sistema robusto Chinelatto garante precisão e estabilidade em oficinas especializadas

Ver máquina no site →

Detalhes



Dispositivo Cabeçotes Inclinados DI-42.000871

FABRICADO NO BRASIL

42.000871.

Dispositivo de fixação DI-42.000871 para cabeçotes de base inclinada durante retificação. Construção robusta Chinelatto garante máxima precisão e alta durabilidade em oficinas especializadas

Ver máquina no site →




FABRICADO
NO BRASIL

Dispositivo Fixação Blocos em V Graus Fixos DB-30-45

42.000555.

Fixa com precisão blocos intermediários em V e cabeçotes inclinados em ângulos de 30º e 45º. Essencial para oficinas profissionais

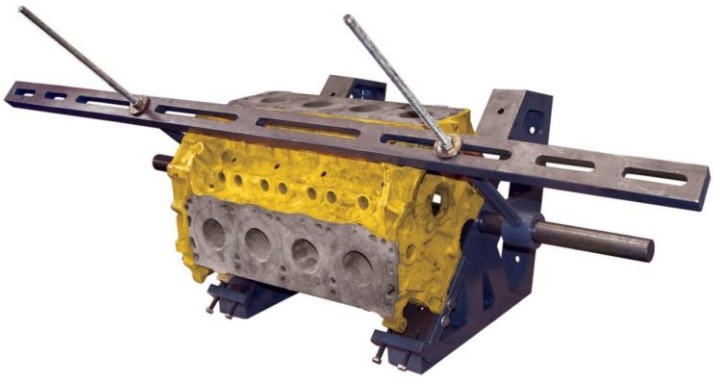

Ver máquina no site →

Mesa Fixação Cilindros Motos Chinelatto Retificada Precisão

FABRICADO
NO BRASIL

M-90

Mesa retificada para fixação de cilindros de motocicletas com precisão milimétrica. Garante estabilidade superior durante retificação profissional de motores de motos



Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Mesa para Blocos de Motor 4 Cilindros



M-800

Mesa M-800 fixa blocos e camisas de motores 4 cilindros com máxima precisão. Dimensões úteis 800X440X570MM. Inclui calços ajustáveis 100 e 200MM, eixos roscados e acessórios completos para usinagem

Especificações

Dimensões Úteis	**Comprimento = 800 mm**
	Largura = 440 mm
	Altura = 570 mm

Ver máquina no site →

Mesa para Blocos de Motor 4 Cilindros

FABRICADO NO BRASIL

M-1300

Mesa de fixação para blocos de motores 4 cilindros com calços ajustáveis de 50-200MM. Dimensões 1300X460X610MM. Inclui sistema completo de parafusos e porcas para posicionamento preciso

Especificações

Dimensões Úteis	**Comprimento = 1300 mm**
	Largura = 460 mm
	Altura = 610 mm



Detalhes



Ver máquina no site →

GRUPO 03

Blocos



Máquinas deste grupo

01 Broqueadora de Cilindros e Plaina Verti…

02 Broqueadora de Cilindros e Plaina BVC-1…

03 Broqueadora de Cilindros Colchão de Ar…

04 Broqueadora de Cilindros BVC-90 Chinela…

05 Broqueadora de Cilindros Portátil BVC-1…

06 Broqueadora de Cilindros para Motos BVC…

07 Broqueadora de Cilindros para Motos BVC…

08 Brunidora Pneumática BPM-200 Chinelatto…

09 Brunidora de Cilindros BR-90 para Motos…

10 Brunidora de Cilindros BR-130 - Ø68-140…

11 Brunidora Hidráulica BH-200 Chinelatto…

12 Fresadora de Assento de Camisa Molhada…

13 Faceadora de Assento de Camisas Molhada… — FAC-GIGANTE

14 Eixo EIXO_SCANIA_124 para Faceadora FAC…

15 Eixo Adaptador FAC-86 para Bloco Cummin…

Broqueadora de Cilindros

FABRICADO NO BRASIL

Broqueadora de Cilindros e Plaina Vertical



BVC-1400X

Mandriladora vertical para broqueamento de cilindros Ø39-150MM com velocidades variáveis 100-1200RPM. Mesa ampla 1560X500MM e curso útil 1200MM garantem alta produtividade na usinagem

Especificações

Capacidade de broquear cilindros com eixos porta ferramentas normais	**Ø 55 ~ Ø 130 mm**
Capacidade de broquear cilindros com eixo porta ferramenta extra	**Ø 39 ~ Ø 150 mm**
Mesa - dimensão: comprimento x largura	**1.560 x 500 mm**
Curso longitudinal total da mesa	**1.400 mm**
Curso longitudinal útil da mesa	**1.200 mm**
Capacidade de fresar superfície plana	**1.200 x 320 mm**

Detalhes





Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros e Plaina

FABRICADO NO BRASIL

BVC-1600X

Máquina para mandrilamento Ø39-160MM e fresamento 1500MM. Velocidade variável 30-800 rpm para oficinas profissionais de motores




Especificações

Capacidade de broquear com acessórios normais	**Ø55 a 130 mm**
Capacidade de broquear com acessórios extras	**Ø39 a 160 mm**
Capacidade de plainar superfície plana	**1.500 x 320 mm**
Velocidade variável de giro do eixo porta-ferramenta	**30 a 800 rpm**
Velocidade variável de avanço vertical	**50 a 1.000 mm/min**
Velocidade de avanço automático da mesa	**40 - 80 mm/min**

Ver máquina no site →

Detalhes





Broqueadora de Cilindros

FABRICADO NO BRASIL

Broqueadora de Cilindros Colchão de Ar Chinelatto 66-130MM



BCP-1000


Broqueadora pneumática BCP-1000 para abertura precisa de cilindros de 66-130MM, com sistema colchão de ar e fixação rápida. Capacidade de bloco até 1.000MM, motor 0,75CV. Equipamento

Especificações

Comprimento máximo do bloco a usinar	**1.000 mm**
Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 66 ~ 130 mm**
Profundidade máxima do furo	**335 mm**
02 Rotações de ferramenta	**265 - 380 rpm**
Avanço de corte por volta da ferramenta	**0,09 mm**
Avanço de corte	**27 - 38 mm / min**

Detalhes





Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros Chinelatto Portátil Dupla Velocidade

FABRICADO NO BRASIL

BVC-90

Broqueadora portátil para mandrilamento preciso de cilindros Ø53-90MM com dupla velocidade (345-420 rpm) e mesa para motos. Motor 0,75CV, profundidade 245MM, ideal para oficinas de retífica



Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 53 ~ 90 mm**
02 Rotações de ferramenta	**345 - 420 rpm**
Avanço de corte por volta da ferramenta	**0,09 mm**
02 Velocidades de avanço de corte	**35 - 42 mm / min**
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	**1 mm**
Profundidade máxima de usinagem	**245 mm**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Broqueadora de Cilindros Portátil



BVC-130

Mandriladora profissional portátil para cilindros Ø66-130MM com precisão de corte 0,09MM por volta. Motor 0,75CV, dupla rotação 265-380 rpm, profundidade até 335MM. Ideal para retíficas

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 66 ~ 130 mm**
02 Rotações de ferramenta	**380 - 265 rpm**
Avanço de corte por volta da ferramenta	**0,09 mm**
02 Velocidades de avanço de corte	**27 - 38 mm / min**
Profundidade máxima de usinagem	**335 mm**
Transmissão de rotação da ferramenta	**engrenagem e pinhões**

Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø39-65MM

FABRICADO NO BRASIL

BVC-65

Broqueadora BVC-65 para usinagem precisa de cilindros de motocicleta Ø39-65MM com avanço 0,09MM/volta. Motor 0,5CV, profundidade máxima 160MM, mesa específica para fixação de cilindros de motos



Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 39 ~ 65 mm**
01 Rotação de ferramenta	**600 rpm**
Avanço de corte por volta da ferramenta	**0,09 mm**
01 Velocidade de avanço de corte	**50 mm / min**
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	**0,6 mm**
Profundidade máxima de usinagem	**160 mm**

Detalhes



Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Broqueadora de Cilindros para Motos Chinelatto Ø47-90MM



BVC-90VE

Broqueadora BVC-90VE usina cilindros de motocicletas Ø47-90MM com precisão de 0,08MM por volta e profundidade até 300MM. Motor 0,5CV, 420RPM, mesa de fixação incluída. Ideal para oficinas

Especificações

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 47 ~ 90 mm**
01 Rotação de ferramenta	**420 rpm**
Avanço de corte por volta da ferramenta	**0,08 mm**
01 Velocidade de avanço de corte	**50 mm / min**
Profundidade máxima de usinagem	**300 mm**
Transmissão de rotação da ferramenta	**via correia**

Detalhes



Ver máquina no site →

Brunidora Pneumática Chinelatto para Motos Ø41-108MM

FABRICADO NO BRASIL

BPM-200

Brunidora pneumática profissional BPM-200 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM, curso 200MM. Baixo consumo de ar 11,5 pés³/min, 0,5CV, inclui 2 aparelhos brunidores completos



Especificações

Capacidade Brunimento	**Ø 41 ~ 108 mm**
Curso Útil	**200 mm**
Consumo de ar comprimido	**11,5 pés cúbicos/minuto**
Potencia elétrica instalada - 220 volts - 60 Hz - 3 fases	**0,5 cv**
Embalagem dimensões (C x L x A)	**0,74 x 0,75 x 1,77m**
Peso Aprox. Líquido	**180 kg**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Brunidora de Cilindros para Motos Ø41-108MM



BR-90

Brunidora profissional BR-90 para cilindros de motocicletas Ø41-108MM. Motor 0,75CV, curso 300MM, rotação 210-430RPM. Inclui 2 brunidores e sistema refrigeração para oficinas especializadas

Especificações

Capacidade de brunir cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 41 - 108 mm**
Curso máximo de brunimento	**300 mm**
Distância máxima entre centro do mandril ao eixo da base fixa	**400 mm**
02 Rotações do brunidor	**210 - 430 rpm**
Motor Elétrico	**0,75 cv - 1.200 rpm**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**

Detalhes





Ver máquina no site →

Brunidora de Cilindros - Ø68-140MM Curso 300MM Motor 0,75CV

FABRICADO NO BRASIL

BR-130

Brunidora profissional para cilindros Ø68-140MM com curso até 300MM. Processa motores de motos, autos e diesel com precisão. Motor 0,75CV e dupla rotação garantem acabamento ideal

Especificações

Capacidade de brunir cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	**Ø 68 - 140 mm**
Curso máximo de brunimento	**300 mm**
Distância máxima entre centro do mandril ao eixo da base fixa	**400 mm**
02 Rotações do brunidor	**210 - 430 rpm**
Motor Elétrico	**0,75 cv - 1.200 rpm**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**



Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Brunidora Hidráulica Chinelatto p/ Cilindros Ø41-195MM

BH-200

Brunidora hidráulica BH-200 processa cilindros Ø41-195MM com curso até 300MM e velocidade variável. Motor 4,12CV, sistema hidráulico robusto e refrigeração integrada para acabamento profissional



Especificações

Capacidade de brunir	**Ø 41 ~ 195 mm**
Curso máximo do eixo porta-brunidor	**300 mm**
Distância mesa-mandril do brunidor	**1.030 mm**
Distância coluna-mandril do brunidor	**310 mm**
Golpes por minuto	**Avanços variáveis**
Número de golpes em curso 200 mm (7.87")	**44 / minuto**

Detalhes





Ver máquina no site →

Fresadora de Assento de Camisa Molhada Chinelatto 73-196mm

FABRICADO NO BRASIL

FAC-86

Fresadora portátil FAC-86 fresa assentos de camisas molhadas de 73 a 196mm com graduação de 0,01mm. Base eletromagnética, 5 ferramentas incluídas, profundidade até 25mm. Para retíficas profissionais.

Especificações


Capacidade de fresamento - Ø mín. ~ máx.	**Ø 73 ~ Ø 196 mm**
Profundidade máxima de fresamento	**25 mm**
Fixação no bloco	**Via eletroímã**
Rotação do eixo fresador	**Manual**
Graduação - anel micrométrico	**0,01 mm**
Dimensões - aparelho fresador (compr. x largura x altura)	**370 x 220 x 360 mm**



Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Faceadora de Assento de Camisas Molhadas FAC - GIGANTE - Ø73 a Ø228mm

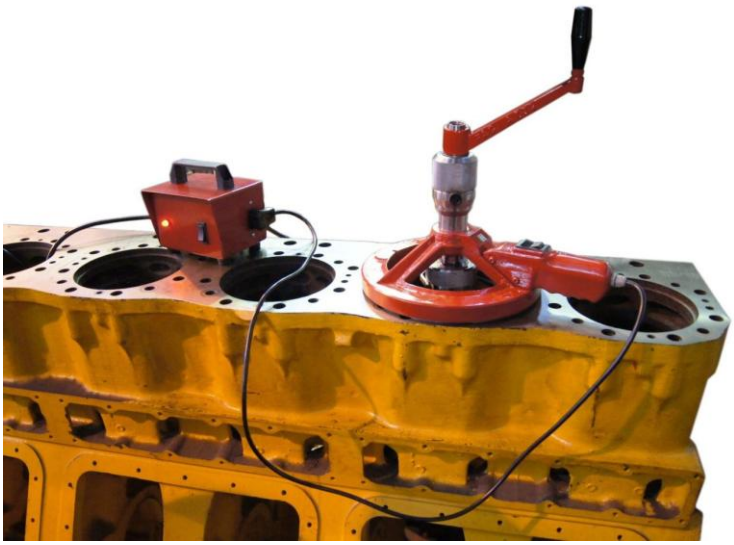

FAC-GIGANTE

Faceadora de precisão FAC - GIGANTE para abertura de assentos de camisas molhadas em blocos de motor. Capacidade Ø73 a Ø228mm com 6 ferramentas incluídas. Tecnologia nacional Chinelatto para retíficas profissionais

Especificações

Abertura de assentos de camisas molhadas - Ø mín. ~ máx.	**Ø 73 ~ Ø 228 mm**
Fixação no bloco	**Via eletroímã**
Diâmetro do eletroímã	**Ø 225 mm**
Avanços	**Transversal e vertical**
Controle de altura	**Anel graduado**

Detalhes



Ver máquina no site →

Eixo para Faceadora FAC-86 Bloco Motor Scania 124

FABRICADO NO BRASIL

EIXO_SCANIA_124

Eixo especial EIXO_SCANIA_124 para usinagem precisa de blocos Scania 124 em faceadora FAC-86. Adaptado especificamente ao equipamento FAC-86 para usinagem de assento de camisas molhadas.

Ver máquina no site →



FABRICADO
NO BRASIL

Eixo Adaptador FAC-86 para Bloco Cummins




EIXO_CUMMINS

Eixo de precisão desenvolvido especificamente para faceadora FAC-86 na usinagem especializada de blocos Cummins. Garante acabamento industrial perfeito em assentos de camisas molhadas com máxima durabilidade.

Ver máquina no site →

GRUPO 04

Bielas

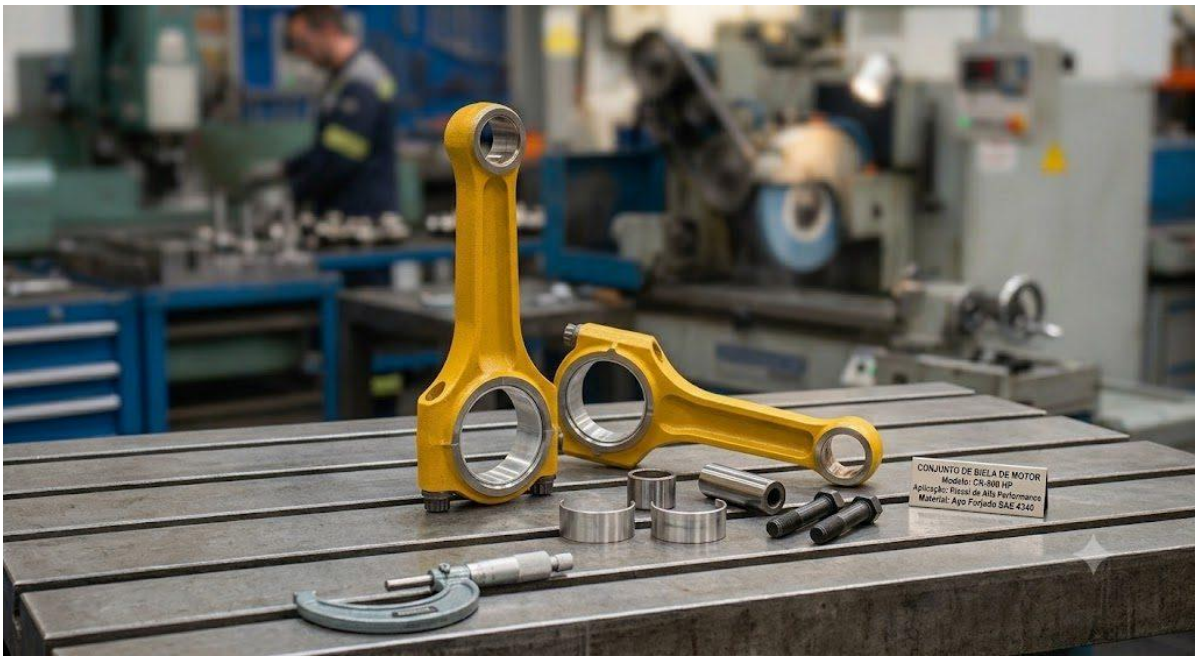

Máquinas deste grupo

01 Alinhador de Bielas A-650-2R Chinelatto - Ø30-144mm

02 Mandrilhadora de Bielas MB-98 Chinelatto - Capacidade 15-98mm

03 Mandrilhadora de Bielas MB-125 Chinelatto - Ø15 a 125mm

04 Retificadora e Mandrilhadora de Bielas RB-125

05 Brunidora de Bielas Diamantada BB-98 Chinelatto 41-98mm

06 Retificadora de Capa de Biela e Mancais RSP-1 Chinelatto 2CV

FABRICADO NO BRASIL

Alinhador de Bielas Chinelatto - Ø30-144mm



A-650-2R

Alinhador de bielas profissional A-650-2R para retíficas exigentes. Alinha bielas com precisão de Ø30-144mm e 400mm entre centros. Inclui 8 jogos de lâminas expansoras temperadas e acessórios completos.

Especificações

Dimensões do Plano Retificado	**250 x 650 mm**
Capacidade de Fixação de Bielas - Ø Min ~ Max	**Ø 30 ~ 144 mm**
Comprimento Máximo entre centros da biela	**400 mm**
Peso Alinhador	**65 kg**
Peso Alinhador + Acessórios	**89 kg**
Peso com Embalagem	**109 Kg**

Detalhes



Ver máquina no site →

Mandrilhadora de Bielas Chinelatto - Capacidade 15-98mm

FABRICADO NO BRASIL

MB-98

Mandrilhadora MB-98 para bielas de motores com precisão industrial. Capacidade 15-98mm, ferramentas intercambiáveis 6-8-12mm, avanço automático 45mm/min. Motor 0,5cv, distância centros 80-320mm.



Especificações

MB98-C024	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 6 x 20,5 mm**
MB98-C027	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 19,5 mm**
MB98-C029	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 50 mm**
MB98-C030	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 50 mm - com inserto**
MB125-D025	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 6 x 18 mm**
MB125-D028	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 12 x 76,5 mm - com inserto**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Mandrilhadora de Bielas Chinelatto - Ø15 a 125mm



MB-125

Mandrilhadora de alta precisão para bielas automotivas, capacidade Ø15 a 125mm com 4 rotações automáticas. Motor 1,0cv, mesa porta-biela ajustável 110-350mm entre centros, avanços 15-25mm/min.

Detalhes





Especificações

MB98-C024	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 6 x 20,5 mm**
MB98-C027	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 19,5 mm**
MB98-C029	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 50 mm**
MB98-C030	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 8 x 50 mm - com inserto**
MB125-D025	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 6 x 18 mm**
MB125-D028	**Ferramenta mandrilar biela - diâmetro 12 x 76,5 mm - com inserto**

Ver máquina no site →

Retificadora e Mandrilhadora de Bielas

FABRICADO NO BRASIL

RB-125

Máquina dupla função para retificação e mandrilhação de bielas 15-125MM. Motor 2,0CV, 3 rotações (3.500-9.250 rpm), cabeçote planetário e sistema completo para oficinas de motores



Especificações

Avanço diametral pedra a cada volta	**0,25 mm**
Capacidade mínima - máxima	**30 - 125 mm**
03 Rotações eixo porta-pedra	**3.500 - 5.200 - 9.250 rpm**
03 Rotações cabeçote planetário	**80 - 125 - 200 rpm**
Motor Elétrico	**2,0 cv**
Capacidade mínima - máxima	**15 - 125 mm**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Brunidora de Bielas Diamantada Chinelatto 41-98mm



BB-98

Brune bielas com precisão profissional usando lâminas diamantadas. Capacidade Ø41-98mm, motor 1CV, 3 eixos porta-lâminas inclusos. Ideal para oficinas de retificação de motores.

Detalhes





Especificações

Capacidade de brunir - mínima ~ máxima	**Ø 41 ~ 98 mm**
Motor giro eixo porta-brunidor	**1,0 cv (0.746 kw)**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**
Dimensões da máquina (compr. x larg. x altura)	**1,07 x 0,95 x 1,19 m**
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	**1,15 x 1,00 x 1,30 m**
Peso Aprox. Líquido / Bruto	**290 kg / 370 kg**

Ver máquina no site →

Retificadora de Capa de Biela e Mancais Chinelatto 2CV

FABRICADO NO BRASIL

RSP-1

Retificadora RSP-1 para capas de biela e mancais com precisão de 0,025mm. Motor 2CV, rebolo 203mm, 3440 rpm. Equipamento profissional para oficinas especializadas em retificação de motor.



Especificações

Diâmetro do rebolo	**203 mm**
Velocidade rotação do rebolo	**3.440 rpm**
Graduação de avanço	**0,025 mm**
Motor Elétrico	**2,0 cv**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**
Potência Instalada	**2,0 cv**

Ver máquina no site →

GRUPO 05

Volantes e Discos de Embreagem



Máquinas deste grupo

01 Retificadora de Volantes e Discos de Embreagem RMG-460X Chinela…

FABRICADO
NO BRASIL

Retificadora de Volantes e Discos de Embreagem Chinelatto




RMG-460X


Retificadora RMG-460X para volantes e discos de embreagem com mesa giratória Ø460mm, dupla velocidade 16-32 RPM e capacidade máxima Ø500mm. Motor 7,5cv garante retificação precisa em oficinas especializadas.

Especificações

Diâmetro mesa giratória	**Ø 460 mm**
Diâmetro máx. retificável	**Ø 500 mm**
Distância máx. mesa girat. - rebolo	**Ø 215 mm**
Diâmetro máx. rebolo	**Ø 177,8 mm**
Mesa - 02 velocidades de rotação	**16 - 32 rpm**
Rebolo - 01 velocidade de rotação	**3.500 rpm**

Detalhes





Ver máquina no site →

GRUPO 06

Limpeza

06



Máquinas deste grupo

01 Jato de Areia JA-700 Chinelatto - Limpeza Profissional de Peças

02 Jato de Areia para Limpeza de Peças JA-900 - Motor 3/4CV

Máquina de Jato de Areia

FABRICADO NO BRASIL

Jato de Areia Chinelatto - Limpeza Profissional de Peças



JA-700

Jateadora de areia industrial para limpeza precisa de componentes automotivos. Motor 3/4CV, altura interna 600MM, comporta peças até 700X700MM. Ideal para oficinas e retíficas profissionais

Especificações

Altura Interna	**600 mm**
Injetor de Ar	**Ø 3,2 mm**
Bico de Vídea	**8,0 mm**
Consumo de ar comprimido	**20 pcm**
Motor Elétrico 3/4 cv (0,56 kw)	**2P - 3.700 rpm**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**

Ver máquina no site →

Jato de Areia para Limpeza de Peças - Motor 3/4CV

FABRICADO NO BRASIL

JA-900

Jateadora industrial JA-900 para retíficas e oficinas profissionais. Câmara 700x700mm, óxido de alumínio, fabricação própria Chinelatto desde 1962. Garantia e peças de reposição nacionais — solicite orçamento.

Especificações

Altura Interna	**700 mm**
Injetor de Ar	**Ø 3,2 mm**
Bico de Vídea	**8,0 mm**
Consumo de ar comprimido	**20 pcm**
Motor Elétrico 3/4 cv (0,56 kw)	**2P - 3.700 rpm**
Tensão elétrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**



Detalhes






Ver máquina no site →

GRUPO 07

Máquinas Importadas

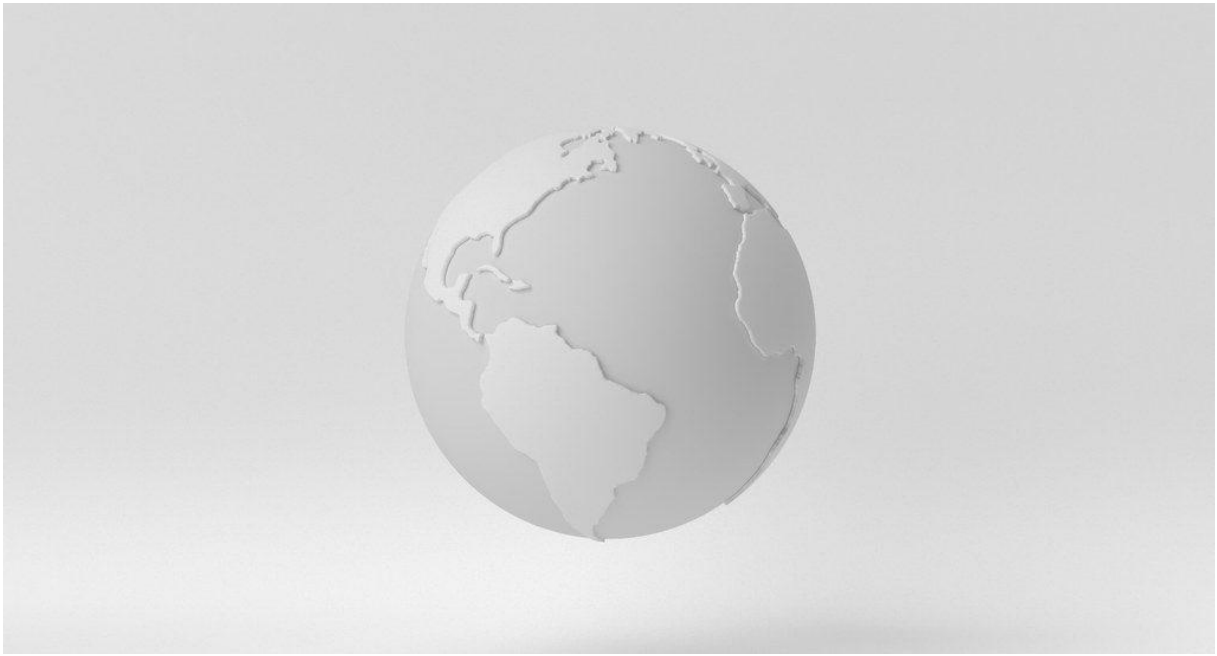

Máquinas deste grupo

01 Broqueadora de Cilindros Portátil BCM-80 - Ø46-80MM

02 Retífica de Válvulas RVCH-100 com Fixação Rápida Importada

03 Brunidora Hidráulica BHCN-140 - Cilindros Ø40-140MM

04 Broqueadora de Cilindros Importada BCP-140

05 Broqueadora de Cilindros BCP-165 - Ø80 a Ø160mm Industrial

Broqueadora de Cilindros Portátil - Ø46-80MM



BCM-80

Broqueadora portátil BCM-80 para mandrilamento preciso de cilindros automotivos de Ø46 a Ø80mm. Corte máximo 0,5MM, 486 rpm, profundidade 160MM e afiador integrado para oficinas

Especificações

Fabricação	**Importada**
Capacidade Usinagem	**Ø46 a Ø80 mm**
Transmissão	**Via Correia**
Capacidade Corte Máx. no Diâmetro	**0,5 mm**
Rotações de Giro	**(1) 486 rpm**
Profundidade Máx.	**160 mm**

Ver máquina no site →

Retífica de Válvulas com Fixação Rápida Importada

RVCH-100

Retífica válvulas de Ø4,5 a Ø12,5MM com sistema de fixação rápida importado. Aumenta produtividade em oficinas especializadas em retificação de motores com precisão e agilidade

Ver máquina no site →



Brunidora Hidráulica - Cilindros Ø40-140MM



BHCN-140

Brunidora hidráulica profissional BHCN-140 para brunimento de cilindros Ø40 a 140MM com alta precisão. Equipamento importado ideal para retificadoras de motores e oficinas especializadas

Ver máquina no site →

Broqueadora de Cilindros Importada

BCP-140

Broqueadora de cilindros importada BCP-140 para usinagem de alta precisão em motores. Capacidade de broquear cilindros de Ø65 a Ø140mm. Equipamento robusto ideal para retíficas profissionais

Especificações

Fabricação	**Importada**
Capacidade Usinagem	**Ø65 a Ø140 mm**
Transmissão	**via engrenagens**
Capacidade corte máx. no diâmetro	**0.6 mm**
Velocidades de rotação	**250 - 380 RPM**
Profundidade máxima	**300 mm**



Ver máquina no site →



Broqueadora de Cilindros - Ø80 a Ø160mm Industrial

BCP-165

Broqueadora de cilindros BCP-165 para usinagem precisa de cilindros Ø80 a Ø160mm. Equipamento importado ideal para retíficas e indústrias automotivas profissionais que exigem precisão


Especificações

Fabricação	**Importada**
Capacidade Usinagem	**Ø80 a Ø165 mm**
Transmissão	**via engrenagens**
Capacidade corte máx. no diâmetro	**1.0 mm**
Velocidades de rotação	**200 - 300 RPM**
Profundidade máxima	**300 mm**

Ver máquina no site →

GRUPO 08

Outros Equipamentos

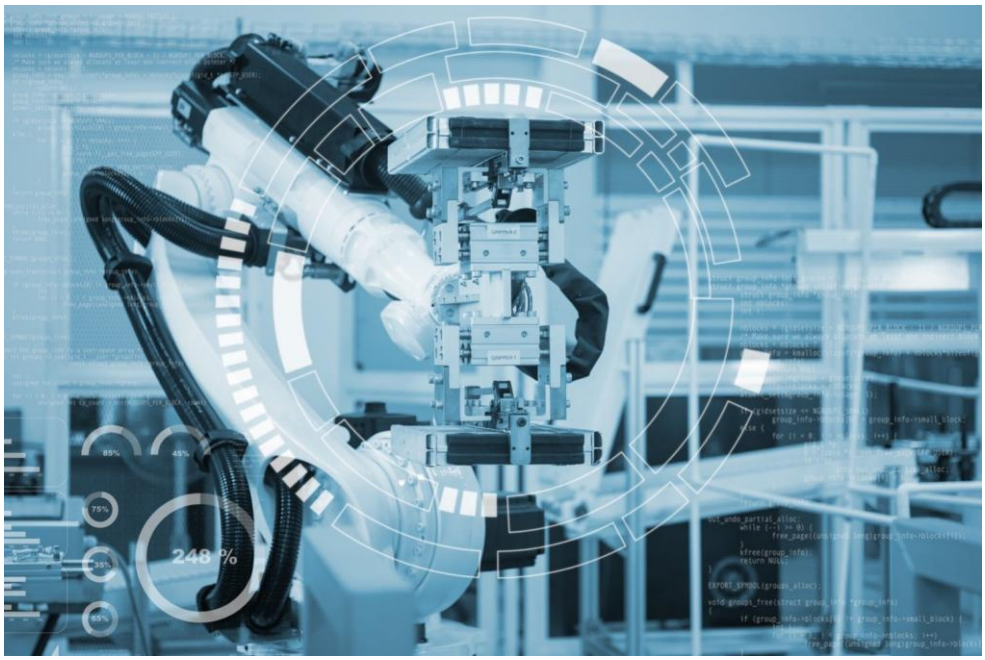

Máquinas deste grupo

01 Eixo de Mandrilhar Comando de Bloco Die…

02 Dinamômetro de Molas de Válvula de Cabe…

03 Prensa Hidráulica Guias Válvulas P-15 C…

04 Prensa Hidráulica P-30 para Camisas de…

05 Rebaixadora de Pastilha e Esmeril RPE -…

06 Rebaixadora de Pastilha e Afiadora de F…

07 Balanceador de Virabrequim BV -

08 Aferidor de Assentamento de Válvulas VP…

09 Régua Aferição Superfície Plana RT-1200…

10 Régua para Aferir Superfície Plana RT-8…

11 Retífica de Superfície Plana para Amost…

FABRICADO NO BRASIL

Eixo de Mandrilhar Comando de Bloco Diesel Chinelatto



EMC-1

Mandriladora portátil EMC-1 para usinagem precisa de comandos em blocos diesel Scania, Volvo e Mercedes. Barra Ø40mm, curso hidráulico 140mm, completa com 23 ferramentas e dispositivos específicos.

Detalhes



Especificações

Diâmetro da barra porta-ferramenta	**Ø 40 mm**
Comprimento da barra porta-ferramenta	**1.600 mm**
Curso do atuador hidráulico	**140 mm**
Diâmetro Máximo de Furação p/ 400 rpm	**Ø 23 mm**
Diâmetro Máximo de Furação p/ 920 rpm	**Ø 13 mm**

Ver máquina no site →

Dinamômetro de Molas de Válvula de Cabeçote 150 kgf

FABRICADO NO BRASIL

TM-2

Dinamômetro TM-2 (aferidor de pressão) mede a força das molas de válvula de cabeçote com precisão até 150 kgf. Curso 120 mm, diâmetro 68 mm, 220V. Ideal para retíficas especializadas em motores.



Especificações

Carga máxima	**150 kgf**
Diâmetro máximo	**68 mm**
Curso máximo	**120 mm**
Tensão de alimentação	**220 volts**
Largura	**320 mm**
Comprimento	**400 mm**

Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Prensa Hidráulica Guias Válvulas Chinelatto 15 Toneladas



P-15

Prensa hidráulica P-15 remove e instala sedes, guias e buchas de válvulas com 15 toneladas de força. Mesa flutuante de 1200MM para cabeçotes até 136KG. Ideal para oficinas profissionais

Detalhes





Especificações

Dimensões / Peso máx. cabeçote a ser fixado sobre a mesa	**1.100 x 370 mm / 136 kg**
Distância coluna ao centro do pistão	**220 mm**
Velocidade do pistão	**780 mm/min**
Curso do pistão	**200 mm**
Pressão máxima	**15 toneladas**
Pressão do flutuador (colchão de ar)	**6 bar (6,12 kgf / cm2)**

Ver máquina no site →

Prensa Hidráulica para Camisas de Cilindros - 30 Toneladas

FABRICADO NO BRASIL

P-30

Prensa hidráulica P-30 extrai e instala camisas em blocos diesel com 30 toneladas de força. Curso 300MM, velocidade 780MM/min, mesa 500X1500MM. Motor 5CV para oficinas profissionais



Especificações

Curso máximo do pistão	**300 mm**
Capacidade máxima	**30 ton**
Velocidade do pistão	**780 mm/min**
Distância da mesa ao eixo (máximo)	**570 mm**
Vão lateral livre	**680 mm**
Dimensões da mesa	**500 x 1.500 mm**


Ver máquina no site →

FABRICADO NO BRASIL

Rebaixadora de Pastilha e Esmeril - 150W 2960 rpm

RPE

Rebaixa pastilhas de regulagem de válvulas na espessura certa e tem pedra de esmeril para uso geral. Motor 150W, 2.960 rpm, rebolo Ø4", pedra de esmeril Ø5", fixação da pastilha por ímã e avanço por anel graduado

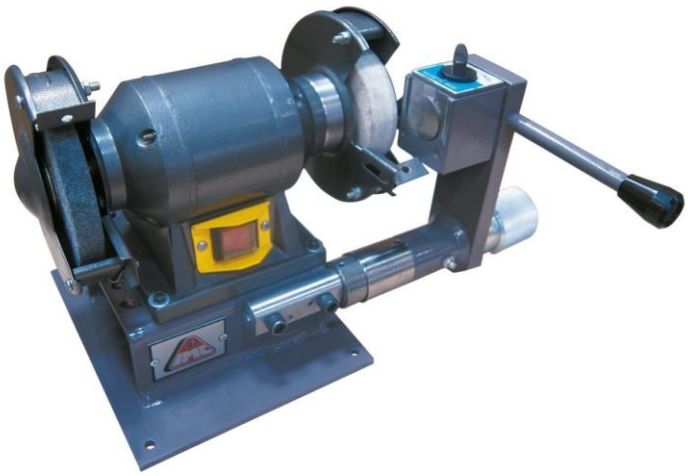

Especificações

Potência	**150 W**
Rotação	**2.960 rpm**
Tensão	**110/220 volts - 0,9 A**
Rebolo para rebaixar a pastilha	**Ø 4"**
Pedra de esmeril	**Ø 5"**
Fixação da pastilha	**Ímã magnético**

Ver máquina no site →

Rebaixadora de Pastilha e Afiadora de Ferramentas

FABRICADO NO BRASIL

RPA

Rebaixa pastilhas de regulagem de válvulas na espessura certa e afia ferramentas de corte. Motor 150W, 2.960 rpm, rebolo Ø4", pedra diamantada Ø2.3/4", fixação da pastilha por ímã e avanço por anel graduado



Especificações

Potência	**150 W**
Rotação	**2.960 rpm**
Tensão	**110/220 volts - 0,9 A**
Rebolo para rebaixar a pastilha	**Ø 4"**
Pedra diamantada para afiar ferramentas	**Ø 2.3/4"**
Fixação da pastilha	**Ímã magnético**

Detalhes






Ver máquina no site →

FABRICADO
NO BRASIL

Balanceador de Virabrequim

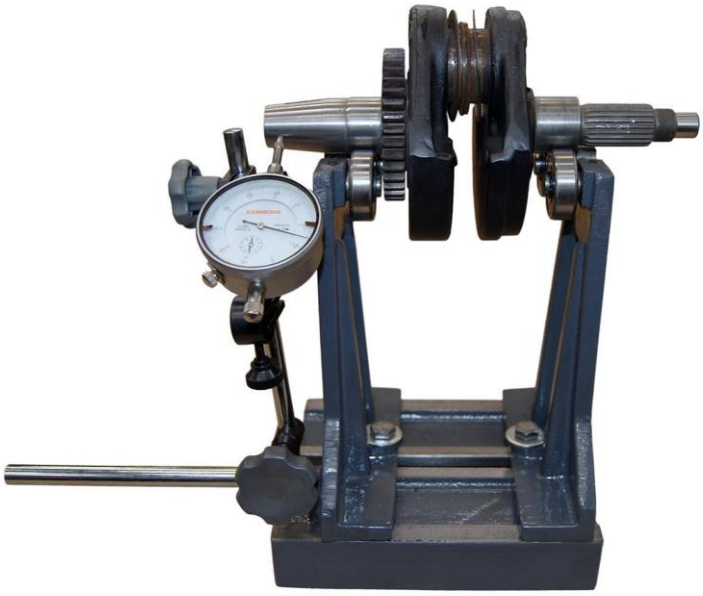

BV

Balanceador BV para virabrequins de motores pequenos e médios. Abertura regulável adaptável e relógio comparador garantem precisão máxima no balanceamento para oficinas especializadas

Ver máquina no site →

Aferidor de Assentamento de Válvulas - Sistema Medição Vácuo Cabeçote

FABRICADO
NO BRASIL

VP

Sistema de medição de vácuo para verificar assentamento perfeito das válvulas no cabeçote. Equipamento preciso para retíficas e oficinas especializadas em motores

Ver máquina no site →



FABRICADO NO BRASIL

Régua Aferição Superfície Plana - 1.270MM

RT-1200

Régua de aferição RT-1200 mede planicidade de cabeçotes com precisão milimétrica. Estrutura duplo T em ferro fundido GG-25, 1.270MM de comprimento para motores de grande porte. Superfície retificada



Especificações

Largura	**50 mm**
Altura	**85 mm**
Comprimento	**1.270 mm**
Peso	**13,3 kg**

Detalhes





Ver máquina no site →

Régua para Aferir Superfície Plana - Chinelatto 870MM

FABRICADO NO BRASIL

RT-800

Régua de precisão RT-800 para aferição de superfícies planas em cabeçotes e blocos de motor. Capacidade até 870MM, estrutura em ferro fundido GG-25 normalizado com superfície retificada para máxima durabilidade

Especificações

Largura	**50 mm**
Altura	**85 mm**
Comprimento	**870 mm**
Peso	**9,1 kg**



Detalhes





Ver máquina no site →

FABRICADO
NO BRASIL



Retífica de Superfície Plana para Amostras Metalográficas

RC-310

Retífica de superfície plana RC-310 para preparação de amostras metalográficas em laboratório. Capacidade 160X160MM, fixação magnética, motor 5CV 3.500RPM e refrigeração integrada

Especificações

Capacidade de retificação quadrada	**160 x 160 mm**
Capacidade de retificação retangular máxima	**600 x 25 mm**
Altura máxima entre rebolo e base	**300 mm**
Motor Elétrico Rebolo	**5,0 cv**
01 Rotação do Rebolo	**3.500 rpm**
Eletro-bomba de refrigeração	**0,12 cv**

Ver máquina no site →

CHINELATTO

MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Desde 1962

Fale Conosco

Telefone: (19) 3446-4545

WhatsApp: (19) 98154-8015

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br

Site: chinelatto.com.br

Endereço: Rod. João Tosello (SP147) s/nr, km 104.7

Limeira - SP • CEP 13486-264

FABRICADO NO BRASIL