



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RSP-1200H

Rectificadora y Cepilladora Superficie RSP-1200H Chinelatto Mesa
1900X460MM

CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS

 INDUSTRIA BRASILEÑA

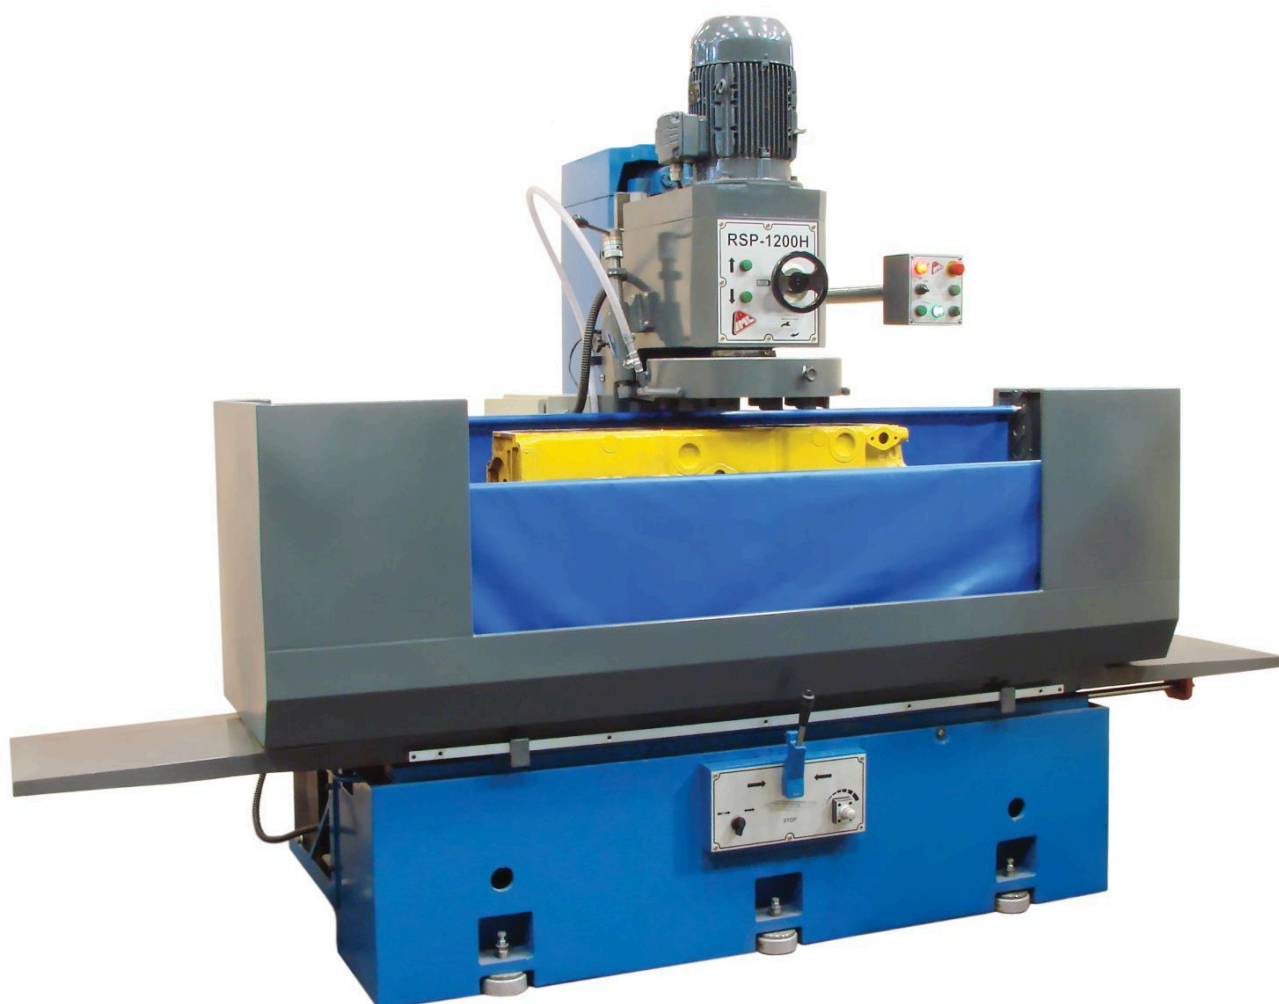

Rectifica y cepilla bloques y culatas hasta 1200MM con mesa 1900X460MM. Rotación variable 170-1200 RPM vía inversor, avance hidráulico hasta 3700MM/min. Potencia 8,62CV para máxima precisión



RSP-1200H

RECTIFICADORA Y CEPILLADORA SUPERFICIE RSP-1200H CHINELATTO
MESA 1900X460MM



Características Técnicas

CAPACIDAD

Superficie total de la mesa	1.900 x 460 mm
Superficie útil de la mesa	1.300 x 360 mm
Largo máximo de la pieza a rectificar	1.200 mm
Ancho máximo de la superficie a rectificar	420 mm
Ancho máximo de la superficie a fresar	290 mm
Altura máxima entre mesa y plato porta piedra	790 mm

CABEZOTE RECTIFICADOR

Rotaciones de giro piedra / herramienta	170 ~ 1.200 rpm
Motor de giro porta-piedra / herramienta	6,0 cv
Velocidades variables de giro	via inversor de frecuencia
Desplazamiento máximo vertical del eje porta piedra	550 mm
Motor de Desplazamiento vertical del piedra / herramienta	1,0 cv

MESA

Velocidades Variables de Desplazamiento - via inversor de frecuencia	0 ~ 3.700 mm / min
Equipo Hidraulico de Desplazamiento de la mesa	1,5 cv

REFRIGERAÇÃO

Electro-bomba de refrigeración	0,12 cv
Tanque de líquido refrigerante	75 litros

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potencia Instalada	8,62 cv

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura)	3,40 x 1,30 x 2,40 m
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura)	5,10 x 1,30 x 2,40 m
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	3,50 x 1,50 x 2,30 m
Peso Aprox. Neto - Bruto	2.650 kg / 3.600 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 01 Plato porta piedra con 12 piedras segmentadas
- 01 Plato porta herramienta con 01 herramienta
- 01 Afilador de piedra
- 01 Reloj (mm) para medición del centrado
- 01 Bomba de lubricación del cabezote
- 01 Protección de chapa contra salpicaduras
- 01 Pareja de calzos paralelos - altura 105 mm x largo 800 mm
- 01 Pareja de calzos paralelos - altura 105 mm x largo 500 mm
- 08 presos con garras p/ fijación del calzos
- 01 Eje p/ plato porta piedra
- 01 Equipo equilibrador
- 01 Equipo hidraulico
- 01 Tanque de oleo
- 01 Panel de comando eléctrico
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.