



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil


RSP-1200H

Retífica e Plaina de Superfície RSP-1200H Chinelatto Mesa 1900X460MM

PLAINA DE CABEÇOTES E BLOCOS



INDÚSTRIA BRASILEIRA

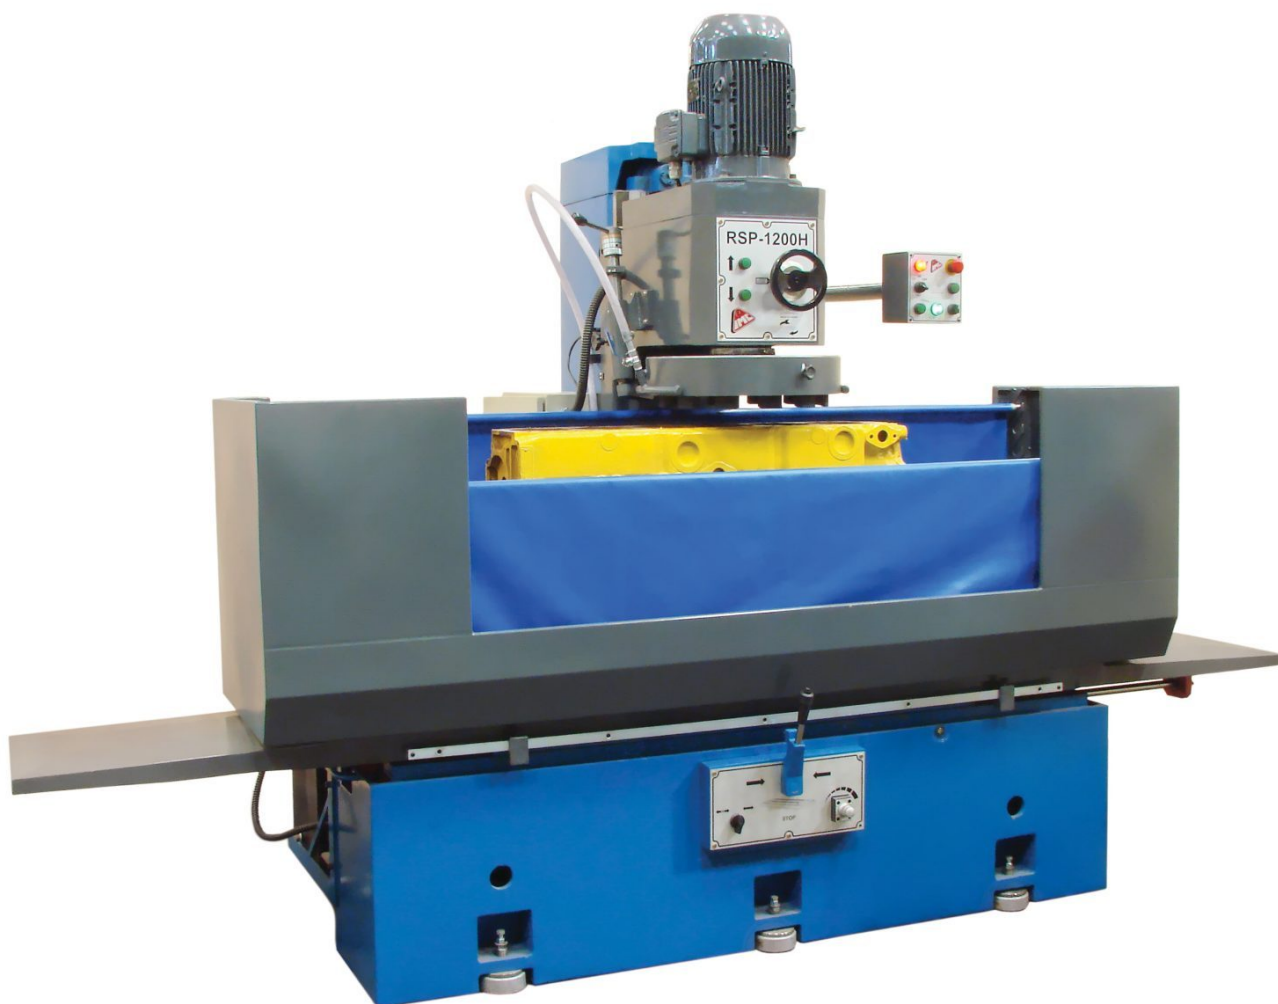

Retífica e plaina blocos e cabeçotes até 1200MM com mesa 1900X460MM. Rotação variável 170-1200 RPM via inversor, avanço hidráulico até 3700MM/min. Potência 8,62CV para máxima precisão



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RSP-1200H

RETÍFICA E PLAINA DE SUPERFÍCIE RSP-1200H CHINELATTO MESA
1900X460MM



Características Técnicas

CAPACIDADE

Superfície total da mesa	1.900 x 460 mm
Superfície útil da mesa	1.300 x 360 mm
Comprimento máximo do bloco ou cabeçote a retificar	1.200 mm
Largura máxima da superfície à retificar	420 mm
Largura máxima da superfície à fresar	290 mm
Altura máxima entre mesa e platô porta-pedras	790 mm

CABEÇOTE RETIFICADOR

Rotações de giro do rebolo / ferramenta	170 ~ 1.200 rpm
Motor de Giro do platô porta-rebolo / ferramenta	6,0 cv
Varição de velocidades de rotação	via inversor de frequência
Deslocamento máximo vertical do eixo porta-pedra	550 mm
Motor de avanço vertical do rebolo / ferramenta	1,0 cv

MESA

Velocidades variáveis de avanço - via inversor de frequência	0 ~ 3.700 mm / min
Equipamento hidráulico de avanço da mesa	1,5 cv

REFRIGERAÇÃO

Eletro-bomba de refrigeração	0,12 cv
Tanque de líquido refrigerante	75 litros

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	8,62 cv

DIMENSÕES - PESO

Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura)	3,40 x 1,30 x 2,40 m
Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura)	5,10 x 1,30 x 2,40 m
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	3,50 x 1,50 x 2,30 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	2.650 kg / 3.600 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 Platô porta-rebolo com 12 pedras segmentadas
- 01 Platô porta-ferramenta com 01 ferramenta de vídea + 01 contra-peso
- 01 Afiador de rebolo
- 01 Relógio comparador para centragem
- 01 Bomba de lubrificação do cabeçote
- 01 Proteção de chapa para operador
- 01 Par de calços paralelos - altura 105 mm x comprimento 800 mm
- 01 Par de calços paralelos - altura 105 mm x comprimento 500 mm
- 08 Prisoneiros com castanha para fixação dos calços
- 01 Eixo para platô porta-rebolo
- 01 Balanceador
- 01 Equipamento hidráulico
- 01 Reservatório de óleo
- 01 Painel de comando elétrico

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.