



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RV-2

Rectificadora de Válvulas RV-2 Chinelatto - Doble Muela


RECTIFICADORA DE VÁLVULAS




INDUSTRIA BRASILEÑA




OTRAS VISTAS

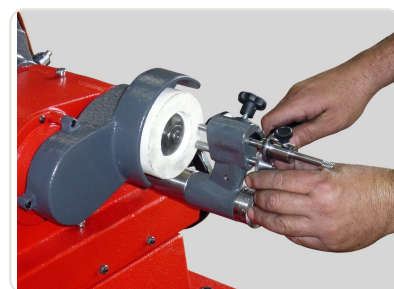

Accesorio normal — Operación de la rectificadora de válvulas RV-2 Chinelatto con ajuste de válvula en portapinzas

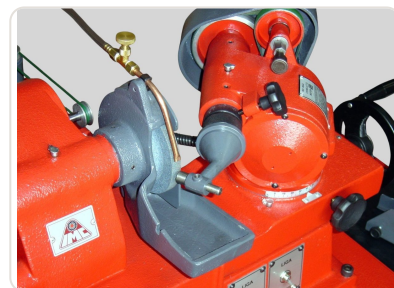

Accesorio normal — Cabezal de rectificadora RV-2 con doble muela para válvulas y sistema neumático de fijación

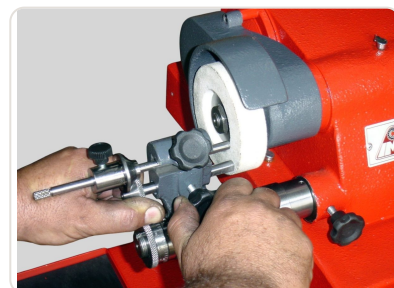

Accesorio normal — Dispositivo con regulación micrométrica para rectificar pie de válvula en rectificadora RV-2

Rectifica válvulas, pies, buzos y balancines de Ø5-12,5MM con doble muela a 5.150RPM. Gabinete neumático de alta precisión para talleres profesionales con 4 pinzas incluidas



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RV-2

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS RV-2 CHINELATTO - DOBLE MUELA



Características Técnicas

CAPACIDAD

Diámetro de la piedra de rectificar la válvula	127 mm
Diámetro de la piedra de rectificar la punta de la válvula	101,6 mm
Capacidad de Rectificación: Ø mínimo ~ máximo	Ø 5,0 - Ø 12,5 mm

MOTORES ELÉTRICOS

Velocidad de rotación de los ejes porta piedras	5.150 rpm
Motor del piedras	0,5 cv
Velocidad de rotación del eje porta boquilla	267 rpm
Motor del eje porta boquilla	1/4 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potencia Instalada	0,75 cv

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura)	0,9 x 0,75 x 1,28 m
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura)	0,9 x 0,75 x 1,28 m
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	1,0 x 0,86 x 1,4 m
Peso Aprox. Neto - Bruto	145 kg / 200 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 01 Piedra Ø 5" x 15 mm y 01 piedra Ø 4" x 25 mm
- 03 Correas planas instaladas en la máquina
- 04 Boquillas templadas y rectificadas

DIÁMETRO / CAPACIDAD

- Ø 7 mm / 5 a 6,5 mm

DIÁMETRO / CAPACIDAD (CONT.)

- Ø 9 mm / 6,5 a 8,5 mm
- Ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm
- Ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm
- 01 Dispositivo para rectificar rayos de la piedra, sin diamante
- 03 Bujes de apoyo de boquilla
- 01 Dispositivo con anillo micrométrico para rectificar
- Punta de válvula con 2 guías
- 02 Transferidores de medidas
- 02 Guías para el dispositivo de regulación
- 02 Dispositivos para fijar balanceros
- 01 Dispositivo para rectificar rayos de balanceros y tuchos

ACCESORIOS OPCIONALES

- Diamante
- Boquillas templadas y rectificadas Extras
- Piedras Extras
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.



RV-2


RECTIFICADORA DE VÁLVULAS RV-2 CHINELATTO - DOBLE MUELA



Accesorios, dispositivos y detalles



Accesorio normal — Kit completo de accesorios para rectificadora de válvulas RV-2 con pinzas, dispositivos y guías

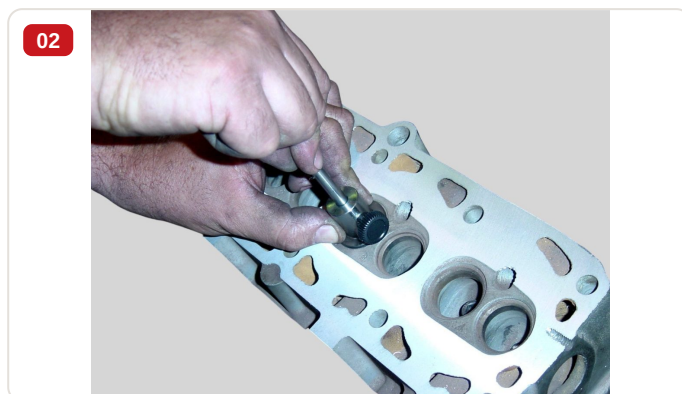

Detalle — Medición con micrómetro de culata de aluminio durante operación de cepillado en rectificadora RV-2