RV-2


Rectificadora de Válvulas RV-2 Chinelatto - Doble Muela

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS


INDUSTRIA BRASILEÑA




OTRAS VISTAS

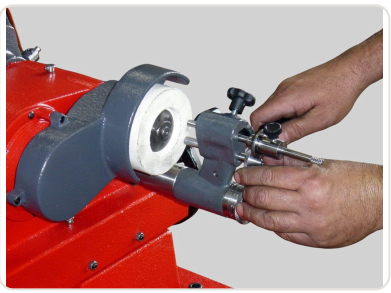

Accesorio normal — Operación de la rectificadora de válvulas RV-2 Chinelatto con ajuste de válvula en portapinzas

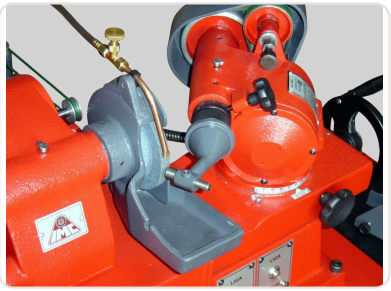

Accesorio normal — Cabezal de rectificadora RV-2 con doble muela para válvulas y sistema neumático de fijación

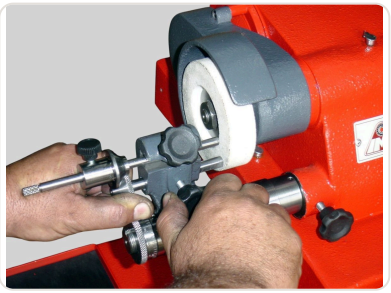

Accesorio normal — Dispositivo con regulación micrométrica para rectificar pie de válvula en rectificadora RV-2

Rectifica válvulas, pies, buzos y balancines de Ø5-12,5MM con doble muela a 5.150RPM. Gabinete neumático de alta precisión para talleres profesionales con 4 pinzas incluídas



Características Técnicas

CAPACIDAD

Diámetro de la piedra de rectificar la válvula	**127 mm**
Diámetro de la piedra de rectificar la punta de la válvula	**101,6 mm**
Capacidad de Rectificación: Ø mínimo ~ máximo	**Ø 5,0 - Ø 12,5 mm**

MOTORES ELÉTRICOS

Velocidad de rotación de los ejes porta piedras	**5.150 rpm**
Motor del piedras	**0,5 cv**
Velocidad de rotación del eje porta boquilla	**267 rpm**
Motor del eje porta boquilla	**1/4 cv**

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**
Potencia Instalada	**0,75 cv**

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura)	**0,9 x 0,75 x 1,28 m**
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura)	**0,9 x 0,75 x 1,28 m**
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	**1,0 x 0,86 x 1,4 m**
Peso Aprox. Neto - Bruto	**145 kg / 200 kg**

ACCESORIOS NORMALES

- 01 Piedra Ø 5" x 15 mm y 01 piedra Ø 4" x 25 mm
- 03 Correas planas instaladas en la máquina
- 04 Boquillas templadas y rectificadas

DIÁMETRO / CAPACIDAD

- Ø 7 mm / 5 a 6,5 mm

DIÁMETRO / CAPACIDAD (CONT.)

- Ø 9 mm / 6,5 a 8,5 mm
- Ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm
- Ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm
- 01 Dispositivo para rectificar rayos de la piedra, sin diamante
- 03 Bujes de apoyo de boquilla
- 01 Dispositivo con anillo micrométrico para rectificar
- Punta de válvula con 2 guias
- 02 Transferidores de medidas
- 02 Guías para el dispositivo de regulación
- 02 Dispositivos para fijar balanceros
- 01 Dispositivo para rectificar rayos de balanceros y tuchos

ACCESORIOS OPCIONALES

- Diamante
- Boquillas templadas y rectificadas Extras
- Piedras Extras

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.


Accesorios, dispositivos y detalles

01



Accesorio normal — Kit completo de accesorios para rectificadora de válvulas RV-2 con pinzas, dispositivos y guías

02

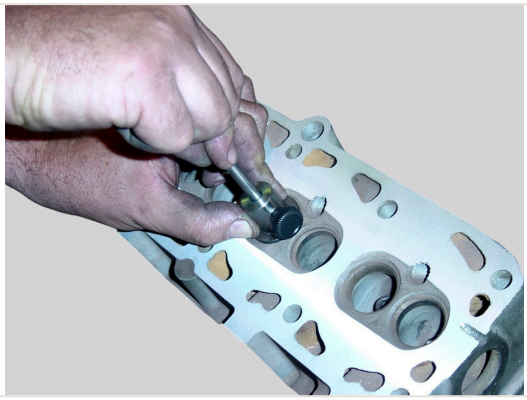

Detalle — Medición con micrómetro de culata de aluminio durante operación de cepillado en rectificadora RV-2