



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RV-2

Retífica de Válvulas RV-2 Chinelatto - Duplo Rebolo


RETÍFICA DE VÁLVULAS




INDÚSTRIA BRASILEIRA




OUTRAS VISTAS

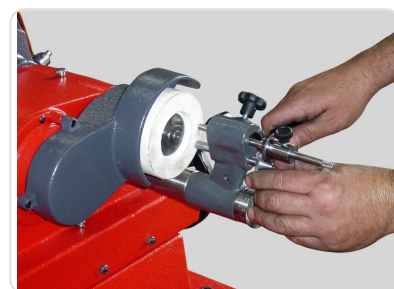

Acessório normal — Operação da retífica de válvulas RV-2 Chinelatto com ajuste de válvula no porta-pinças

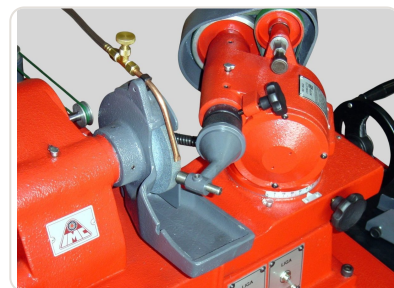

Acessório normal — Cabeçote de retífica RV-2 com duplo rebolo para válvulas e sistema pneumático de fixação

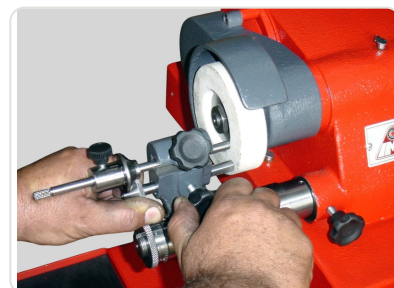

Acessório normal — Dispositivo com regulação micrométrica para retificar pé da válvula na retífica RV-2

Retifica válvulas, pés, tuchos e balanceros de Ø5-12,5MM com duplo rebolo a 5.150RPM. Gabinete pneumático de alta precisão para oficinas profissionais com 4 pinças incluídas



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br



**RV-2****RETÍFICA DE VÁLVULAS RV-2 CHINELATTO - DUPLO REBOLO**

Características Técnicas

CAPACIDADE

Diâmetro do rebole para retificar válvula **127 mm**

Diâmetro do rebole para retificar pé da válvula, tucho e balancero **101,6 mm**

Capacidade de Retificação: Ø mínimo ~ máximo **Ø 5,0 - Ø 12,5 mm**

MOTORES ELÉTRICOS

Rotações dos rebolos **5.150 rpm**

Motor dos rebolos **0,5 cv**

Rotação do eixo porta-piças **267 rpm**

Motor do eixo porta-piças **1/4 cv**

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

Potência Instalada **0,75 cv**

DIMENSÕES - PESO

Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura) **0,9 x 0,75 x 1,28 m**

Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura) **0,9 x 0,75 x 1,28 m**

Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura) **1,0 x 0,86 x 1,4 m**

Peso Aprox. Líquido - Bruto **145 kg / 200 kg**

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 Rebole copo reto Ø 4" x 25 mm e 01 rebole copo reto Ø 5" x 15 mm
- 03 Correias planas instaladas na máquina
- 04 Pinças temperadas e retificadas:

MEDIDAS / CAPACIDADE

- Ø 7 mm / 5 a 6,5 mm
- Ø 9 mm / 6,5 a 8,5 mm

MEDIDAS / CAPACIDADE (CONT.)

- Ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm
- Ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm
- 01 Dispositivo para retificar raio da pedra, sem diamante
- 03 Buchas de encosto da pinça
- 01 Dispositivo com regulagem micrométrica para retificar
- Pé da válvula, utilizando transferidor de medidas
- 02 Transferidores de medidas para regulagem de altura
- De válvulas de 30 a 45 graus, para uso no dispositivo
- 02 Guias para o dispositivo de regulagem
- 02 Dispositivos p/ fixação dos balanceros
- 01 Dispositivo para retificação em raio dos balanceros e para retificar tucho e pé de válvula

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Diamante
- Pinças Extras
- Rebolos Extras

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES



Acessório normal — Kit completo de acessórios para retífica de válvulas RV-2 com pinças, dispositivos e guias




RV-2

RETÍFICA DE VÁLVULAS RV-2 CHINELATTO - DUPLO REBOLO



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

02

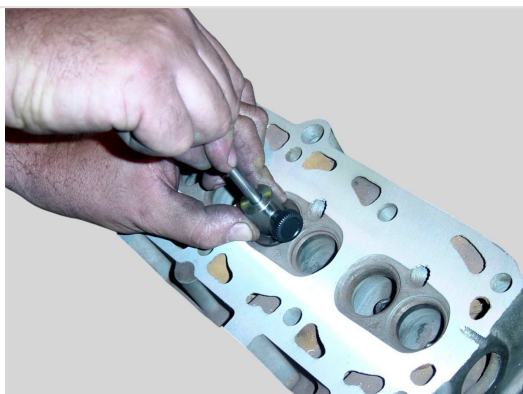

Detalhe — Medição com micrômetro de cabeçote de alumínio durante operação de plainamento na retífica RV-2