



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RVC-1500HVP

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,5 Metros

RETÍFICA DE VIRABREQUIM



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Retífica virabrequins com precisão P4 e avanço hidráulico automático. Capacidade 1500mm entre placas, volteio Ø540mm, medição contínua e estrutura ferro fundido. Ideal para oficinas profissionais.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RVC-1500HVP

RETÍFICA DE VIRABREQUIM HIDRÁULICA 1,5 METROS



Características Técnicas

FORMA DE CONSTRUÇÃO

- Toda a estrutura construída em ferro fundido nervurado.
- Cabeçote porta pedra com avanço automático via hidráulico.
- Mesa com avanço automático via motoredutor.
- Placas de centragem rápida cruzada.
- Proteção sanfonada guias cabeçote porta rebolo.
- Rolamentos de precisão P4 nos cabeçotes porta virabrequim.
- Dispositivo de medição contínua c/ 01 lâmina para agilizar operação.

CAPACIDADE

Distância entre placas universais	1.500 mm
Diâmetro máximo de volteio	Ø540 mm
Movimento cruzado de centragem	80 x 5 mm

CABEÇOTE PORTA-VIRABREQUIM

Altura do centro até a mesa	270 mm
Velocidades variáveis de giro	20~100 rpm
Velocidade de avanço automático da mesa	3.000 mm/min
Diâmetro da placa universal	Ø200 mm
Capacidade das lunetas	Ø25 ~Ø125 mm

CABEÇOTE PORTA-REBOLO

Diâmetro max. do rebolo novo	Ø711,2 mm
Máxima espessura do rebolo	43,1 mm
Mínima espessura do rebolo	17 mm
Diâmetro interior do rebolo	Ø203,2 mm
Velocidade de giro do rebolo	1.150 rpm
Velocidade avanço cabeçote porta rebolo	2.000 mm/min
Potência total dos motores	7,62 hp
Tensão elétrica normal	220v - 60hz - 3 fases

CABEÇOTE PORTA-REBOLO (CONT.)

Peso líquido	3.330 kg
Peso bruto	4.050 kg
Dimensões da máquina com embalagem	3,3 x 2,2 x 2,1 m
Área ocupada em funcionamento	4,8 x 2,5 m

ACESSÓRIOS NORMAIS

- (01) Rebolo - Ø711,2 mm x 19,0 x 203,2 mm com 01 flange porta pedra
- (01) Eletrobomba de refrigeração com tanque
- (02) Placas universais Ø200 mm com castanhas e chaves
- (1) Dressador de raio e face do rebolo (sem diamante)
- (01) Esquadro em "V" para centragem
- (01) Dispositivo de medição contínua com 01 relógio em mm
- (02) Lunetas de apoio de 7 mm e 12 mm
- (01) Chave de extrair rebolo
- (02) Pontos de centro
- (07) Chaves Allen: (02) 8mm.; (01) 1/4"; (01) 3/16"; (01) 5/32"; (01) 1/8"; (01) 3/32"; (01) chave catraca;
- (01) Bomba de lubrificação manual de óleo
- (01) Contra peso do carro do rebolo
- (01) Proteção contra respingos
- (09) Anti-Vibradores

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 17,0 x 203,2 mm
- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 19,0 x 203,2 mm
- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 25,4 x 203,2 mm
- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 31,8 x 203,2 mm
- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 38,1 x 203,2 mm



Características Técnicas (continuação)


ACESSÓRIOS OPCIONAIS (CONT.)

- Rebolo - Ø711,2 mm x espessura: 43,1 x 203,2 mm
- Flange porta pedra - "extra"
- Politriz Portátil de virabrequim
- Balanceador de pedra com 01 falso eixo
- Papel filtro do refrigerante
- Diamante

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.


ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES (CONT.)

03



Acessório normal — Bomba de lubrificação

04

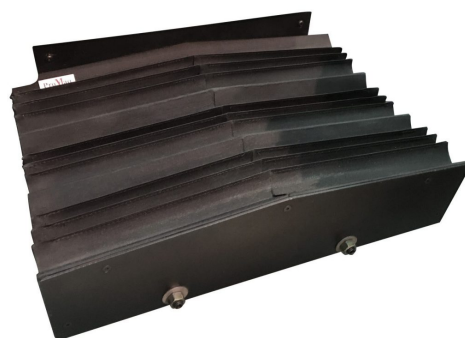

Detalhe — Proteção sanfonada guias cabeçote porta rebolo

01



Acessório normal — Placa de centragem cruzada

02



Acessório normal — Hidráulico

05




Detalhe — Contra peso do carro do rebolo



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

06

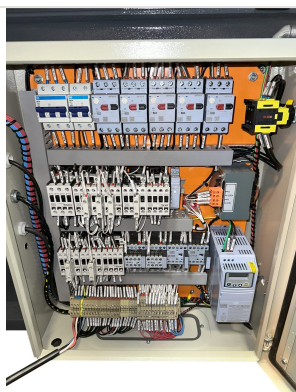


Detalhe — Pannel elétrico

07



Acessório normal — Dispositivo de medição contínua

08

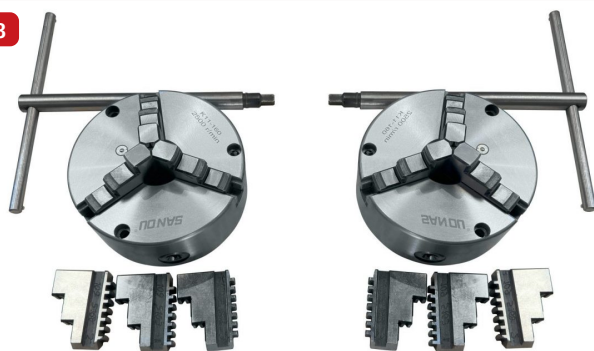

Acessório normal — 02 placas universais Ø200 mm com castanhas e chaves

09



Acessório normal — Dispositivo de centragem fina de virabrequim

10



Acessório normal — Pedra Ø711 x 19 mm com 01 flange

11



Acessório normal — Dispositivo de centragem primária




Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

12




Acessório normal — Dressador de raio e face do rebolo (sem diamante)

13

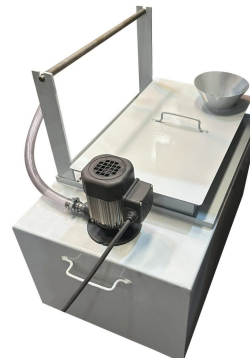

Acessório normal — Bomba de refrigeração com tanque

14

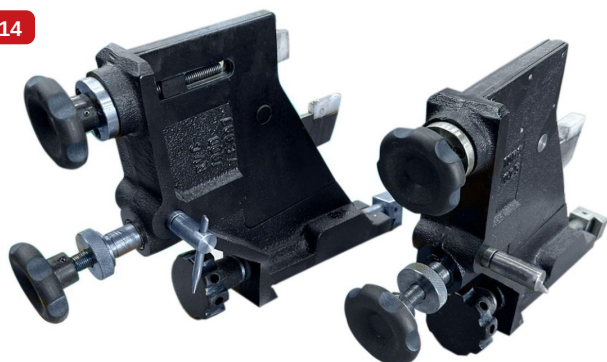

Acessório normal — 02 Lunetas

15



Acessório normal — Contra peso de suplemento

16



Acessório normal — 02 Pontos de centro

17




Acessório normal — 09 Anti-Vibradores



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

18

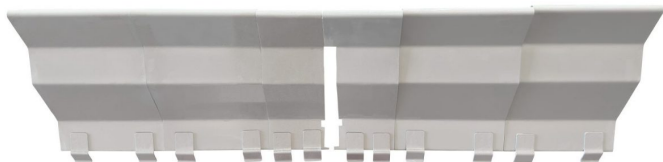

Acessório normal — Proteção contra respingos

19



Acessório opcional — Flange porta pedra

20



Acessório normal — Chave de extrair rebolo

21



Acessório opcional — Balanceador de pedra com 01 falso eixo

22



Acessório opcional — Rebolo - Ø711mm (24") - espessura: 17 - 19 - 25 - 32 - 38 - 43 mm

23



Acessório opcional — Papel filtro do refrigerante



RVC-1500HVP

RETÍFICA DE VIRABREQUIM HIDRÁULICA 1,5 METROS



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

24



Acessório opcional — Diamante