



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RVC-1800HVP

Retífica de Virabrequim Hidráulica 1,8 Metros

RETÍFICA DE VIRABREQUIM



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Retífica hidráulica para virabrequim com avanço automático e medição contínua. Estrutura ferro fundido, rolamentos P4, distância entre placas 1800mm, volteio até Ø540mm. Precisão profissional.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RVC-1800HVP

RETÍFICA DE VIRABREQUIM HIDRÁULICA 1,8 METROS



Características Técnicas

FORMA DE CONSTRUÇÃO

- Toda a estrutura construída em ferro fundido nervurado.
- Cabeçote porta-pedra com avanço automático via hidráulico.
- Mesa com avanço automático via motoredutor.
- Placas de centragem rápida cruzada.
- Rolamentos de precisão P4 nos cabeçotes porta virabrequim.
- Dispositivo de medição contínua c/ 01 lâmina para agilizar operação.

CAPACIDADE

Distância entre placas universais	1.800 mm
Diâmetro máximo de volteio	Ø540 mm
Movimento cruzado de centragem	80 x 5 mm

CABEÇOTE PORTA-VIRABREQUIM

Altura do centro até a mesa	270 mm
Velocidades variáveis de giro	20~100 rpm
Velocidade de avanço automático da mesa	3.000 mm/min
Diâmetro da placa universal	Ø200 mm
Capacidade das lunetas	Ø25 ~ Ø125 mm

CABEÇOTE PORTA-REBOLO

Diâmetro max. do rebolo novo	Ø711,2 mm
Máxima espessura do rebolo	43 mm
Mínima espessura do rebolo	17 mm
Diâmetro interior do rebolo	Ø203,2 mm
Velocidade de giro do rebolo	1.150 rpm
Velocidade avanço cabeçote porta rebolo	2.000 mm/min
Potência total dos motores	7,62 hp
Tensão elétrica normal	220v - 60hz - 3 fases
Peso líquido	3.950 kg

CABEÇOTE PORTA-REBOLO (CONT.)

Peso bruto	4.800 kg
Dimensões da máquina com embalagem	3,9 x 2,2 x 2,1 m
Área ocupada em funcionamento	5,9 x 2,5 m

ACESSÓRIOS NORMAIS

- Placa de centragem cruzada
- Hidráulico
- Bomba de lubrificação
- Proteção sanfonada guias cabeçote porta rebolo
- Contra peso do carro do rebolo
- Painel elétrico
- 02 placas universais Ø200 mm com castanhas e chaves
- Pedra Ø711 x 19 mm com 01 flange
- Dispositivo de medição contínua
- Dispositivo de centragem fina de virabrequim
- Dispositivo de centragem primária
- Dressador de raio e face do rebolo (sem diamante)
- 02 Lunetas
- 02 Pontos de centro
- Bomba de refrigeração com tanque
- Contra peso de suplemento
- 09 Anti-Vibradores
- Proteção contra respingos
- Chave de extrair rebolo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Rebolo - Ø711mm (28") - espessura: 17 - 19 - 25 - 32 - 38 - 43mm
- Flange porta pedra



Características Técnicas (continuação)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (CONT.)

- Balanceador de pedra com 01 falso eixo
- Papel filtro do refrigerante
- Diamante

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES

01



Acessório normal — Placa de centragem cruzada

02




Acessório normal — Hidráulico

03



Acessório normal — Bomba de lubrificação

04

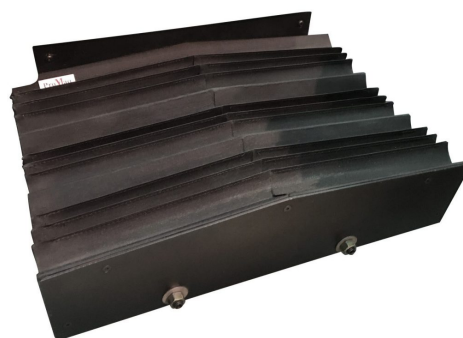

Detalhe — Proteção sanfonada guias cabeçote porta rebolo

05




Detalhe — Contra peso do carro do rebolo



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

06

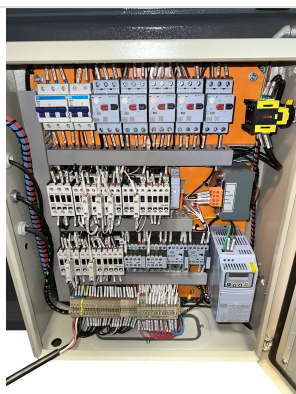


Detalhe — Pannel elétrico

07



Acessório normal — Dispositivo de medição contínua

08

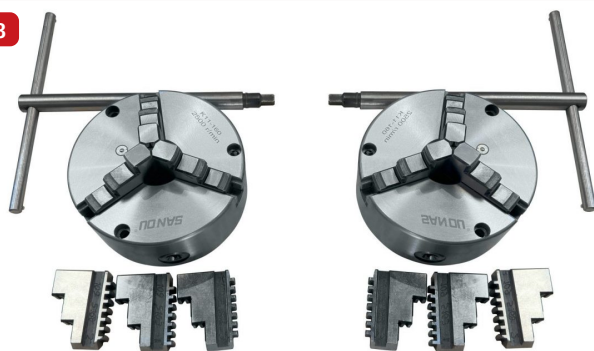

Acessório normal — 02 placas universais Ø200 mm com castanhas e chaves

09



Acessório normal — Dispositivo de centragem fina de virabrequim

10



Acessório normal — Pedra Ø711 x 19 mm com 01 flange

11



Acessório normal — Dispositivo de centragem primária




Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

12




Acessório normal — Dressador de raio e face do rebolo (sem diamante)

13

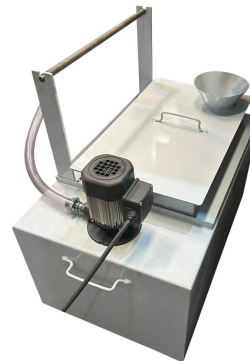

Acessório normal — Bomba de refrigeração com tanque

14

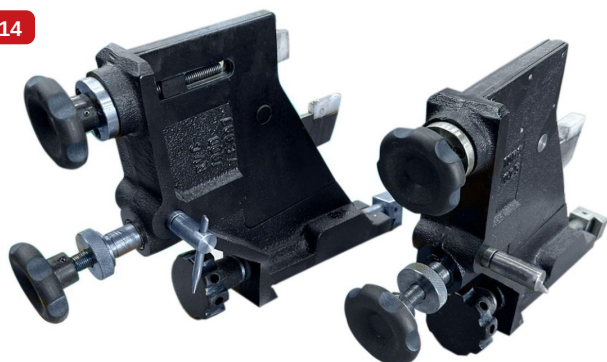

Acessório normal — 02 Lunetas

15



Acessório normal — Contra peso de suplemento

16



Acessório normal — 02 Pontos de centro

17




Acessório normal — 09 Anti-Vibradores



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

18

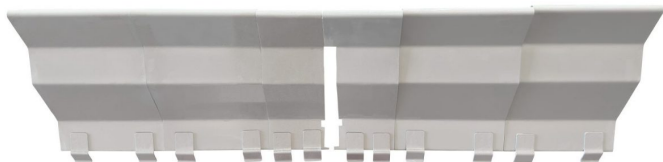

Acessório normal — Proteção contra respingos

19



Acessório opcional — Flange porta pedra

20



Acessório normal — Chave de extrair rebolo

21



Acessório opcional — Balanceador de pedra com 01 falso eixo

22



Acessório opcional — Rebolo - Ø711mm (24") - espessura: 17 - 19 - 25 - 32 - 38 - 43 mm

23



Acessório opcional — Papel filtro do refrigerante



RVC-1800HVP

RETÍFICA DE VIRABREQUIM HIDRÁULICA 1,8 METROS



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

24



Acessório opcional — Diamante



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br

