RVX-B

Rectificadora de Válvulas RVX-B Chinelatto 20-90MM 5 Ángulos

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS

INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS

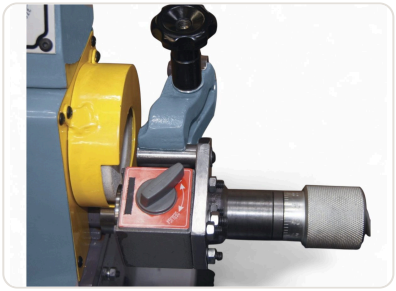

Accesorio normal — Dispositivo con iman p/rectificar pastilla de regular altura de válvula

Rectificadora de válvulas RVX-B para talleres profesionales. Rectifica válvulas Ø20-90MM con velocidad variable 30-300 RPM, 5 ángulos de inclinación y refrigeración. Incluye 5 pinzas

RVX-B

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS RVX-B CHINELATTO 20-90MM 5 ÁNGULOS



Características Técnicas

CAPACIDAD

Velocidad variable giro eje porta valvula	**30 a 300 rpm**
05 pinzas p/diámetro minimo-máximo de vastago de válvula	**Ø4~4,5mm / Ø5~6,5mm / Ø6,5~8,5mm / Ø8,5~10,5mm / Ø10,5~12,5mm**
Diámetro mínimo~máximo de válvula a rectificar	**Ø20 ~ 90 mm**
Ángulo de inclinación eje porta válvula	**15° - 20° - 30° - 45° - 60°**
Tensión eléctrica instalada	**110 volts o 220 volts 2 phases**
Dimensiones de la máquina - largo x ancho x altura	**1,15 x 0,51 x 1,23 m**
Embalaje - dimensiones (l x a x a)	**1,25 x 0,61 x 1,33 m**
Peso neto / bruto aproximado	**130 kg / 200 kg**

ACCESORIOS NORMALES

- Pinzas de acero templado
- Bomba de refrigeración
- Dispositivo p/ reavivar piedra c/ diamante
- Dispositivo porta vastago
- Variador de giro motor eje porta válvula

ACCESORIOS OPCIONALES

- Dispositivo con iman p/rectificar pastilla de regular altura de válvula

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.