



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RVX-B

Rectificadora de Válvulas RVX-B Chinelatto 20-90MM 5 Ángulos


RECTIFICADORA DE VÁLVULAS



INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS

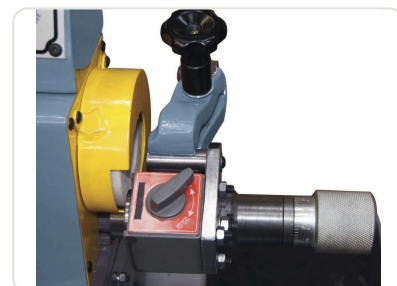

Accesorio normal — Dispositivo con iman
p/rectificar pastilla de regular altura de válvula

Rectificadora de válvulas RVX-B para talleres profesionales. Rectifica válvulas Ø20-90MM con velocidad variable 30-300 RPM, 5 ángulos de inclinación y refrigeración. Incluye 5 pinzas



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RVX-B

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS RVX-B CHINELATTO 20-90MM 5 ÁNGULOS



Características Técnicas

CAPACIDADE

Velocidad variable giro eje porta válvula **30 a 300 rpm**

05 pinzas p/diámetro mínimo-máximo de vástago de válvula
**Ø4-4,5mm /
Ø5-6,5mm /
Ø6,5-8,5mm /
Ø8,5-10,5mm /
Ø10,5-12,5mm**

Diámetro mínimo-máximo de válvula a rectificar **Ø20 ~ 90 mm**

Ángulo de inclinación eje porta válvula **15° - 20° - 30° - 45° - 60°**

Tensión eléctrica instalada **110 volts o 220 volts 2 phases**

Dimensiones de la máquina - largo x ancho x altura **1,15 x 0,51 x 1,23 m**

Embalaje - dimensiones (l x a x a) **1,25 x 0,61 x 1,33 m**

Peso neto / bruto aproximado **130 kg / 200 kg**

ACESSÓRIOS NORMALES

- Pinzas de acero templado
- Bomba de refrigeración
- Dispositivo p/ reavivar piedra c/ diamante
- Dispositivo porta vástago
- Variador de giro motor eje porta válvula

ACESSÓRIOS OPCIONALES

- Dispositivo con iman p/rectificar pastilla de regular altura de válvula
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.