



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RVX-B


Retificadora de Válvulas RVX-B Chinelatto 20-90MM 5 Ângulos

RETÍFICA DE VÁLVULAS

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



OUTRAS VISTAS

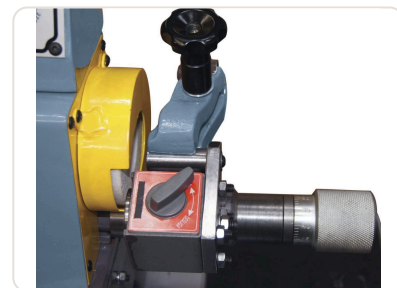

Acessório normal — Dispositivo com ímã
p/retificar pastilha de regulagem de altura de
válvula

Retificadora de válvulas RVX-B para oficinas profissionais. Retifica válvulas Ø20-90MM com velocidade variável 30-300 RPM, 5 ângulos de inclinação e refrigeração. Inclui 5 pinças



RVX-B

RETIFICADORA DE VÁLVULAS RVX-B CHINELATTO 20-90MM 5 ÂNGULOS



Características Técnicas

CAPACIDADE

Velocidade variável de giro eixo porta válvula **30 a 300 rpm**

05 pinças p/diâmetro mínimo-máximo haste de válvula
**Ø4-4,5mm /
Ø5-6,5mm /
Ø6,5-8,5mm /
Ø8,5-10,5mm /
Ø10,5-12,5mm**

Diâmetro mínimo-máximo da válvula a retificar **Ø20 ~ 90 mm**

Ângulos de inclinação eixo porta válvula **15° - 20° - 30° - 45° - 60°**

Tensão elétrica instalada **110 volts ou 220 volts
2 phases**

Dimensões da máquina - comprx largx alt. **1,15 x 0,51 x 1,23 m**

Embalagem - dimensões (c x l x a) **1,25 x 0,61 x 1,33 m**

Peso líquido / bruto aproximado **130 kg / 200 kg**

ACESSÓRIOS NORMAIS

- Pinças de aço temperado
- Bomba de refrigeração
- Dispositivo para reavivar pedra c/diamante
- Dispositivo p/retificar pé da válvula
- Variador de rotação do motor eixo porta válvula

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Dispositivo com imã p/retificar pastilha de regulação de altura de válvula

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.