




SUPREMA-MVC

Fresadora de Asiento de Válvula para Moto

FRESADORA DE ASIENTO DE VÁLVULA

 INDUSTRIA BRASILEÑA

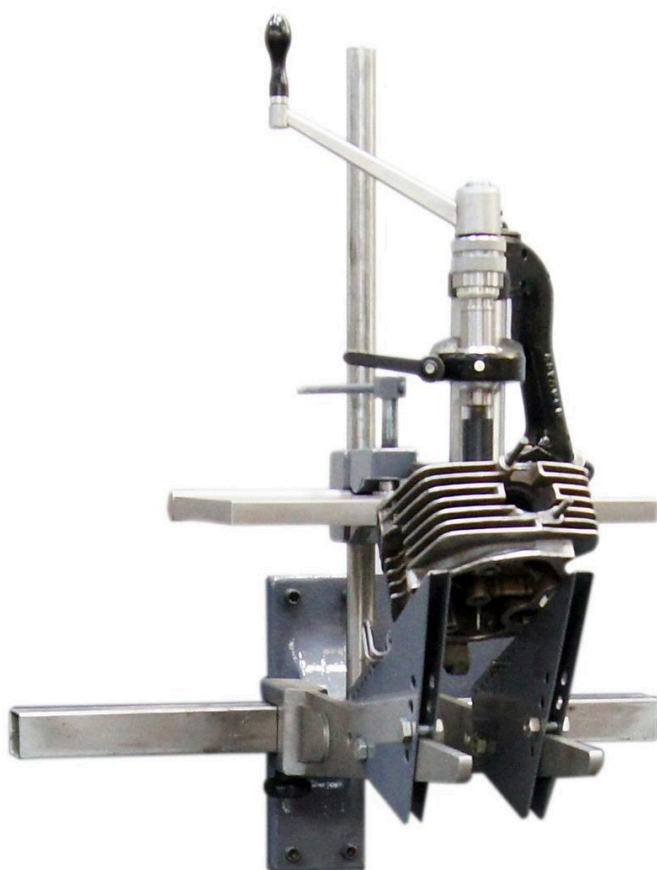

Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de alesar asientos de válvulas
- Ø mín. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUCTURA

(01) Electro-iman	con (01) columna y c/ (01) eje porta cuchilla
(01) Medidor de vacío	p/ aferir asentamiento de la válvula
(01) Palanca	para giro del eje porta cuchilla
(01) Afilador de cuchilla	c/ (01) piedra diamantada
(01) Llave de aprieto T-9 y (02) Llaves Allen	
(02) Capsulas porta cuchilla	números 2000 y 2001
(03) Cuchillas	números 41155, 41156 y L-12 (90 grados)
(09) Ejes guía piloto templados y rectificado	Ø 4.06 mm; Ø 4.97 mm; Ø 4.98 mm; Ø 5.43 mm; Ø 5.45 mm; Ø 5.46 mm; Ø 5.48 mm; Ø 5.49 mm; Ø 6.56 mm

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

Fresadora portátil SUPREMA-MVC (Serie C) para asientos de válvula Ø18-40 mm en culatas de motocicleta. Incluye electroimán con columna, palanca, vacuómetro y afilador con piedra diamantada.