



SUPREMA-MVC

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULA



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Características Técnicas


CAPACIDADE

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø
mín. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUTURA

(01) Eletro-ímã	com (01) coluna e com (01) eixo porta ferramenta
(01) Medidor de vácuo	para aferir assentamento da válvula
(01) Alavanca	para giro do eixo porta ferramenta
(01) Afiador de ferramenta	com (01) pedra diamantada
(01) Chave de Aperto T-9 e (02) Chaves Allen	
(02) Cápsulas porta ferramenta	números 2000 e 2001
(03) Ferramentas	números 41155, 41156 e L-12 (90 graus)
(09) Eixos guia piloto temperados e retificados	Ø 4,06; Ø 4,97; Ø 4,98; Ø 5,43; Ø 5,45; Ø 5,46; Ø 5,48; Ø 5,49; Ø 6,56 mm

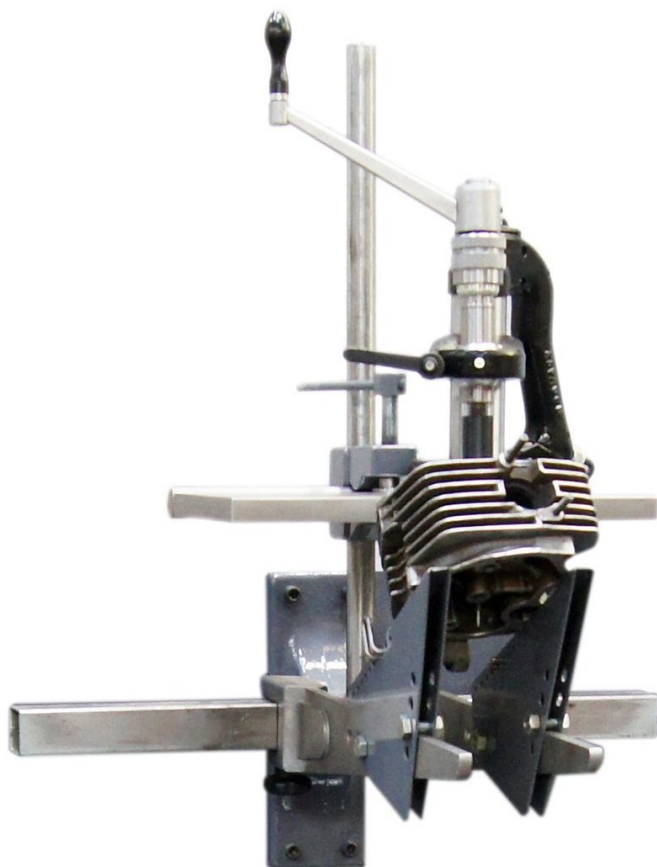

Fresadora portátil SUPREMA-MVC (Série C) para sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de moto. Inclui eletroímã com coluna, alavanca, vacuômetro e afiador com pedra diamantada.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br

