




SUPREMA-MVC

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULA

 INDÚSTRIA BRASILEIRA

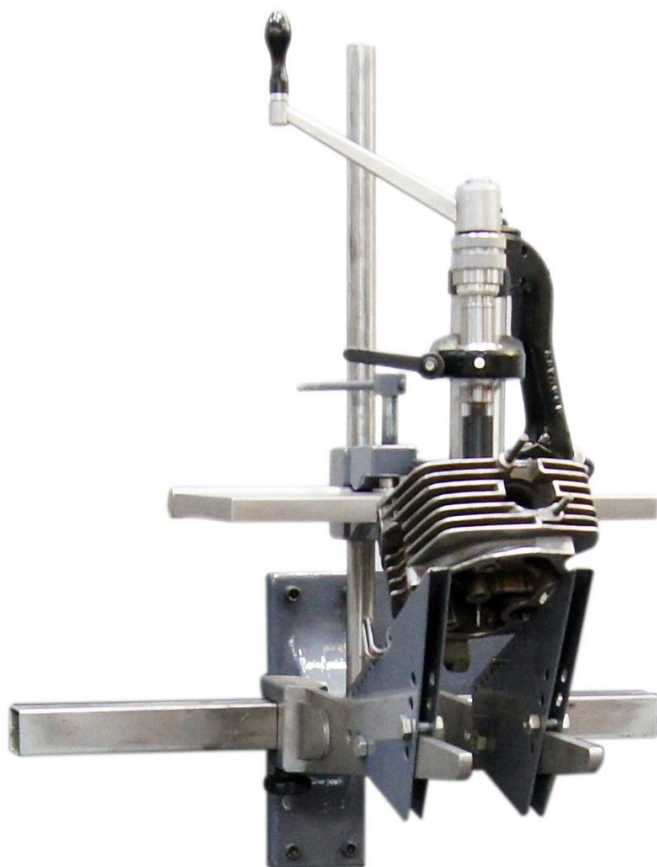

Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø
mín. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUTURA

(01) Eletro-ímã	com (01) coluna e com (01) eixo porta ferramenta
(01) Medidor de vácuo	para aferir assentamento da válvula
(01) Alavanca	para giro do eixo porta ferramenta
(01) Afiador de ferramenta	com (01) pedra diamantada
(01) Chave de Aperto T-9 e (02) Chaves Allen	
(02) Cápsulas porta ferramenta	números 2000 e 2001
(03) Ferramentas	números 41155, 41156 e L-12 (90 graus)
(09) Eixos guia piloto temperados e retificados	Ø 4,06; Ø 4,97; Ø 4,98; Ø 5,43; Ø 5,45; Ø 5,46; Ø 5,48; Ø 5,49; Ø 6,56 mm

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

Fresadora portátil SUPREMA-MVC (Série C) para sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de moto. Inclui eletroímã com coluna, alavanca, vacuômetro e afiador com pedra diamantada.