



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

TESTRIM

Probadora de Presión para Culatas TESTRIM - Calentamiento 92°C

PROBADORA DE PRESIÓN PARA CULATAS

 INDUSTRIA BRASILEÑA

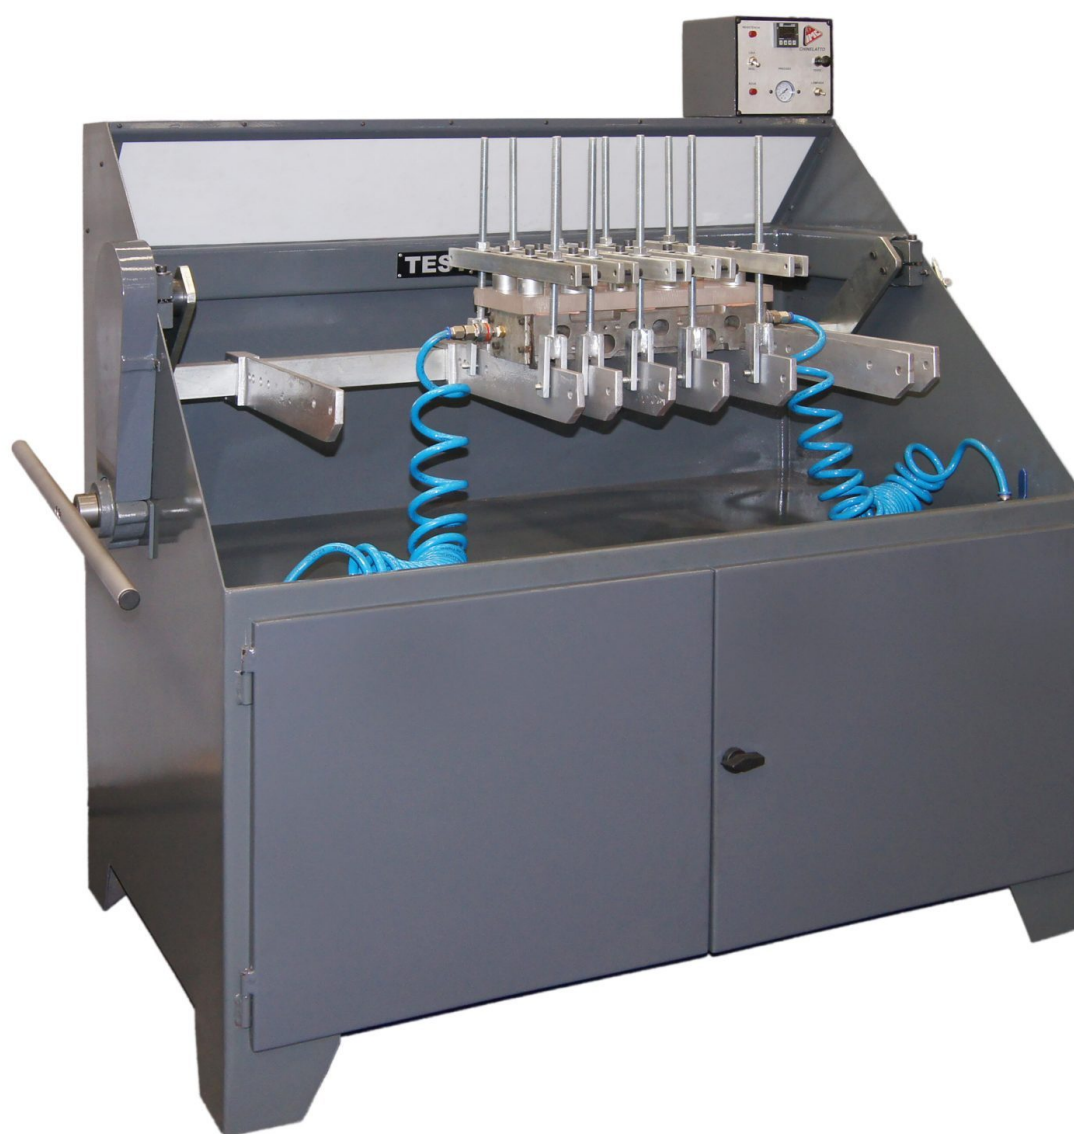

Detecta grietas y fugas en culatas con calentamiento hasta 92°C e inclinación 180°. Capacidad máxima 1200X470MM, tanque 54L, resistencia 5,25KW. Ideal para rectificadoras profesionales



TESTRIM

PROBADORA DE PRESIÓN PARA CULATAS TESTRIM - CALENTAMIENTO 92°C



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad - largo x ancho máx. de cabezal a testear	1.200 x 470 mm
Giro máximo de inclinación del cabezal	180°
Potencia de la resistencia de calentamiento	5,25 kw
Electrobomba	0,5 cv
Tanque de agua - capacidad	54 lt
Temperatura - regulador con display	Máx. 92° C
Tiempo de calentamiento del agua	20 minutos

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	220 voltios - 60hz - 3 fases
Potencia instalada	5,623 kw

DIMENSIONES - PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Alto)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Alto)	1,90 x 1,20 x 1,65 m
Peso aprox. neto - bruto	320 kg / 450 kg

ACCESORIOS NORMALES

- 01 Placa de acrílico lechoso 5 x 1325 x 255 mm
- 06 Placas de acrílico transparente: 370x180x25 mm - 500x150x25 mm - 500x240x25 mm - 160x240x25 mm - 240x780x25 mm - 690x190x25 mm
- 08 Soportes para cabezales planos
- 02 Soportes para cabezales inclinados
- 08 Barras de traba
- 16 Ejes roscados con tuerca
- 01 Llave de apriete

ACCESORIOS NORMALES (CONT.)

- 53 Piezas de goma de sellado de asientos de válvulas
- 33 Plaquetas de sellado
- 01 Regulador electrónico de temperatura de agua
- 01 Tablero eléctrico con relés de tiempo de circulación aire/agua
- 01 Pistola de inyección de aire comprimido
- 01 Filtro de aire
- 02 Boquillas para acople rápido de las plaquetas de sellado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Placas de acrílico transparente adicionales

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES



Detalle — Probadora de presión TESTRIM con culata montada para detección de grietas y fugas



TESTRIM

PROBADORA DE PRESIÓN PARA CULATAS TESTRIM - CALENTAMIENTO 92°C




Accesorios, dispositivos y detalles (continuación)

02



Detalle — Panel de control de la probadora de presión TESTRIM con display digital, manómetro y controles

03

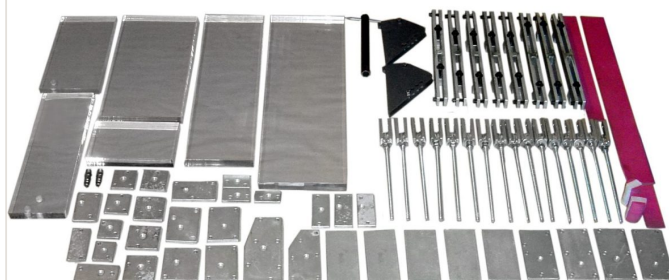

Accesorio normal — Kit completo de accesorios de la probadora TESTRIM con placas de acrílico, soportes y sellos para culatas