



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil


TESTRIM

Testadora de Pressão para Cabeçotes TESTRIM - Aquecimento 92°C

TESTE DE TRINCA DE CABEÇOTE



INDÚSTRIA BRASILEIRA

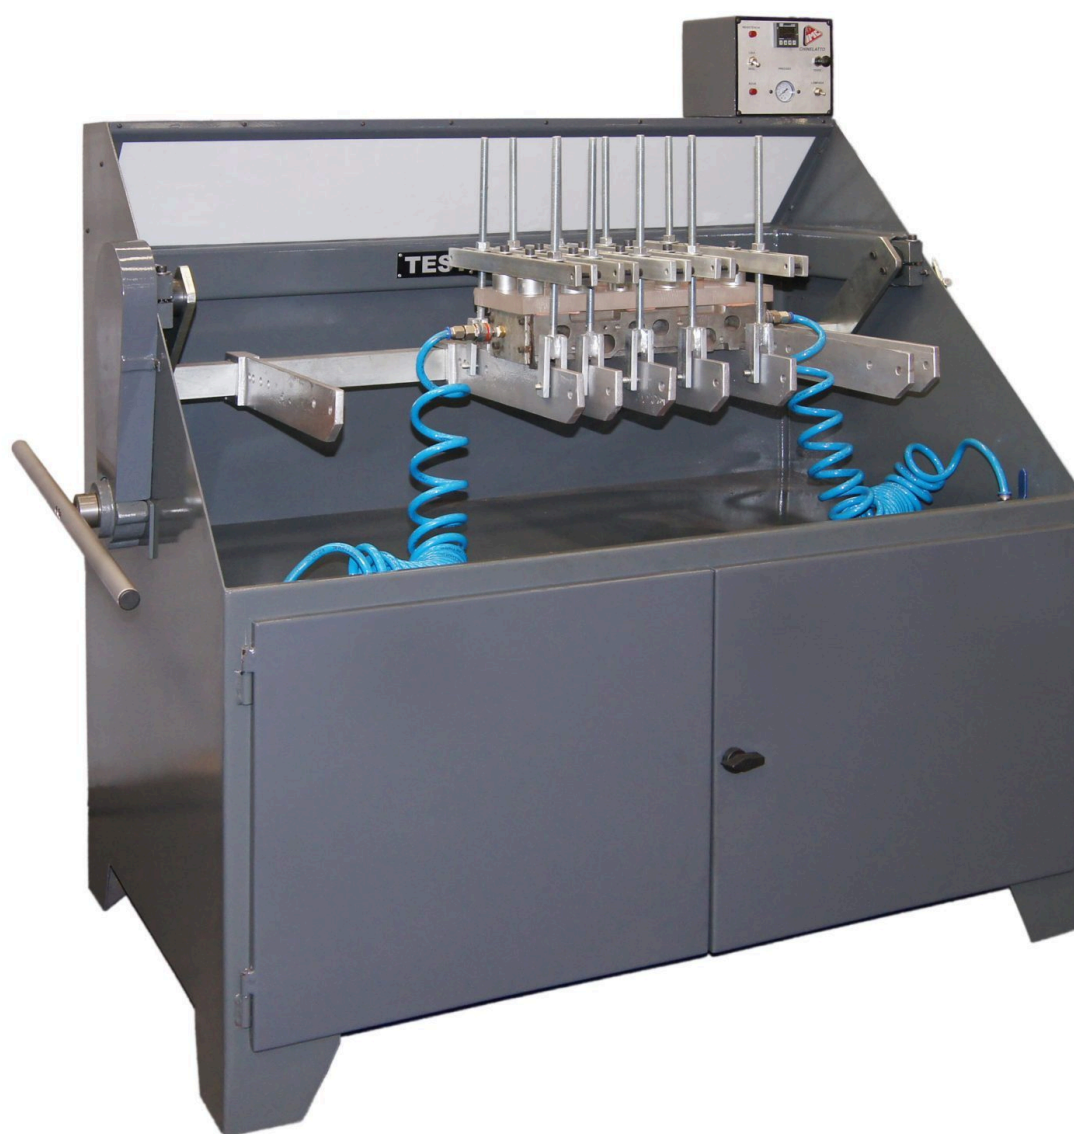

Detecta trincas e vazamentos em cabeçotes com aquecimento até 92°C e inclinação 180°. Capacidade máxima 1200X470MM, tanque 54L, resistência 5,25KW. Ideal para retíficas profissionais



TESTRIM

TESTADORA DE PRESSÃO PARA CABEÇOTES TESTRIM - AQUECIMENTO 92°C



Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade - comprimento x largura máx. cabeçote a testar	1.200 x 470 mm
Giro máximo de inclinação do cabeçote	180°
Potência da resistência de aquecimento	5,25 kw
Eletro-bomba	0,5 cv
Tanque de água - capacidade	54 lt
Temperatura-regulador com display	Max. 92° C
Tempo de aquecimento da água	20 minutos

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	5,623 kw

DIMENSÕES - PESO

Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura)	1,66 x 0,80 x 1,52 m
Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	1,90 x 1,20 x 1,65 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	320 kg / 450 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 Placa de acrílico leitoso 5 x 1325 x 255 mm
- 06 Placas de acrílico transparente:
 - = 370x180x25 mm - 500x150x25 mm - 500x240x25 mm
 - = 160x240x25 mm - 240x780x25 mm - 690x190x25 mm
- 08 Suportes para cabeçotes planos
- 02 Suportes para cabeçotes inclinados
- 08 Barras de trava
- 16 Eixos roscados com porca
- 01 Chave de aperto

ACESSÓRIOS NORMAIS (CONT.)

- 53 Peças de borracha de vedação de sedes de válvulas
- 33 Plaquetas de vedação
- 01 Regulador eletrônico de temperatura de água
- 01 Quadro elétrico c/ relés tempo circulação ar/água
- 01 Pistola de injeção de ar comprimido
- 01 Filtro de ar
- 02 Bicos p/ engate rápido das plaqueta de vedação

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Placas de Acrílico transparente extras

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES



Detalhe — Testadora de pressão TESTRIM com cabeçote montado para detecção de trincas e vazamentos



TESTRIM

TESTADORA DE PRESSÃO PARA CABEÇOTES TESTRIM - AQUECIMENTO 92°C




Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

02



Detalhe — Painel de controle da testadora de pressão TESTRIM com display digital, manômetro e controles

03

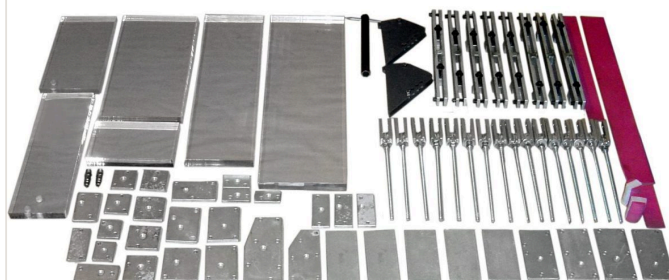

Acessório normal — Kit completo de acessórios da testadora TESTRIM com placas de acrílico, suportes e vedações para cabeçotes