



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil


PF - 1.0 E

Plaina de Mesa Fresadora 1 Metro — PF-1.0E

PLAINAS DE MESA FRESADORAS



INDÚSTRIA BRASILEIRA

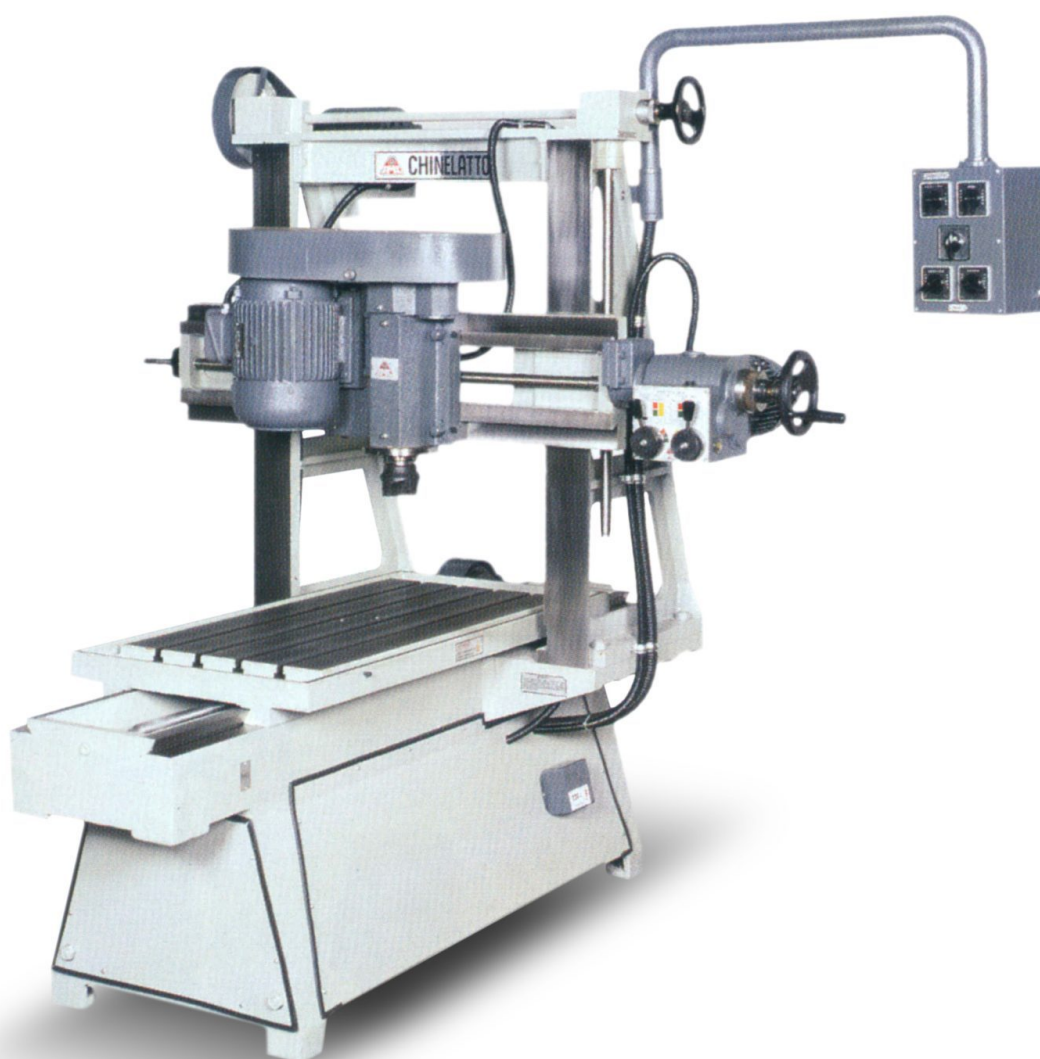

Fresadora industrial com mesa 1000X520MM e avanços variáveis 30-500MM/min. Capacidade 400KG para usinagem precisa de peças grandes



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





PF - 1.0 E

PLAINA DE MESA FRESADORA 1 METRO — PF-1.0E



Características Técnicas

MESA

Capacidade "normal" de usinagem (Comprimento x Largura x Altura) **1.000 x 590 x 550 mm**

Dimensão da mesa - "normal" (compr. x larg.) **1.000 x 520 mm**

Curso longitudinal útil **1.200 mm**

Mesa - avanços variáveis via inversor de frequência **30 a 500 mm por minuto**

Motor para avanço da mesa - 900 / 1.800 rpm **0,5 cv**

Capacidade estimada de peso distribuído sobre a mesa **400 kg**

BASE/BARRAMENTO

Comprimento aproximado **1.900 mm**

Bomba de lubrificação automática dos prismas **Não tem**

PASSAGEM ENTRE COLUNAS

Normal (largura x altura) **590 x 550 mm**

CABEÇOTE

Gama de rotações - 03 rotações **185 - 370 - 1.100 rpm**

Motor elétrico - 1.200 rpm **2,0 cv**

Cone do eixo árvore **ISO 30**

TRAVESSÃO

Motor para movimento vertical do travessão **0,5 cv**

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada **220 volts - 60 hz - 3 fases**

DIMENSÕES - PESO

Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura) **2,1 x 1,4 x 2,0 m**

Peso Aprox. Líquido - Bruto **1.100 kg / 1.650 kg**

DIMENSÕES - PESO (CONT.)

Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura) **2,4 x 1,1 x 1,8 m**

OPCIONAIS PARA PF-1E

- 01 Disco Ø 290 mm c/ 01 vídea.
- 01 Platô Ø 330 mm c/ 12 pedras de rebolos de segmentos.
- 01 Conjunto balanceador de rebolos.
- 01 Suporte para fixar diamantes para retificar rebolos.
- 02 Pares de barras paralelas.
- 01 Proteção de chapa para barramento.
- 01 Proteção para rebolo.
- 01 Refrigeração Completa.
- 01 Proteção contra respingos.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.