



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO


CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

FRECAB

Fresadora de Sede de Válvulas e Guias Ø18-60mm

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULA

 INDÚSTRIA BRASILEIRA

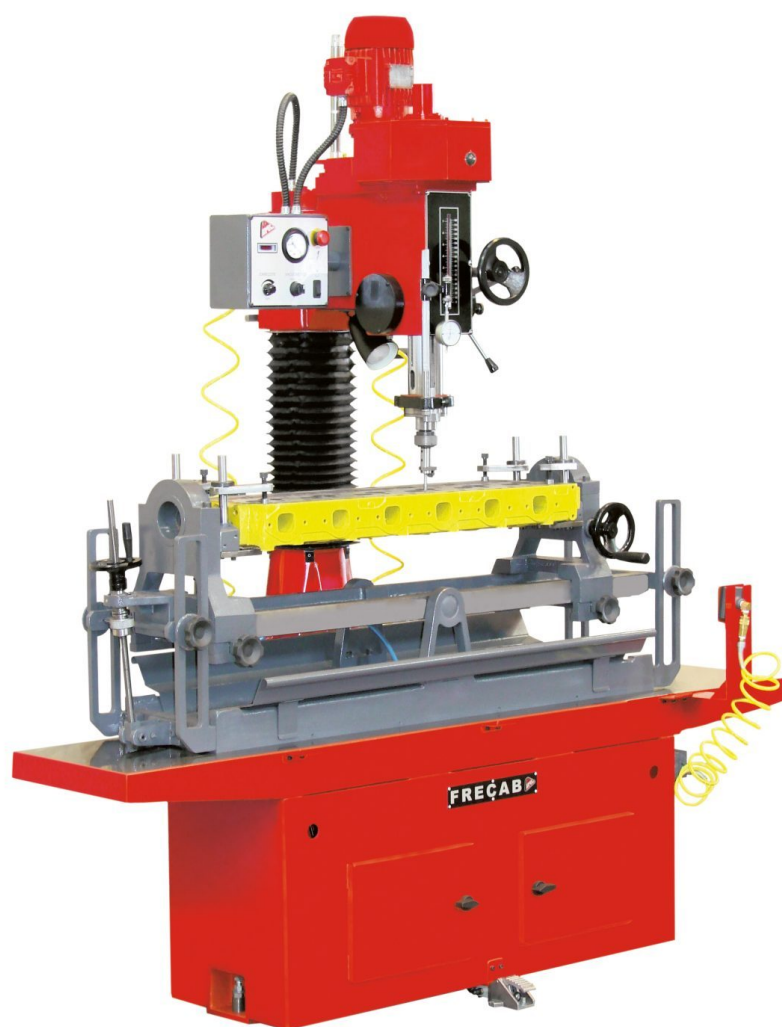

OUTRAS VISTAS



Fresadora de sede de válvula FRECAB Chinelatto — vista frontal com mesa inclinável, painel de controle e motor 1,5cv



Fresadora de sede de válvula FRECAB Chinelatto — vista geral da máquina com mesa inclinável

FRECAB usa sedes e guias de válvulas de Ø18-60mm com alta precisão. Mesa inclinável $\pm 12^\circ$ e giro 360°. Motor 1,5cv. Ideal para retífica de cabeçotes em oficinas e indústrias.

**FRECAB****FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULAS E GUIAS Ø18-60MM**

Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES

Máximo Longitudinal x Máximo Transversal **1.200 x 350 mm**

Diâmetro mínimo ~ máximo da sede a fresar **Ø 18 ~ Ø 60 mm**

Distância entre a face do eixo árvore a base de apoio do cabeçote **280 mm**

Ar Comprimido Requerido p/ Movimentos da Mesa **6 Bar**

Giro Máximo da Base de Apoio do Cabeçote **360°**

Máxima Inclinação da Mesa (Esquerda / Direita) **12° / 12°**

RPM - Velocidade Variável **30 ~ 330 rpm**

Cone do Eixo Porta-Ferramenta **Morse 4**

Curso Máximo da Manga **180 mm**

Deslocamento Máx. Vertical na Coluna **440 mm**

Motor Elétrico **1,5 cv**

- Eixo Porta-Cabeçote

AFIADOR DE FERRAMENTAS

Motor Elétrico - 220 volts - 60 hz - 3 Fases **1/4 cv**

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

Potência Instalada **1,75 cv**

DIMENSÕES - PESO

Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura) **2,00 x 0,9 x 2,3 m**

Dimensões da máquina em funcionamento (Compr. x Largura x Altura) **2,00 x 0,9 x 2,3 m**

Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura) **2,15 x 1,2 x 2,1 m**

Peso Aprox. Líquido - Bruto **960 kg - 1.200 kg**

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES

01

Detalhe — Afiador de ferramentas

02

Detalhe — Sistema pneumático com válvulas e reguladores para automatização da fresadora FRECAB

03

Detalhe — Sistema pneumático com filtro regulador para ar comprimido da fresadora FRECAB - vista 1/2



FRECAB

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULAS E GUIAS Ø18-60MM



Acessórios, dispositivos e detalhes (continuação)

04



Detalhe — Sistema pneumático com filtro regulador para ar comprimido da fresadora FRECAB - vista 2/2

05



Detalhe — Painel de controle da fresadora FRECAB com vacuômetro e controles de cabeçote e ferramenta

06



Detalhe — Detalhe do fresamento de sedes