



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

MB-125


Mandrilhadora de Bielas MB-125 Chinelatto - Ø15 a 125mm

MÁQUINAS PARA BIELAS

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



OUTRAS VISTAS

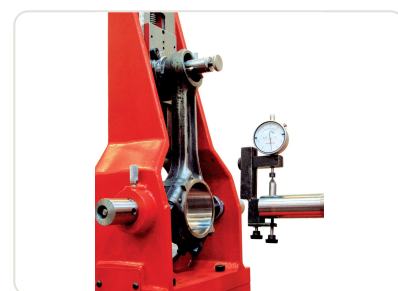

Acessório normal — Mandrilhadora de bielas MB-125 Chinelatto mostrando eixo porta-ferramenta e dispositivo medidor



Biela de ferro fundido posicionada na mandrilhadora MB-125 com relógio comparador para medição



Mandrilhadora de bielas MB-125 Chinelatto capacidade Ø15-125mm para mandrilamento de bielas

Mandrilhadora de alta precisão para bielas automotivas, capacidade Ø15 a 125mm com 4 rotações automáticas. Motor 1,0cv, mesa porta-biela ajustável 110-350mm entre centros, avanços 15-25mm/min.



MB-125

MANDRILHADORA DE BIELAS MB-125 CHINELATTO - Ø15 A 125MM



Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES

MB98-C024	MB98-C027
Ferramenta mandrilar biela - dimetro 6 x 20,5 mm	Ferramenta mandrilar biela - dimetro 8 x 19,5 mm
MB98-C029	MB98-C030
Ferramenta mandrilar biela - dimetro 8 x 50 mm	Ferramenta mandrilar biela - dimetro 8 x 50 mm - com inserto
MB125-D025	MB125-D028
Ferramenta mandrilar biela - dimetro 6 x 18 mm	Ferramenta mandrilar biela - dimetro 12 x 76.5 mm - com inserto

CAPACIDADE

Capacidade mínima - máxima	15 - 125 mm
04 Rotações eixo porta- ferramentas	320 - 570 - 1.010 - 1.730 rpm
Motor Elétrico	1,0 cv

MESA PORTA-BIELA

Altura do mandril à mesa	175 mm
Distância entre centros da biela - mínimo - máximo	110 - 350 mm
03 Avanços automáticos da mesa	15 - 20 - 25 mm/min
Motor Elétrico	0,33 cv

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	1,33 cv

DIMENSÕES - PESO

Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	1,00 x 0,90 x 1,80 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	450 kg / 550 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 Dispositivos p/ centrar biela com 01 relógio comparador
- 01 Dispositivos p/ medir ferramenta com 1 relógio comparador
- 03 Ferramentas para mandrilar: 6 - 8 - 12 mm
- 03 Eixos mandril porta ferramenta de mandrilar:
- 01 - Ø 235 x 16 mm
- 01 - Ø 235 x 30 mm
- 01 - Ø 235 x 39 mm
- 01 Expansor p/ fixação de biela com 3 jogos de 3 lâminas cada
- 01 Dispositivo com 02 peças p/ bielas menores que 110 mm entre centros
- 01 Jogo de chave tipo allen
- 02 Correias fracionárias
- 01 Bomba para injeção manual de óleo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- 01 Alinhador de bielas modelo A-450 capacidade min~max: Ø 30~98 mm

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.



MB-125

MANDRILHADORA DE BIELAS MB-125 CHINELATTO - Ø15 A 125MM



Acessórios, dispositivos e detalhes

01




Detalhe — Mecanismo interno da mandrilhadora de bielas MB-125 com eixo porta-ferramenta e sistema de transmissão

02



Acessório normal — Kit de acessórios para mandrilhadora de bielas MB-125 com ferramentas, relógios comparadores e dispositivos

03

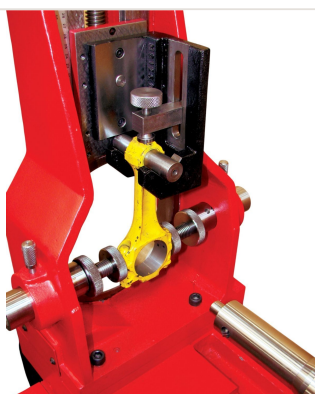

Acessório normal — Dispositivo de fixação amarelo com garras ajustáveis para centragem de bielas na mandrilhadora MB-125

04



Detalhe — Mandrilhadora de bielas MB-125 Chinelatto para mandrilamento Ø15-125mm, motor 1,0cv