



INDUSTRIA DE MÁQUINAS  
**CHINELATTO**

**CATÁLOGO TÉCNICO**  
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil


## PF-3V

**Cepilladora de Bloques y Culatas PF-3V Chinelatto - Mesa 3000MM Industrial**

CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS



INDUSTRIA BRASILEÑA

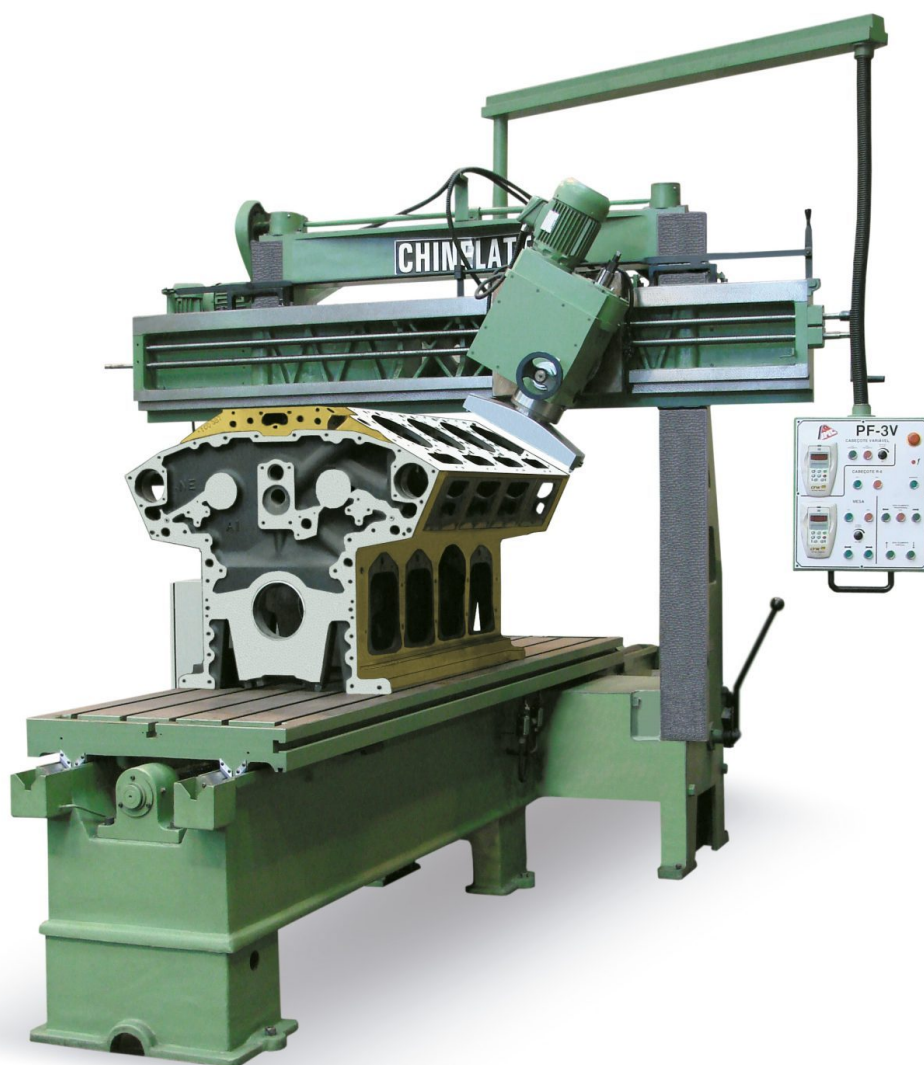

Cepilladora industrial PF-3V para mecanizado de bloques y culatas de motores. Mesa hasta 3000X730MM, capacidad 2500KG, cabezal ISO 50 con 100-1200 RPM. Ideal para talleres de rectificación



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





# PF-3V

## CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS PF-3V CHINELATTO - MESA 3000MM INDUSTRIAL



### Características Técnicas

#### MESA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Curso - Máx. Longitudinal - (X)     | 3.000 mm          |
| Dimensiones de la mesa - normal     | 3.000 x 730 mm    |
| Dimensiones de la mesa - opcional   | 3.000 x 1.000 mm  |
| Peso máximo estimado sobre la mesa  | 2.500 kg          |
| Velocidades de desplazamiento - (X) | 60 a 1.500 mm/min |
| Lubricación normal                  | via roldanas      |
| Motor Eléctrico                     | 3,0 cv            |

#### ENTRE COLUMNAS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ancho - Normal (Y)    | 1.000 mm            |
| Ancho - Opcional (Y)  | 1.400 mm ou 1.600mm |
| Altura - Normal (Z)   | 1.000 mm            |
| Altura - Opcional (Z) | 1.200 mm            |

#### CABEZOTE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Cono del eje               | ISO 50          |
| Velocidad - R.P.M.         | 100 a 1.200 rpm |
| Motor Eléctrico            | 5 cv            |
| Inclinación - Máx. Lateral | 45° / 45°       |

#### TRAVESSÃO

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Transversal - Velocidades - Normal - (Y)   | 85 - 125 mm/min   |
| Transversal - Velocidades - Opcional - (Y) | 60 - 1.500 mm/min |
| Vertical - Velocidades - Normal - (Z)      | 150 mm/min        |
| Vertical - Velocidades - Opcional - (Z)    | 30 a 180 mm/min   |

#### PESO NETO

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Peso Neto (aprox.) | 5.500 Kg |
|--------------------|----------|

#### DIMENSIONES

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para trabajo             | 6,6 x 2,8 x 2,6 m           |
| Para transporte          | 4,2 x 2,4 x 2,6 m           |
| Tensión Normal Instalada | 220 volts - 60 hz - 3 fases |
| Motores - Protección     | Via Fusível                 |

#### ACCESÓRIOS OPCIONALES PARA FRESAR

- 01 Sub-Cabezote para Fresar a 90 Grados
- 01 Cabezote Lateral (para modelos PF-2V - PF-3V - PF-4V)
- Cono ISO 40
- R.P.M. 300 a 500
- Motor 3 cv
- Avance Transversal - manual - 150 mm
- Avance Vertical - automático - 1.000 mm
- 01 Herramienta de Fresar
- 01 Porta herramienta Cono - ISO

#### ACCESÓRIOS OPCIONALES PARA RECTIFICAR

- 01 Plato Porta Piedras diámetro Ø 420 mm con
- 12 pedras segmentadas
- 01 Afilador de Piedras - Tipo Roseta
- 01 Dispositivo balanceador estatico de piedra c/ 1 falso eje

#### OTROS OPCIONALES

- 01 Electro-bomba de Refrigeración con Tanque
- 01 Pareja de Calzo para Apoio de Piezas
- 01 Reloj Comparador Centrador
- 01 Bomba de Lubricación Centralizada Automática
- 01 Medición Digital de Posicionamento Eixos X-Y-Z



# PF-3V

## CEPILLADORA DE BLOQUES Y CULATAS PF-3V CHINELATTO - MESA 3000MM INDUSTRIAL



### Características Técnicas (continuación)

#### OTROS OPCIONALES (CONT.)

- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

*Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.*